






LAVE-VAISSELLE



Discrétion et performance

Qu'ils disparaissent dans vos meubles ou affichent un bandeau sobre et moderne, les lave-vaisselle Airlux s'intégreront discrètement dans votre cuisine. Particulièrement silencieux, leur niveaux sonores s'étalonnent de 44 à 49 dB. Grâce à leur isolation renforcée et au moteur anti-vibration, ils peuvent fonctionner sans remettre en cause votre tranquillité.



CLASSES D'EFFICACITÉ

Les lave-vaisselle Airlux sont notés A en efficacité énergétique, en efficacité de lavage et en efficacité de séchage. Ce triple A est un label de confiance : il vous garantit un résultat impeccable à moindre coût et s'inscrit pleinement dans l'utilisation raisonnée et respectueuse des ressources en eau et en énergie.



AQUA SENSOR

auto 3in1



L'AQUASENSOR III

Ce système optimise la consommation d'eau en fonction du degré de salissure de votre vaisselle. Une cellule optique analyse avec précision la concentration des particules présentes dans l'eau de prélavage et régule en conséquence la température et la quantité d'eau nécessaire pour la suite du programme. Ce dispositif assure ainsi une consommation d'eau minimale et des économies d'électricité allant jusqu'à 25%.

LE SYSTÈME "AUTO 3 EN 1"

Grâce à un capteur, cette technologie reconnaît et s'ajuste à votre produit lessiviel : poudre, gel ou tablettes multifonction. Le cycle de lavage et la température de séchage sont optimisés selon le type de détergent utilisé. L' "Auto 3 en 1" est gage d'un résultat de lavage et d'une brillance irréprochables.

PROGRAMME INTENSIF ET PROGRAMME RAPIDE

La montée de l'eau à une température de 70°C permet au programme intensif de venir à bout des salissures les plus tenaces. Très hygiénique, les germes et les bactéries disparaissent. Airlux le recommande pour la vaisselle des enfants en bas âge.

Le programme rapide 35°C ou 45°C est idéal quand le lave-vaisselle n'est pas rempli (chargement correspondant à 6 couverts). La vaisselle est disponible en seulement 30 minutes, pour une efficacité de lavage A.

PROGRAMME "AUTO 55°C-65°C"

Grâce à l'intervention de l'AquaSensor, ce programme définit la température de l'eau de lavage en fonction de l'état initial de votre vaisselle. Selon le cas, l'eau est chauffée automatiquement à 55°C ou 65°C, pour un résultat parfait.



Quand la technologie réforme vos habitudes

Les lave-vaisselle Airlux s'adaptent à vos besoins. Modulables à souhait, ils accueillent sans difficulté vos vaisselles quotidiennes ou exceptionnelles. Pour les petites cuisines, Airlux propose un lave-vaisselle de 45 cm de largeur. Doté des mêmes performances technologiques que les grands, il peut accueillir jusqu'à 9 couverts. Quelque soit le modèle, les lave-vaisselle Airlux partagent un objectif : prendre soin de votre vaisselle comme de vous-même.



LE PACKLIFT : UN ESPACE INGÉNIEUSEMENT MODULABLE

Ce système est l'association de deux idées relatives à la conception des paniers :

- 1- Même chargé, le panier supérieur se règle en hauteur sur simple pression des manettes et permet à l'espace inférieur d'accueillir sans contrainte les ustensiles les plus volumineux.
- 2- Les paniers s'extraient intégralement. Cela facilite le remplissage de la partie arrière et permet un aménagement optimal de la vaisselle.



DES PANIERS FONCTIONNELS ET POLYVALENTS

L'ergonomie soignée des lave-vaisselle Airlux vous offre un rangement optimisé et un grand confort d'utilisation. Les paniers supérieurs sont équipés de picots rabattables. Ils vous permettent de ranger des assiettes verticalement ou, lorsqu'ils sont rabattus, de poser en toute stabilité les récipients encombrants, tels que cocottes, casseroles ou poêles.



L'ÉCHANGEUR THERMIQUE

Ce dispositif protège la vaisselle fragile en éliminant les chocs thermiques. Il utilise la chaleur d'un des cycles de lavage pour chauffer le cycle suivant. Ainsi, la vaisselle chaude n'est jamais au contact d'eau froide. De plus, le séchage se fait par condensation, sans apport d'énergie et surtout sans introduction d'air extérieur, susceptible d'apporter des impuretés.



DÉPART DIFFÉRÉ

Grâce au départ différé vous pouvez définir l'heure à laquelle vous voulez disposer de votre lave-vaisselle : après les courses, après la sieste, ... Vous pouvez surtout programmer le lavage la nuit et profiter des heures creuses EDF. Vous réaliserez ainsi jusqu'à 50% d'économies.



LA SÉCURITÉ TOTALE AQUASTOP

Tous les lave-vaisselle Airlux sont équipés de la sécurité AquaStop, installée au niveau du robinet. Ce système prévient des éventuels débordements et fuites en coupant automatiquement l'arrivée d'eau, même en votre absence ou en cas de coupure de courant.



LV430

LV430A
Blanc 999 €

LV430H
Noir 999 €

LV430C
Inox 1099 €



LAVE-VAISSELLE ENCASTRABLE/HABILLABLE 60 CM - 12 COUVERTS

5 programmes : Intensif 70°C, Auto 55-65°C, Eco 50°C, Rapide 35°C, Prélavage

Consommation Eco 50°C : 12 l / 1,05 kWh

Fonction Auto 3 en 1

Niveau sonore : 44 dB (A) re 1 pW

Echangeur thermique


Adoucisseur d'eau

Affichage du temps restant en minutes

Départ différé de 1 à 19 h

Panier supérieur réglable en hauteur PackLift

Picots rabattables

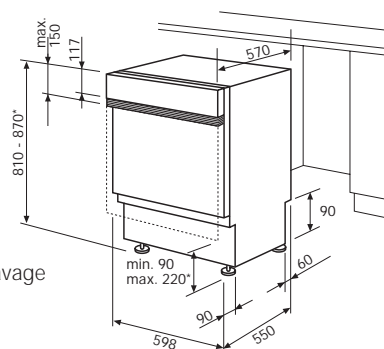

*Pieds réglables en hauteur
Hauteur de socle pour hauteur d'appareil 810 : 90-160 mm
Hauteur de socle pour hauteur d'appareil 870 : 150-220 mm



LV390

LV390A
Blanc 799 €

LV390H
Noir 799 €

LV390C
Inox 849 €



LAVE-VAISSELLE ENCASTRABLE/HABILLABLE 60 CM - 12 COUVERTS


4 programmes : Normal 65°C, Eco 50°C, Rapide 35°C, Prélavage

Consommation Eco 50°C : 12 l / 1,05 kWh

Niveau sonore : 49 dB (A) re 1 pW

Adoucisseur d'eau

Picots rabattables

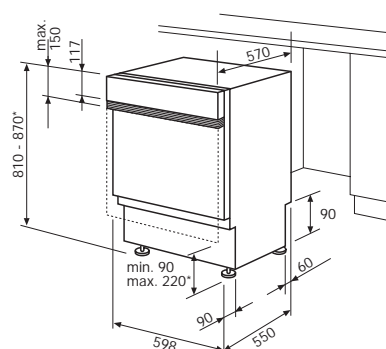

*Pieds réglables en hauteur
Hauteur de socle pour hauteur d'appareil 810 : 90-160 mm
Hauteur de socle pour hauteur d'appareil 870 : 150-220 mm




LVF420A

LVF420A
Blanc 999 €
Tout intégrable



LAVE-VAISSELLE TOUT INTÉGRABLE 60 CM - 12 COUVERTS

4 programmes : Normal 65°C, Eco 50°C, Rapide 45°C, Prélavage
Consommation Eco 50°C : 12 l / 1,05 kWh
Fonction Auto 3 en 1
Niveau sonore : 49 dB (A) re 1 pW
Adoucisseur d'eau
Affichage du temps restant en minutes
Avertisseur sonore en fin de programme
Panier supérieur réglable en hauteur PackLift
Picots rabattables

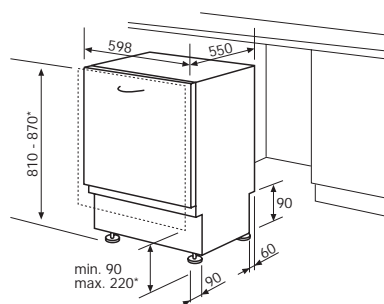

*Pieds réglables en hauteur
Hauteur de socle pour hauteur d'appareil 810 : 90-160 mm
Hauteur de socle pour hauteur d'appareil 870 : 150-220 mm




LVF410A

LVF410A
Blanc 999 €
Tout intégrable



LAVE-VAISSELLE TOUT INTÉGRABLE 45 CM - 9 COUVERTS

4 programmes : Normal 65°C, Eco 50°C, Rapide 45°C, Prélavage
Consommation Eco 50°C : 11 l / 0,80 kWh
Fonction Auto 3 en 1
Niveau sonore : 49 dB (A) re 1 pW
Adoucisseur d'eau
Départ différé de 3/6/9 h
Affichage du temps restant en minutes
Avertisseur sonore en fin de programme
Panier supérieur réglable en hauteur PackLift
Picots rabattables

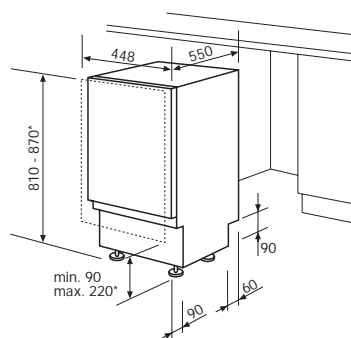

*Pieds réglables en hauteur
Hauteur de socle pour hauteur d'appareil 810 : 90-160 mm
Hauteur de socle pour hauteur d'appareil 870 : 150-220 mm

Référence		LV430	LV390	LVF420A	LVF410A
Couleurs		A-H-C	A-H-C	Tout intégrable	Tout intégrable
Nombre de couverts		12	12	12	9
Nombre de programmes		5	4	4	4
Températures de lavage	°C	35-50-55-65-70	35-50-65	45-50-65	35-50-65
Puissance acoustique	dB(A)	44	49	49	49
AquaSensor III		•	-	-	-
Échangeur thermique		•	-	-	-
Chauffe-eau sous cuve		•	•	•	•
Indicateur de sel		•	•	•	•
Indicateur de produit de rinçage		•	•	•	•
Prélavage		•	•	•	•
Programme rapide 35°C		•	•	-	•
Programme rapide 45°C		-	-	•	-
Programme Eco 50°C		•	•	•	•
Auto-programme 55-65°C		•	-	-	-
Programme normal 65°C		-	•	•	•
Programme intensif 70°C		•	-	-	-
Départ différé		•	-	-	•
Affichage du temps restant		•	-	•	•
Adoucisseur d'eau incorporé		•	•	•	•
Nombre de sources d'aspersion		5	5	5	5
Micro-filtre autonettoyant		•	•	•	•
Cuve et contre-porte en inox		•	•	•	•
Sécurité AquaStop		•	•	•	•
Panier supérieur réglable "Packlift"		•	-	•	•
Dimensions d'encastrement H x L x P	cm	81/87x60x57	81/87x60x57	81/87x60x55	81/87x45x55
Dimensions appareil H x L x P	cm	81/87x59,8x57	81/87x59,8x57	81/87x59,8x55	81/87x44,8x55
Profondeur porte ouverte	cm	115	115	115	115
Pieds réglables en hauteur jusqu'à...	cm	6	6	6	6
Tension	V	230	230	230	230
Puissance connectée	W	2300	2300	2300	2300
Intensité	A	10	10	10	10
Tuyau avec raccord 20/27		•	•	•	•
Système anti-retour incorporé		•	•	•	•
Raccordement sur eau chaude jusqu'à ...	°C	60	60	60	60
Consommation pour le programme		Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C
Eau	l	12	12	12	11
Énergie	kWh	1,05	1,05	1,05	0,8
Durée du programme	min	140	140	140	140
Consommation 220 cycles	l	2640	2640	2640	2420
Consommation d'énergie annuelle	kWh	231	231	231	176
Efficacité : énergétique / lavage / séchage		A/A/A	A/A/A	A/A/A	A/A/A
Code EAN 36603820	Blanc	15756	15220		
	Noir	15756	15237		
	Inox	15756	15244		
	Tout intégrable			15787	15770