www.airlux.com

airlux

AHL55IX HOTTE LAMPE TÉLESCOPIQUE Ø 51,5 CM

Référence	Couleur	EAN
AHL55IX	Inox/polycarbonate blanc	8052745120606

51 cm LED

Hotte éteinte

PERFORMANCES | 01

- Évacuation (kit en option) ou recyclage
- Aspiration périmétrique
- Débit maximum d'aspiration (norme EN61591/1) :
  - en sortie libre : 540 m³/h
  - en évacuation : 520 m³/h
- Pression à la vitesse maximale : 500 Pa
- Niveau sonore à la vitesse min./max./int. (norme EN60704-2-13) : 49/65/68 dB(A)
- 1 moteur double turbine 250 W

CONFORT D'UTILISATION | 02

- Télécommande, livrée de série
- Commandes électroniques
- 3 vitesses d'aspiration + 1 intensive
- Fonction Timer : diffère l'arrêt de la hotte de 30 minutes
- Fonction Booster : accroît à son maximum le débit de la hotte pendant 6 minutes
- Fonction Clean'air : allume automatiquement la hotte 10 min/h sur un cycle de 24 heures
- Éclairage :
  - de la partie mobile : halogènes 4 x 20 W
  - de la partie fixe : fluos 6 x 9 W

FILTRES | 03

- 1 filtre à graisse métallique, lavable au lave-vaisselle
- 2 filtres anti-odeurs à charbon actif, livrés de série

Caractéristiques et présentation sujettes à modifications sans préavis.

www.airlux.com

airlux

AHL55IX HOTTE LAMPE TÉLESCOPIQUE Ø 51,5 CM

Référence	Couleur	EAN
AHL55IX	Inox/polycarbonate blanc	8052745120606

EN OPTION | 04

- Filtres charbon haute performance - Réf. AHACFH
- Filtres charbon longue durée (3 ans) - Réf. AHACFL
- Kit pour installation en version évacuation - Réf. AHACE

Installation en version recyclage préconisée pour motif esthétique

Composition :

- 1 flexible Ø 150 mm - L 1 m
- 1 kit de vis de fixation
- 1 support pour collerette
- 1 collerette d'adaptation
- 2 colliers de serrage

AHACE

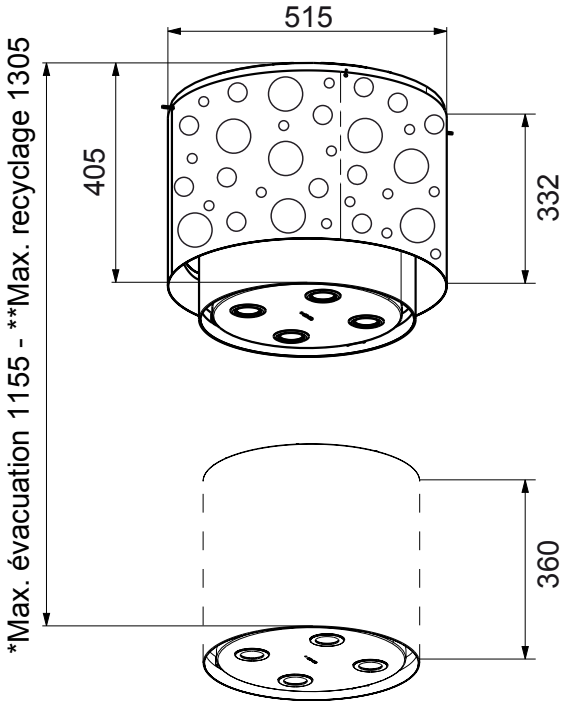

*** Prévoir deux câbles électriques séparés : un pour la hotte et un pour le lustre

**** Colis 1 : H 540 x l 580 x P 515 mm/Colis 2 : H 550 x l 690 x P 715 mm

Caractéristiques et présentation sujettes à modifications sans préavis.

- Puissance électrique d'installation : 330 W
- 10 A - 220/240 V - 50 Hz
- Cordon d'alimentation : enrouleur - Sans prise***
- Diamètre de la sortie d'air : 150/120 mm
- Produit H x Ø : 405-1155*/1305** x 515 mm
- Distance min. hotte/plan de cuisson : 650 mm
- Produit emballé H x l x P : 2 colis****
- Poids net/brut : 17,48/21,28 kg

www.airlux.com

airlux

AHL55IX HOTTE LAMPE TÉLESCOPIQUE Ø 51,5 CM

Référence	Couleur	EAN
AHL55IX	Inox/polycarbonate blanc	8052745120606

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 65/2014

Dans le cadre d'une installation en version évacuation

Marque : Airlux
Modèle : AHL55IX
Consommation annuelle d'énergie : 153 kWh/an
Classe d'efficacité énergétique : C
Efficacité fluidodynamique : 15,8
Classe d'efficacité fluidodynamique : D
Efficacité lumineuse : 11,7 lux/W
Classe d'efficacité lumineuse : E
Efficacité de filtration des graisses : 42,2 %
Classe d'efficacité de filtration des graisses : G
Débit d'air à la vitesse minimale/maximale en fonctionnement normal : 230/450 m³/h
Débit d'air en mode intensif ou « boost » : 520 m³/h
Émissions acoustiques de l'air pondérées de la valeur A à la vitesse minimale/maximale en fonctionnement normal : 49/65 dB(A)
Émissions acoustiques de l'air pondérées de la valeur A en mode intensif ou « boost » : 68 dB(A)
Consommation d'énergie en mode « arrêt » : 3,10 W
Consommation d'énergie en mode « veille » : -

Caractéristiques et présentation sujettes à modifications sans préavis.