

ATIF930BK

MARQUE FRANÇAISE

TABLE INDUCTION PANORAMIQUE 90 x 40,5 CM

Référence


ATIF930BK

Couleur

Noire

EAN


8052745129036

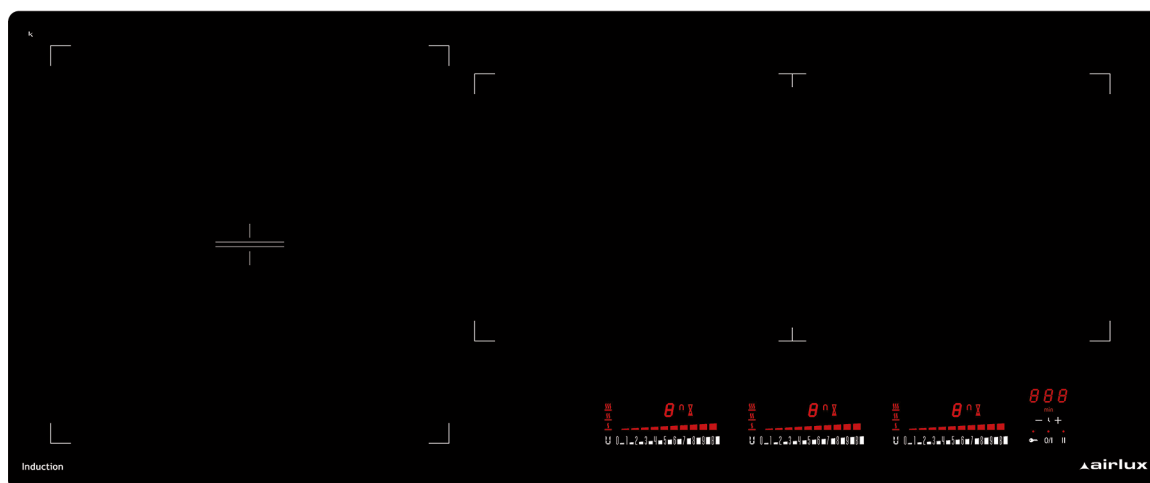

Performances

- 3 foyers dont 2 foyers Octoflex pouvant être reliés en **1 zone de cuisson libre** Flexi Nomade :

Ø 29 cm
2600 W
3300 W
3700 W

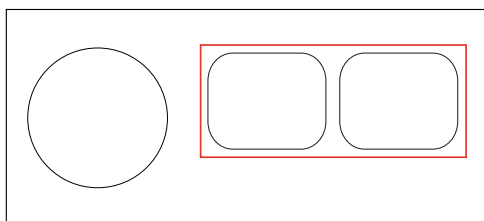


H 18 x l 44 cm
2100 W / 2600 W
3700 W

H 18 x l 22 cm
2100 W / 2600 W
3700 W

H 18 x l 22 cm
2100 W / 2600 W
3700 W

- Puissance électrique totale : 7,4 kW
- 3 double boosters

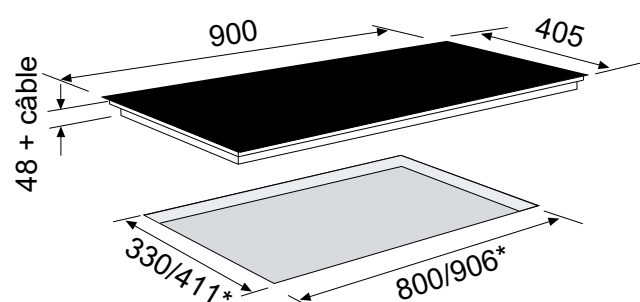

* Encastrement à fleur (R=11 mm)

ATIF930BK

TABLE INDUCTION PANORAMIQUE 90 x 40,5 CM

Référence

ATIF930BK

Couleur


Noire

EAN

8052745129036

Confort d'utilisation

- ▶ 3 sliders avec accès directs dont 2 pouvant être solidarisés pour utiliser la zone Flexi Nomade

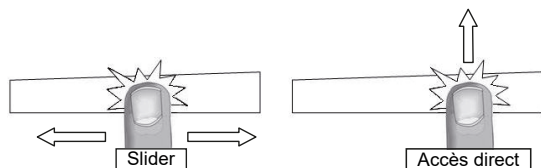

- ▶ **Détection dynamique des casseroles** : lorsqu'une casserole est posée ou déplacée sur la table, des capteurs activent la commande correspondante
- ▶ 11 allures de chauffe par foyer
- ▶ **Fonction i-ScanPot** : technologie innovante permettant de tester l'efficacité d'un récipient en lui attribuant une note de 1 à 9 : performances de cuisson, baisse de la consommation électrique, durabilité de l'appareil
- ▶ 3 minuteurs à 3 digits de 0 à 999 minutes
- ▶ Minuterie sonore utilisable hors cuisson
- ▶ 3 températures automatiques :
 - basse température 42°C
 - maintien au chaud 70°C
 - ébullition 94°C
- ▶ Fonction Stop&Go, ou fonction Pause : interruption de la cuisson sans perte des réglages
- ▶ Fonction Rappel : permet de retrouver les réglages de la table en cas d'arrêt inopiné
- ▶ Fonction Feu vif & Mijotage : cuisson vive et passage automatique à une puissance présélectionnée

Sécurités

- ▶ Sécurité enfants, verrouillage des commandes
- ▶ Témoins de chaleur résiduelle
- ▶ Arrêt automatique
- ▶ Détection des casseroles
- ▶ Détection des petits ustensiles
- ▶ Système anti-débordement
- ▶ Sécurité anti-surchauffe
- ▶ Détection mauvaise connexion
- ▶ Ventilateur de refroidissement

- ▶ Puissance électrique d'installation : 7400 W
- ▶ 32 A - 220/240 V - 50/60 Hz
- ▶ Cordon d'alimentation : 110 cm - Sans prise
- ▶ Joint d'étanchéité fourni

- ▶ Produit H x l x P : 52 x 900 x 405 mm (R = 8 mm)
- ▶ Encastrement H x l x P : 48 x 800/906* x 330/411* mm
- ▶ Produit emballé H x l x P : 72 x 945 x 495 mm
- ▶ Poids net/brut : 9,4/11,2 kg