

 **airlux**





[www.airlux.com](http://www.airlux.com)



# Index

Fours & micro-ondes	10
Tables	36
Hottes	78
Cave à vin	124
Réfrigérateurs	128
Lave-vaisselle	140
Caractéristiques techniques	153



# 80 ANS D'EXPÉRIENCE

---

Profitant de toute l'expertise du groupe Glem Gas, référence internationale sur le marché de la cuisson, Airlux invente une nouvelle façon de vivre la cuisine, plus évoluée et plus sophistiquée. Forte de près de 80 années de savoir-faire dans l'univers de l'encastrable, la marque Airlux compte parmi les spécialistes incontournables de l'électroménager. Au fil des ans, nos produits ont su s'imposer grâce à un design racé et épuré et à des performances à la pointe de l'innovation. Au fil des pages ils vous suggéreront de nouvelles émotions.

MARQUE FRANÇAISE



# EXPÉRIENCE

---

## Spécialiste de l'encastrable

Inventrice en 1960 de la première hotte à usage domestique, AIRLUX exprime aujourd'hui tout son savoir-faire à travers une gamme complète d'électroménager encastrable alliant efficacité, fonctionnalité et design. L'encastrable nécessite une rigueur de tous les instants : normes techniques et environnementales, contraintes d'installation, facilité d'utilisation, soin des finitions sont autant d'aspects du métier qu'Airlux maîtrise parfaitement. Son expertise est telle que la marque propose des modèles inédits comme le four à gaz encastrable ou la table induction modulaire Nomade.



## Une multitude de solutions

Airlux est un concepteur. Nos produits accompagnent le savoir-faire unique des fabricants de meubles et confèrent à votre cuisine son caractère. Lieu de convivialité et de détente, votre cuisine tient une place centrale dans votre maison. Vous souhaitez la personnaliser, la façonner à votre image. Quel que soit votre budget, que votre cuisine soit petite ou grande, que votre électroménager s'efface ou caractérise votre intérieur, la gamme Airlux contient assurément les modèles qui vous conviennent.



## Marque française


En 1999, la société Airlux rejoint le groupe italien Glem Gas, référence internationale sur le marché de la cuisson. Si elle profite aujourd'hui de toute son expertise industrielle, elle n'en demeure pas moins une marque française. De la construction de nos gammes à l'expédition de la marchandise, tout est piloté depuis la France pour parfaitement répondre aux besoins spécifiques de notre marché. Conseils sur le choix d'un appareil, son installation ou son utilisation, vous pourrez sans difficulté le bon interlocuteur dans nos bureaux de Charleville-Mézières.



# HISTOIRE

## Du temps naît l'expérience

# 1940



Naissance de la société E.D.I. (Electro Domestic Industriel) fabricant de cuisinières électriques « blocs », intégrées dans des meubles de cuisine en acier insonorisé.

Pour résoudre le problème des émanations de graisse dans la cuisine, la société E.D.I. lance sur le marché européen la première hotte à usage domestique sous la marque Airlux.



# 1960

# 1965



L'utilité de ce produit donne envie à de nombreuses enseignes de le commercialiser. Les commandes s'enchaînent à un rythme soutenu et Airlux se fait un nom sur le marché de l'électroménager.

Forte de son succès commercial, la société étoffe progressivement la gamme Airlux et se positionne dès 1974 en **spécialiste de l'électroménager encastrable**.



# 1974

# 1990



E.D.I. est rachetée par la holding du Louvres. La société quitte la région parisienne pour Charleville-Mézières.

La société prend le nom d'Airlux S.A. suite à son rachat par le groupe industriel italien Glem Gas désireux d'élargir sa présence à l'international. Fabricant de cuisinières, de tables de cuisson et de fours, Glem Gas dote Airlux d'une forte expertise dans le domaine de la cuisson.



# 1999

En 20 ans, l'ambition du groupe Glem Gas, associée au professionnalisme des équipes, a permis à Airlux de tisser un solide réseau de distribution à travers

# 2020

la France. Aujourd'hui de nombreuses enseignes font confiance à la marque qui s'engage à ne jamais vous décevoir et à continuer de vous surprendre.



# FOURS



# Confort

## UNE NOUVELLE GÉNÉRATION DE FOURS

Les fours Airlux sont conçus pour s'adapter à votre façon de cuisiner. Ils ont fait de la simplicité d'utilisation leur devise : **vous** choisissez votre façon de cuisiner.





## VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT


Les fours Airlux sont équipés d'un ventilateur tangentiel qui se met en route lorsque le four atteint une certaine température, créant une circulation d'air entre le bandeau de commandes et la partie supérieure du moufle. La température extérieure du four est ainsi réduite et le mobilier environnant préservé.



## 70 L POUR VOIR EN GRAND

La nouvelle cavité des fours électriques Airlux atteint 70 L, soit 20 % de plus que celle des modèles précédents.

Elle vous permet de cuisiner sans contrainte de grosses pièces de viande ou sur plusieurs niveaux simultanément.

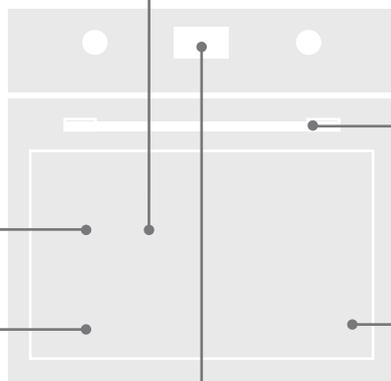

## UN SEUL MOT D'ORDRE : SIMPLICITÉ

Cuisiner doit être facile. Avec les fours Airlux, la praticité n'est jamais reléguée au second plan. Toujours plus sûrs et intuitifs, les fours Airlux n'ont jamais renoncé à cette caractéristique essentielle. Programmeurs intuitifs et manettes ergonomiques vous permettent d'effectuer facilement vos réglages, à l'abri de toute erreur.



## FLUX D'AIR

Le système de ventilation des fours Airlux assure un parfait équilibre entre la température et le degré d'humidité dans l'enceinte du four. Il garantit de parfaits résultats de cuisson et des économies d'énergie substantielles.



## GESTION ÉLECTRONIQUE DE LA TEMPÉRATURE

Quelqu'en soit le programmeur, la température de cuisson s'affiche clairement sur l'écran des nouveaux fours pyrolyse Airlux et se règle facilement. Soyez aussi exigeant avec votre four que vous ne l'êtes avec vous-même lorsque vous cuisinez.



## PORTE INTÉRIEURE PLEIN VERRE AMOVIBLE SANS OUTIL

La surface intérieure de la porte est parfaitement lisse. Outre sa finition irréprochable, elle s'entretient facilement et peut être démontée sans outil pour un nettoyage plus profond.



# FOURS

## Électriques

### L'EFFICACITÉ COMME MAÎTRE MOT

Les fours électriques Airlux sont polyvalents et aussi pratiques pour la préparations des plats du quotidien que pour les menus d'exception. Rapide, la cuisson électrique recrée les conditions idéales pour cuire parfaitement le pain, les pizzas, les desserts et bien d'autres plats !

## Fours électriques multifonction



### CHALEUR TOURNANTE

Dans les fours à chaleur tournante, une résistance circulaire, placée autour de la turbine, assure une diffusion homogène de la chaleur. Cela permet une cuisson de plats de natures différentes sur plusieurs niveaux, sans mélange d'odeurs et de saveurs.



### CHALEUR BRASSÉE

La chaleur est distribuée dans toute l'enceinte grâce à un ventilateur situé sur la paroi arrière. Les cuissons sont plus rapides et uniformes.

### La cuisson électrique

- Polyvalente
- Préchauffage rapide : quelques minutes après l'allumage
- Cuissons croustillantes : pains, fougasses...



# FOURS

## Gaz

### LA CUISSON PRÉFÉRÉE DES CHEFS

GAZ VENTILÉ

Fort du constat que 40% des cuisinières vendues en France fonctionnent au gaz, l'offre Airlux comprend en exclusivité un four gaz encastrable, disponible en 3 couleurs. Cet appareil, aux normes esthétiques et technologiques actuelles, permet aux gourmets de bénéficier de ce mode de cuisson non-desséchant, grâce à l'humidité générée par la combustion du gaz.

## Fours gaz ventilé



### GAZ VENTILÉ

Pour inviter le gaz dans toutes les cuisines, Airlux propose le premier four à gaz encastrable du marché : le modèle AFSCW21. Avec sa fonction « gaz ventilé », il diffuse une chaleur parfaitement homogène, gage de saveurs pleinement révélées. Quant à son gril gaz, il est le secret des plats croustillants et dorés à souhait.



### ALLUMAGE UNE MAIN

L'allumage électronique intégré aux manettes permet d'actionner et de régler le brûleur gaz d'une seule main.



### SÉCURITÉ THERMOCOUPLE

La sécurité thermocouple coupe instantanément l'arrivée du gaz en cas d'extinction accidentelle de la flamme.

**Installation simple et rapide dans votre meuble : raccordement direct au gaz.**

## La cuisson au gaz

- Ne dessèche pas les aliments
- Révèle les saveurs
- Préserve les sels minéraux



# FOURS


## Nettoyage



### PYROLYSE À 3 NIVEAUX

La chaleur générée par la fonction pyrolyse (environ 500 °C pour une consommation inférieure à 3 kW) transforme les résidus de graisse déposés sur les parois internes en cendre. À la fin du cycle, un simple coût d'éponge humide suffit à les ramasser. Les fours pyrolyse Airlux possèdent 3 niveaux de pyrolyse en fonction de leur degré de salissure.

- P1 (60 minutes) : pour un nettoyage de four peu sale.
- P2 (90 minutes) : pour un nettoyage de four sale.
- P3 (120 minutes) : pour un nettoyage de four très sale.

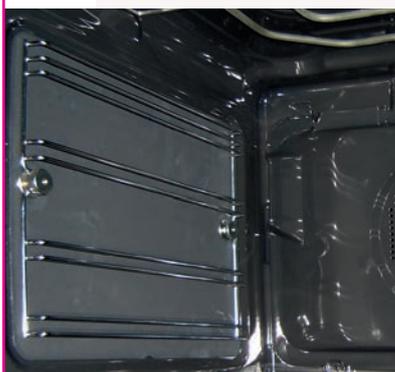

CATALYSE

### CATALYSE

Les parois des fours catalyse sont habillées de panneaux revêtus d'un émail poreux. Lors d'une cuisson à plus de 220°C et d'une durée minimum de 15 minutes, les graisses qui y sont projetées sont détruites par oxydation.

### CATALYSEUR, LES FUMETS SANS LES FUMÉES

Pour le plaisir de vos sens, Airlux a pris soin d'équiper ses fours pyrolyse d'un catalyseur de fumées agissant dès le début de la cuisson, même à basse température. Une fois purifié, l'air qui s'échappe du four ne restitue que les saveurs olfactives de vos plats. Autre avantage : l'air est assaini lors d'un cycle de pyrolyse.


# Économies d'énergie

## CLASSE A

Tous les fours Airlux, y compris ceux à gaz, sont en classe A. Cela souligne à la fois l'efficacité des produits et leur potentiel dans la réduction des dépenses énergétiques. L'étiquette énergétique des fours fournit des informations précises et comparables sur les performances énergétiques des appareils. Calquée sur les derniers progrès technologiques, elle a pour vocation d'inciter les fabricants à se différencier en terme d'efficacité énergétique, pour un plus grand respect de l'environnement.

### A CLASSE A

La conception avancée des fours Airlux, du plus simple au mieux équipé, permet à l'ensemble de la gamme d'être noté A. La faible déperdition de chaleur améliore la qualité de cuisson et fait des fours Airlux des produits très économiques et respectueux de l'environnement.

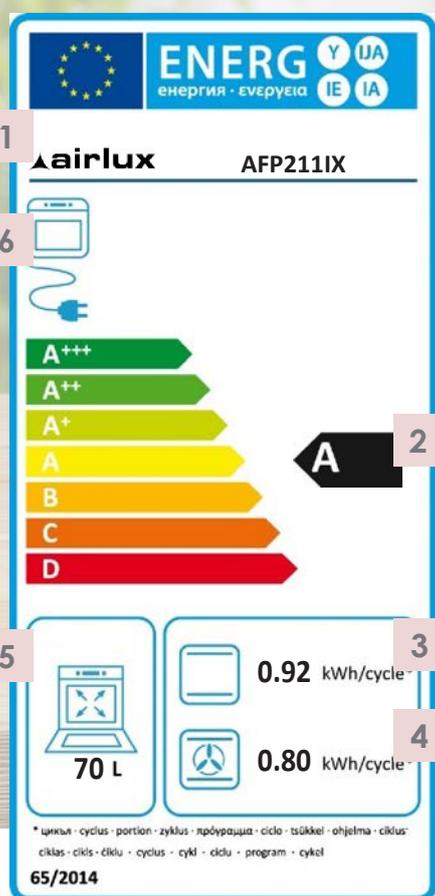

**01.** Marque et référence du four.

**02.** Classe d'efficacité énergétique.

**03.** Consommation d'énergie en kWh par cycle de fonctionnement en mode cuisson conventionnelle (convection naturelle).

**04.** Consommation d'énergie en kWh par cycle de fonctionnement en mode multifonction (chaleur brassée ou chaleur tournante).

**05.** LITRAGE : volume utile de la cavité du four en litres.

**06.** TYPE D'ÉNERGIE DU FOUR : indique si le four est électrique ou gaz.

# FOURS

## Plus



### SÉCURITÉ TOTALE

Pour un maximum de sûreté, la porte des fours Airlux se verrouille automatiquement pendant un cycle de pyrolyse. Sur les modèles électriques, une sécurité coupe le fonctionnement du four lorsque la porte est ouverte. Pour éviter tout démarrage intempestif, une sécurité enfants permet le verrouillage du bandeau de commandes des modèles sensitifs.



### PORTE FROIDE 4 VITRES

Grâce à 4 vitres et à un système de ventilation ingénieux, la température de la porte du four pyrolyse reste toujours inférieure au seuil de brûlure. Elle est gage de sécurité et d'économies d'énergie grâce à une parfaite isolation.



### PRÉCHAUFFAGE RAPIDE AUTOMATIQUE

La fonction P.R.H., ou préchauffage rapide automatique, équipe les fours Airlux série 200. Lorsqu'une fonction compatible est sélectionnée, la sole, la résistance circulaire et le ventilateur s'activent conjointement pour un préchauffage rapide et peu énergivore. Une fois la température requise atteinte, le four bascule automatiquement sur la fonction souhaitée.



### FONCTION PIZZA

La chaleur de sole associée au ventilateur permet de cuire parfaitement pizzas, tourtes, tartes et gâteaux en reproduisant les conditions de cuisson d'un four à bois traditionnel, en quelques minutes seulement.



### CUISSON BASSE TEMPÉRATURE

Cette fonction permet de conserver tout le fondant d'une viande en sauce, à l'étouffée, etc. Les chaleurs de sole et de voûte se combinent à faible température pour de longues et savoureuses préparations.



### ÉCO

Cette fonction, associant le grill et le ventilateur, permet la cuisson des éléments tout en générant une consommation énergétique moindre.

# FOURS

## Guide de cuisson

### FONCTIONS PLUS

#### Chaleur brassée



Le ventilateur répartit uniformément la chaleur produite par les résistances de voûte et de sole, tout en réduisant le temps et la température de cuisson. Particulièrement indiquée pour la cuisson des rôtis et pâtisseries.

#### Maxi gril ventilé



Le gril, associé au ventilateur, permet de rôtir uniformément et de dorer la surface. Vous pouvez cuire, entre autres, des poulets ou des rôtis, sans tournebroche et avec un minimum d'interventions. Il est recommandé de disposer la pièce de viande sur la grille du four et de placer la lèche-frite en dessous, pour l'écoulement du jus.

#### Gril + sole



C'est la fonction idéale pour finir la cuisson d'un gratin.

### FONCTIONS FOURS GAZ

#### Chaleur tournante



Une résistance circulaire, placée autour de la turbine, assure une diffusion homogène de la chaleur dans l'enceinte du four. Vous pouvez cuire simultanément des plats de natures différentes, sans mélange d'odeurs et de saveurs.

#### Éco



Cette fonction, associant le gril et le ventilateur, permet la cuisson des aliments tout en générant une consommation énergétique moindre.

#### Convection naturelle



La chaleur est produite par les résistances de voûte et de sole. C'est la fonction idéale pour une cuisson traditionnelle, propice aux recettes de nos grand-mères.

#### Maxi gril



Le gril, associé à la résistance de voûte, permet de rôtir sur une surface plus large. Il dore rapidement tous vos gratins, soufflés et grillades.

#### Décongélation



Le brassage de l'air ambiant par la turbine permet une décongélation rapide et délicate.

#### Gaz ventilé



La chaleur produite par le brûleur gaz est ventilée. Cette fonction associe la rapidité et la flexibilité d'un four ventilé aux bénéfices de la cuisson au gaz.

#### Gaz + tournebroche



Idéal pour rôtir les volailles.

#### Cuisson basse température



Cette fonction permet de conserver tout le fondant d'une viande en sauce, à l'étouffée, etc. Les chaleurs de sole et de voûte se combinent à faible température pour de longues et savoureuses préparations.

#### Fonction pizza



La chaleur de sole associée au ventilateur permet de cuire parfaitement pizzas, tourtes, tartes et gâteaux aux fruits en reproduisant les conditions de cuisson d'un four à bois traditionnel, en quelques minutes seulement.

#### Sole



Seule la partie inférieure du four dégage de la chaleur. Cette fonction est idéale pour chauffer des plats ou faire lever la pâte des pâtisseries et autres.

#### Gril économique



Le gril petite surface, ou gril économique, est idéal pour les petites pièces à griller et permet d'économiser l'énergie.

#### Éclairage



S'allume dès qu'une fonction est sélectionnée ou indépendamment lorsque la fonction existe.

#### Gril Gaz



Une rampe de gaz située sur la voûte permet de saisir, gratiner ou dorer délicatement.

#### Gaz ventilé + tournebroche



La chaleur produite par le brûleur gaz est ventilée. Voir fonction Multichef ci-contre.

# FOURS

## Collection

### FOURS PYROLYSE



AFP211IX □  
Série 200  
p.26



AFP211WH □  
Série 200  
p.26



AFP211BK ■  
Série 200  
p.27



AFP110IX □  
Série 100  
p.29

### FOURS CATALYSE



AFC106IX □  
Série 100  
p.30



AFC106WH □  
Série 100  
p.30



AFC106BK ■  
Série 100  
p.31

### FOUR ÉMAIL LISSE



AFE106IX □  
Série 100  
p.31

## FOURS **GAZ CATALYSE**



AFSCW21WHN □  
p.32



AFSCW21BKN ■  
p.33



AFSCW21IXN □  
p.33

## MICRO-ONDES



AMI253IX □  
Niche 38 cm  
p.35

## ACCESSOIRES

(Hors fours gaz)



AFARAIL □  
Rail télescopique



AFAPIERRE ■  
Pierre à pizza et à pain



# Série 200

---

La Série 200 se distingue par son élégance et sa modernité. Détail précieux, les manettes ergonomiques sont rétractables pour un plaisir visuel agrandi et un entretien facilité du bandeau de commandes.



# FOURS

## Série 200 Plus



### SOFT SYSTEM

La gamme des fours Airlux série 200 est équipée du dispositif Soft System : grâce à des charnières spéciales, ce système accompagne la porte du four pour qu'elle s'ouvre et se ferme délicatement.


# Programmeur TFT

## LA CUISSON HAUTE DÉFINITION

Faits pour répondre à tous les besoins de l'utilisateur, les nouveaux fours Airlux série 200 ont été développés pour être intuitifs et faciles d'utilisation. En quelques manipulations, le nouveau programmeur TFT à écran couleur devient votre assistant personnel de cuisson : préconisation de la température, recettes automatiques préprogrammées...

### Assistante personnel de cuisson

Après la sélection d'un plat dans les 15 recettes automatiques préprogrammées, et le réglage de son poids s'il est requis, le programmeur vous soumet mode, température et durée de cuisson. Il va jusqu'à vous proposer le degré de finition de vos mets. Bien cuit, à point ou saignant, les cuissons sont parfaitement réussies et à votre goût. L'interface graphique couleur est facile d'accès et intuitive, les symboles sont clairs et anihilent les risques d'erreur.

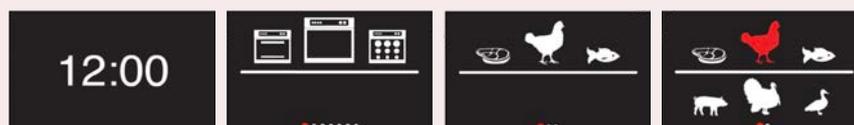


Programmation d'une recette automatique

### Cuissons manuelles

Pour vos recettes personnelles, le programmeur TFT comporte 12 fonctions sélectionnables avec la manette de gauche, la droite servant à sélectionner la température.



Choix d'une fonction

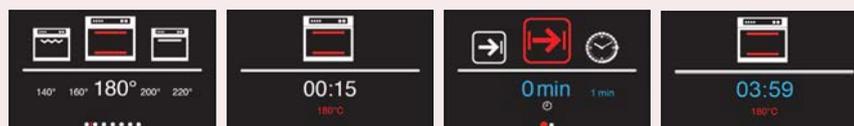

Réglage de la température, temps de cuisson recommandé, programmation de la fin ou durée de cuisson, cuisson en cours

### Mode Démo, spécialement conçu pour les expositions de nos clients

En quelques clics, ce mode permet à un revendeur d'électroménager d'illustrer le fonctionnement du four aux utilisateurs finaux, sans que ce dernier ne chauffe.

# FOURS

## pyrolyse série 200



### AFP211IX

Four multifonction pyrolyse  
 Programmeur sensible avec écran TFT couleur intégré  
 Assistant personnel de cuisson : 15 recettes automatiques  
**Préconisation de la température**  
 Gestion électronique de la température  
 Fonction P.R.H., préchauffage rapide automatique  
 12 fonctions dont la chaleur tournante, pizza et basse température  
 Fonction pyrolyse à 3 niveaux  
 Manettes rétractables push/pull  
 Porte intérieure plein verre - Vitres amovibles sans outil  
 Porte froide 4 vitres  
 Sécurités enfants : verrouillage des commandes  
 Verrouillage automatique de la porte pendant un cycle de pyrolyse  
 Ventilateur de refroidissement  
**Porte à ouverture et fermetures assistées Soft System**  
 Catalyseur de fumées  
 Éclairage halogène  
 Gradients fils  
 1 lèchefrite profonde, 2 grilles

### AFP211WH

Four multifonction pyrolyse  
 Programmeur sensible avec écran TFT couleur intégré  
 Assistant personnel de cuisson : 15 recettes automatiques  
**Préconisation de la température**  
 Gestion électronique de la température  
 Fonction P.R.H., préchauffage rapide automatique  
 12 fonctions dont la chaleur tournante, pizza et basse température  
 Fonction pyrolyse à 3 niveaux  
 Manettes rétractables push/pull  
 Porte intérieure plein verre - Vitres amovibles sans outil  
 Porte froide 4 vitres  
 Sécurités enfants : verrouillage des commandes  
 Verrouillage automatique de la porte pendant un cycle de pyrolyse  
 Ventilateur de refroidissement  
**Porte à ouverture et fermetures assistées Soft System**  
 Catalyseur de fumées  
 Éclairage halogène  
 Gradients fils  
 1 lèchefrite profonde, 2 grilles



**AFP211IX**  
 Inox anti-trace

Prix HT **869 €**  
 Prix TTC **1043 €**

#### AFARAIL

Rail télescopique sur 1 niveau - Sortie totale

Prix HT **66 €**  
 Prix TTC **79 €**

#### AFAPIERRE

Pierre à pizza et à pain

Prix HT **50 €**  
 Prix TTC **59 €**



**AFP211WH**  
 Verre blanc (bandeau verre)

Prix HT **849 €**  
 Prix TTC **1019 €**

#### AFARAIL



Rail télescopique sur 1 niveau - Sortie totale

Prix HT **66 €**  
 Prix TTC **79 €**

#### AFAPIERRE

Pierre à pizza et à pain

Prix HT **50 €**  
 Prix TTC **59 €**

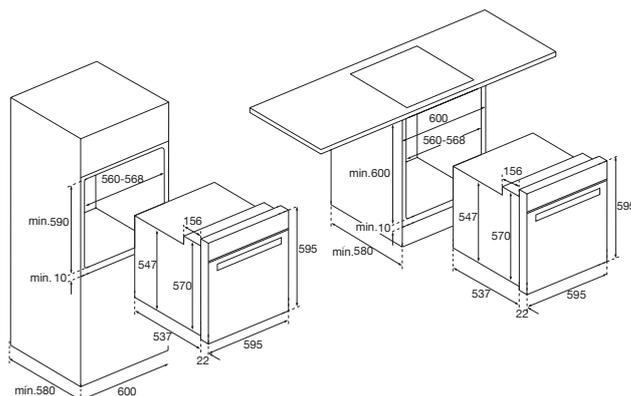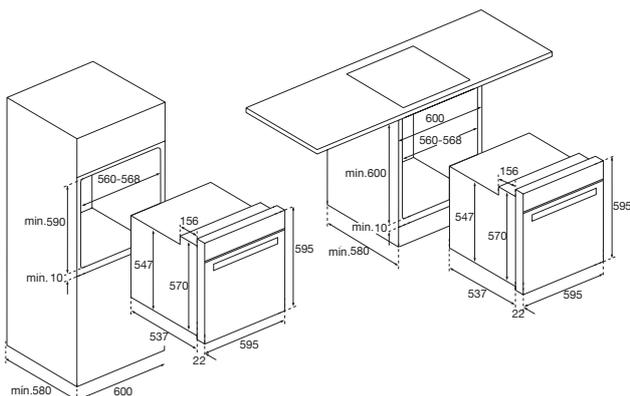

# FOURS pyrolyse série 200



## AFP211BK

Four multifonction pyrolyse  
 Programmateur sensible avec écran TFT couleur intégré  
 Assistant personnel de cuisson : 15 recettes automatiques  
**Préconisation de la température**  
 Gestion électronique de la température  
 Fonction P.R.H., préchauffage rapide automatique  
 12 fonctions dont la chaleur tournante, pizza et basse température  
 Fonction pyrolyse à 3 niveaux  
 Manettes rétractables push/pull  
 Porte intérieure plein verre - Vitres amovibles sans outil  
 Porte froide 4 vitres  
 Sécurités enfants : verrouillage des commandes  
 Verrouillage automatique de la porte pendant un cycle de pyrolyse  
 Ventilateur de refroidissement  
**Porte à ouverture et fermetures assistées Soft System**  
 Catalyseur de fumées  
 Éclairage halogène  
 Gradins fils  
 1 lèche-frite profonde, 2 grilles



**AFP211BK**  
 Verre noir (bandeau verre)

Prix HT **849 €**  
 Prix TTC **1019 €**

### AFARAIL


Rail télescopique sur 1 niveau - Sortie totale

Prix HT **66 €**  
 Prix TTC **79 €**

### AFAPIERRE

Pierre à pizza et à pain

Prix HT **50 €**  
 Prix TTC **59 €**

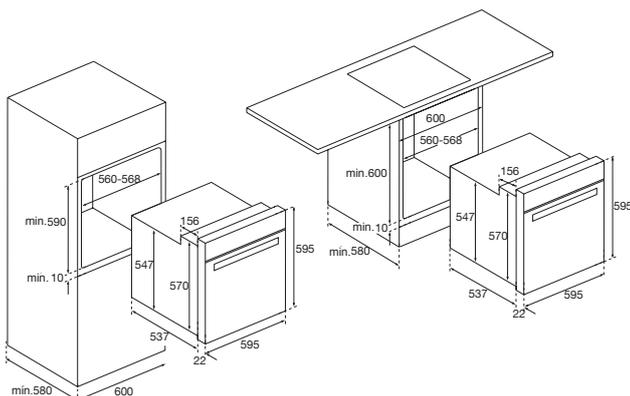



# Série 100

---

La nouvelle ligne Série 100 offre une précision ultime. Les fours sont faciles à utiliser grâce à leur programmateur sensible à affichage LED blanc. Leur porte totalement vitrée contribue à leur esthétique et permet de facilement surveiller les cuissons. Cette ligne combine design, fonctionnalité et fiabilité.

# FOURS

## pyrolyse série 100



### AFP110IX

Four multifonction pyrolyse  
 Programmeur sensible  
 Gestion électronique de la température  
 10 fonctions dont la chaleur brassée  
 Fonction pyrolyse à 3 niveaux  
 Porte intérieure plein verre  
 Vitres amovibles sans outil  
 Porte froide 4 vitres  
 Sécurité enfants : verrouillage des commandes  
 Verrouillage automatique de la porte pendant un cycle de pyrolyse  
 Ventilateur de refroidissement  
 Catalyseur de fumées  
 Éclairage halogène  
 Gratin fil  
 1 lèchefrite profonde, 1 grille



**AFP110IX**  
 Inox anti-trace

Prix HT **649 €**  
 Prix TTC **779 €**

#### AFARAIL


Rail télescopique sur 1 niveau - Sortie totale

Prix HT **66 €**  
 Prix TTC **79 €**

#### AFAPIERRE

Pierre à pizza et à pain

Prix HT **50 €**  
 Prix TTC **59 €**

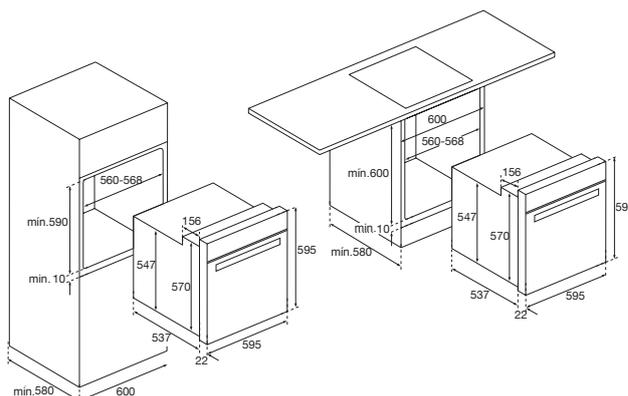

# FOURS

## catalyse série 100



### AFC106IX

Four multifonction catalyse  
 Programmateur sensible  
 6 modes de cuisson dont la chaleur brassée  
 Panneaux catalytiques autonettoyants  
 Porte intérieure plein verre  
 Vitres amovibles sans outil  
 Sécurité enfants : verrouillage des commandes  
 Ventilateur de refroidissement  
 Éclairage halogène  
 Gradients fils  
 1 lèchefrite profonde, 1 grille

### AFC106WH

Four multifonction catalyse  
 Programmateur sensible  
 6 modes de cuisson dont la chaleur brassée  
 Panneaux catalytiques autonettoyants  
 Porte intérieure plein verre  
 Vitres amovibles sans outil  
 Sécurité enfants : verrouillage des commandes  
 Ventilateur de refroidissement  
 Éclairage halogène  
 Gradients fils  
 1 lèchefrite profonde, 1 grille



**AFC106IX**  
 Inox anti-trace

Prix HT **449 €**  
 Prix TTC **539 €**

#### AFARAIL


Rail télescopique sur 1 niveau - Sortie totale

Prix HT **66 €**  
 Prix TTC **79 €**

#### AFAPIERRE

Pierre à pizza et à pain

Prix HT **50 €**  
 Prix TTC **59 €**

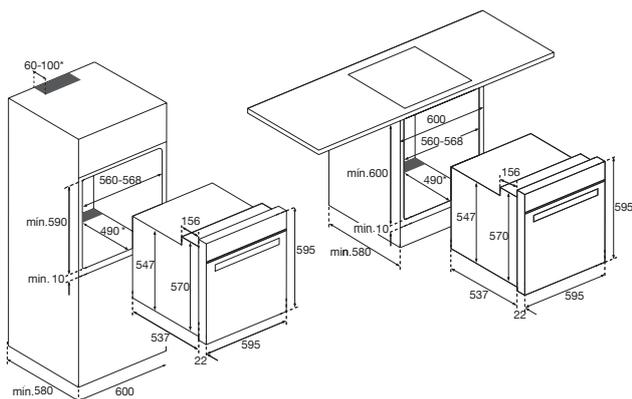

**AFC106WH**  
 Blanc (bandeau émaillé - porte verre)

Prix HT **429 €**  
 Prix TTC **515 €**

#### AFARAIL


Rail télescopique sur 1 niveau - Sortie totale

Prix HT **66 €**  
 Prix TTC **79 €**

#### AFAPIERRE

Pierre à pizza et à pain

Prix HT **50 €**  
 Prix TTC **59 €**

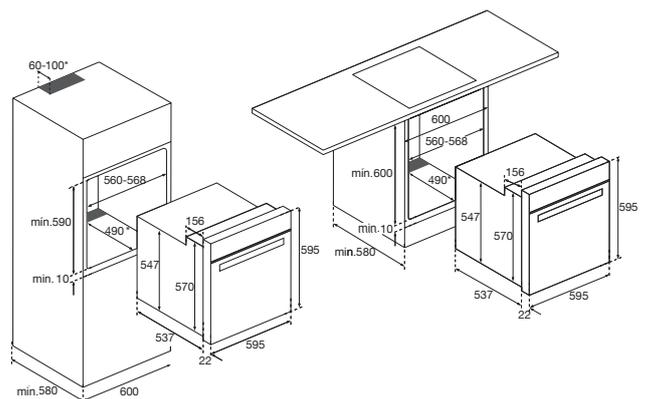

# FOURS

## catalyse série 100



# FOURS

## émail lisse série 100



### AFC106BK

Four multifonction catalyse  
 Programmateur sensible  
 6 modes de cuisson dont la chaleur brassée  
 Panneaux catalytiques autonettoyants  
 Porte intérieure plein verre  
 Vitres amovibles sans outil  
 Sécurité enfants : verrouillage des commandes  
 Ventilateur de refroidissement  
 Éclairage halogène  
 Gradins fils  
 1 lèchefrite profonde, 1 grille

### AFE106IX

Four multifonction émail lisse  
 Programmateur sensible  
 6 modes de cuisson dont la chaleur brassée  
 Émail lisse Titanium à faible porosité  
 Porte intérieure plein verre  
 Vitres amovibles sans outil  
 Sécurité enfants : verrouillage des commandes  
 Ventilateur de refroidissement  
 Éclairage halogène  
 Gradins fils  
 1 lèchefrite profonde, 1 grille



**AFC106BK**  
 Noir (bandeau émaillé - porte verre)

Prix HT **429 €**  
 Prix TTC **515 €**

#### AFARAIL


Rail télescopique sur 1 niveau - Sortie totale

Prix HT **66 €**  
 Prix TTC **79 €**

#### AFAPIERRE

Pierre à pizza et à pain

Prix HT **50 €**  
 Prix TTC **59 €**

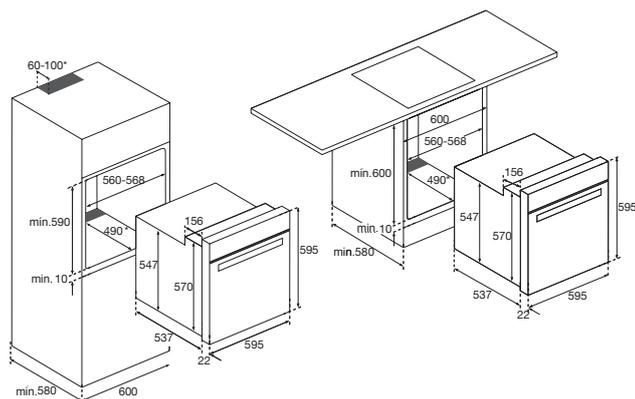

**AFE106IX**  
 Inox anti-trace

Prix HT **417 €**  
 Prix TTC **500 €**

#### AFARAIL


Rail télescopique sur 1 niveau - Sortie totale

Prix HT **66 €**  
 Prix TTC **79 €**

#### AFAPIERRE

Pierre à pizza et à pain

Prix HT **50 €**  
 Prix TTC **59 €**

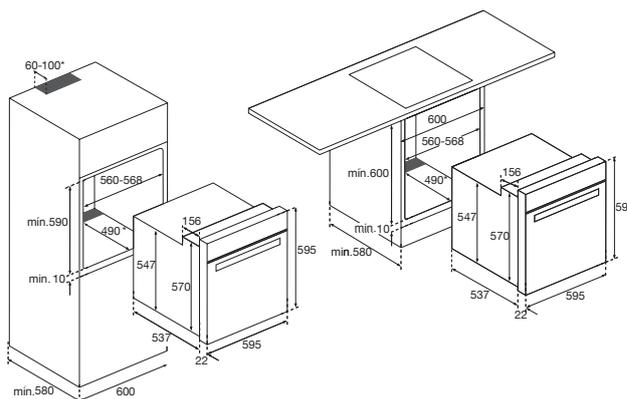

# En exclusivité




## AFSCW21WHN

Four multifonction gaz catalyse  
 Minuteur sonore 60 minutes  
 5 fonctions dont le gaz ventilé  
 Gril gaz  
 Allumage une main  
 Sécurité gaz par thermocouples  
 Panneaux catalytiques autonettoyants  
 Volume utile 60 L  
 Porte intérieure plein verre  
 Gradins fils  
 Tournebroche  
 1 lèche-frite, 1 grille  
 Ventilateur de refroidissement  
 Montage gaz naturel, injecteurs gaz butane / propane fournis



AFSCW21WHN  
 Blanc (bandeau émaillé - porte verre)

Prix HT **608 €**  
 Prix TTC **730 €**

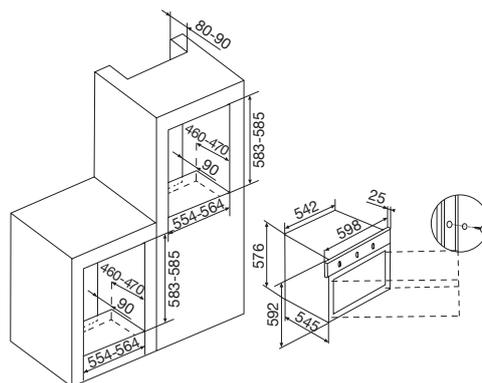

# FOURS gaz catalyse



## AFSCW21BKN

Four multifonction gaz catalyse  
Minuteur sonore 60 minutes  
5 fonctions dont le gaz ventilé  
Gril gaz  
Allumage une main  
Sécurité gaz par thermocouples  
Panneaux catalytiques autonettoyants  
Volume utile 60 L  
Porte intérieure plein verre  
Gradins fils  
Tournebroche  
1 lèche-frîte, 1 grille  
Ventilateur de refroidissement  
Montage gaz naturel, injecteurs gaz butane / propane fournis

## AFSCW21IXN

Four multifonction gaz catalyse  
Minuteur sonore 60 minutes  
5 fonctions dont le gaz ventilé  
Gril gaz  
Allumage une main  
Sécurité gaz par thermocouples  
Panneaux catalytiques autonettoyants  
Volume utile 60 L  
Porte intérieure plein verre  
Gradins fils  
Tournebroche  
1 lèche-frîte, 1 grille  
Ventilateur de refroidissement  
Montage gaz naturel, injecteurs gaz butane / propane fournis





**AFSCW21BKN**  
Noir (bandeau émaillé - porte verre)

Prix HT **608 €**  
Prix TTC **730 €**



**AFSCW21IXN**  
Inox

Prix HT **650 €**  
Prix TTC **780 €**

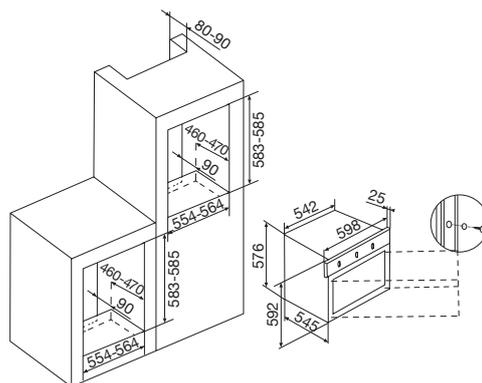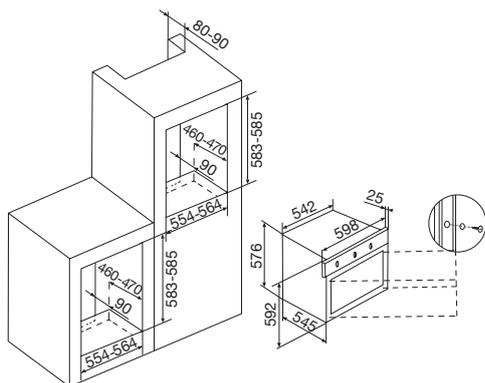



# Micro-ondes

Incontournable pour les boissons chaudes du matin, le micro-ondes Airlux est parfait pour les cuissons rapides et simples du quotidien. Mais il ne s'arrête pas là. En plus de réchauffer vos plats, la fonction gril et les 8 programmes automatiques vous permettent d'obtenir en un tour de main des cuissons savoureuses et homogènes.

# Fonctions



## Micro-ondes

Cette fonction permet de cuire ou de réchauffer rapidement des aliments et des liquides.



## Micro-ondes + Gril

Cette fonction permet de cuisiner et de faire gratiner rapidement les plats. Elle est utile pour faire cuire des plats tels que les poissons, les lasagnes ou les gratins.



## Décongélation

La décongélation peut être réglée en fonction du poids ou du temps.



## Programmes automatiques

Ils sont la garantie d'une cuisson optimale. Sélectionnez une catégorie d'aliment et renseignez un poids, le programme automatique s'occupe du reste.



Pizza



Légumes



Viande



Pâtes



Pommes-de-terre



Soupes



Poisson



Réchauffage



Niche 38 cm

## AMI253IX

Micro-ondes gril intégrable

Volume de la cavité : 25 L

Minuteur électronique 95 minutes

3 modes de cuisson : micro-ondes / gril / micro-ondes + gril  
8 programmes automatiques en fonction du type d'aliment et de son poids

Décongélation automatique en fonction du poids ou du temps

Puissance micro-ondes : 900 W

Puissance gril : 1000 W

5 niveaux de puissance micro-ondes

3 niveaux de puissance micro-ondes + gril

Signal sonore fin de cuisson

Horloge digitale

Sécurité enfants : verrouillage des commandes

Plateau tournant amovible en verre Ø 31,5 cm

Grille à rôtir

Cavité inox

Livré avec cadre d'encastrement monté

Ouverture de porte latérale





AMI253IX  
Inox

Prix HT **417 €**  
Prix TTC **500 €**



Fournie

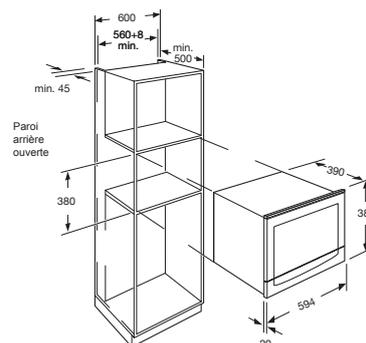

# TABLES






# TABLES

## UNE OFFRE SUR MESURE

Différents besoins, différentes largeurs...100, 90, 80, 75, 60, 38, 30 cm, les plaques Airlux se déclinent pour vous permettre de cuisiner avec un maximum de souplesse tout en respectant l'agencement de votre espace de cuisson. L'organisation des foyers de chaque modèle a été finement pensée pour en optimiser la capacité d'accueil.

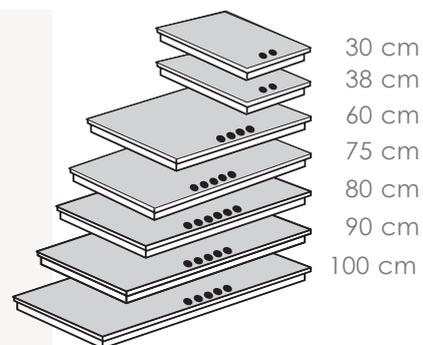

# L'important est de pouvoir choisir

## LES AVANTAGES DE L'INDUCTION

- Très grande facilité d'entretien, la surface de la table reste froide, les aliments qui débordent ne cuisent pas ;
- Sécurité, le foyer n'émet plus de chaleur dès qu'on enlève la casserole, son contour reste froid ;
- Précision et maîtrise de la température grâce à une faible inertie ;
- Économies d'énergie, la déperdition énergétique est pratiquement nulle, les temps de cuisson significativement réduits : 1 L d'eau bout en 2 minutes.

## LES AVANTAGES DE LA VITROCÉRAMIQUE

- Facilité d'entretien ;
- Bonnes performances de cuisson ;
- Pas besoin de casseroles spécifiques.

## LES AVANTAGES DU GAZ

- Très grande souplesse d'utilisation ;
- Large choix : dimension, nombre et nature des foyers, puissance ;
- Cuisson traditionnelle.

La table de cuisson est un électroménager indispensable et des plus utilisés, au point que ses caractéristiques personnalisent et identifient l'espace cuisine. Cette page parcourt les avantages des différentes énergies disponibles, pour vous aider à choisir le produit qui sied le mieux à vos exigences.

### Tables de cuisson à induction

Les tables de cuisson à induction sont une alliance parfaite entre élégance, esthétique et fonctionnalité : un look épuré et moderne, une performance de cuisson au top. Elles fonctionnent à l'électricité et possèdent une surface vitrocéramique. Dans les tables à induction, des bobines spéciales créent un champ magnétique qui, par propagation, chauffe directement le métal des casseroles (avec fond ferreux).

### Tables de cuisson vitrocéramique

Tout comme la plaque à induction, la table de cuisson vitrocéramique comporte une surface vitrocéramique, un matériau très résistant à la chaleur qui, même à 800°C, résiste aux chocs thermiques. Elle fonctionne également à l'électricité, et par conséquent, elle peut être installée aux endroits non desservis par le gaz de ville. Contrairement à la plaque à induction, la table vitrocéramique utilise des foyers halogènes pour produire la chaleur. Les foyers consistent en des résistances électriques regroupées, dans la table de cuisson, en cercles concentriques. La chaleur produite par la résistance chauffe la plaque vitrocéramique, puis les casseroles par transmission.

### Tables de cuisson gaz

Les tables gaz Airlux offrent des performances variées et innovantes. La largeur de gamme vous permet de choisir entre plusieurs dimensions et nombre de foyers. La position des foyers est étudiée dans le moindre détail pour que les tables soient aussi esthétiques que pratiques.

# TABLES

## Collection

### TABLES INDUCTION NOMADE



ATIN4BK ■  
Installation libre  
p.48



ATIN3BK ■  
Installation libre  
p.49

### TABLES INDUCTION



ATIF930BK ■  
90 cm  
p.51




ATI83SI □  
80 cm  
p.52



ATI83BK ■  
80 cm  
p.52



ATIF64WHM □  
60 cm  
p.53



ATIF64BKM ■  
60 cm  
p.53



ATIF63BKM ■  
60 cm  
p.54



ATIB64BK ■  
60 cm  
p.56



ATI632WHN □  
60 cm  
p.56



ATI632BKN ■  
60 cm  
p.57

### TABLES VITROCÉRAMIQUE



ATH63S ■  
60 cm  
p.61



ATH64M ■  
60 cm  
p.61

## TABLES VERRE GAZ



AV145HBK ■  
100 cm  
p.65



AV685HWH □ - BK ■  
60 cm  
p.66



AV635HWH □ - BK ■  
60 cm  
p.66-67



AV647HBK ■  
60 cm  
p.67

## TABLES INOX GAZ



AT955HIX □  
90 cm  
p.68



AT851HIX □  
75 cm  
p.68



AT635HIX □  
60 cm  
p.69

## DOMINOS



ATPN42BK ■  
Teppanyaki induction  
38 cm  
p.71



ATI42BBK ■  
Induction  
38 cm  
p.71



ATIB32BK ■  
Induction  
p.72



ATI322SI □ - WH □ - BK ■  
Induction  
p.72-73



ATI32M ■  
Induction  
p.74



ATH320S ■  
Vitrocéramique  
p.74



ATH32MC ■  
Vitrocéramique  
p.75



ATH320M ■  
Vitrocéramique  
p.75



AV32HBK ■  
Verre gaz  
p.76



AT320WH □ - IX □  
Électrique  
p.77

# TABLES

---

## Induction



# Une oeuvre d'art en cuisine

## FINITION MATE



**MAT**

Airlux lance en exclusivité les finitions blanc mat et noir mat. Ces tables ont fait l'objet d'un traitement particulier : de l'émail est déposé sur la surface vitrocéramique et matifie la table de façon inaltérable. Élégante et moderne, cette surface opaque est tout aussi agréable à la vue qu'au toucher.

Fini les traces de doigts ! Avec leur rendu mat et homogène, ces tables sont faciles d'entretien. Contrairement aux tables classiques, leur finition est anti-reflet. La table s'intègre harmonieusement dans votre cuisine, le noir mat se fond plus facilement dans vos meubles. La finition blanc mat offre un blanc plus pur que celui des tables classiques. Elle satisfait les personnes les plus exigeantes en matière d'assortiment.

**ATIF64WHM - ATIF64BKM p.99 - ATIF63BKM p.100**

## FACILITÉ D'ENTRETIEN

Le design des tables induction Airlux est épuré, pour ne garder que l'essentiel. Comme la table ne chauffe qu'en dessous de la casserole, les projections et les éventuels débordements n'adhèrent pas à la surface. Un simple coup d'éponge humide en fin de cuisson suffit à nettoyer votre table.

# TABLES

## Induction Plus

### TEMPÉRATURES AUTOMATIQUES

La fonction maintien au chaud conserve la température de la préparation à 70 °C. Elle vous permet de garder vos aliments au chaud, sans risque qu'ils attachent ou se dessèchent. Vous pourrez sans crainte différer le moment de passer à table. La fonction basse température en assurant une température constante de 42 °C garantit la réussite de vos cuissons délicates : crèmes, sauces... Enfin, comme son nom l'indique, la fonction ébullition place la zone à une température idéale pour faire bouillir de l'eau.

### MINUTEURS


Chaque foyer est équipé d'une minuterie indépendante permettant la programmation du temps de cuisson. À la fin du temps programmé, le foyer se coupe automatiquement et un signal sonore vous avertit.

### FONCTION STOP&GO, OU FONCTION PAUSE

Elle permet de stopper temporairement l'apport d'énergie, pour répondre au téléphone par exemple. Une fois réactivées, les cuissons reprennent avec les réglages initiaux.

### BOOSTER

Boostée, une zone atteint rapidement sa puissance maximale avant de redescendre automatiquement à la puissance sélectionnée. Cela vous permettra de faire bouillir de l'eau en quelques minutes avant qu'elle ne redescende à une température de cuisson plus douce.

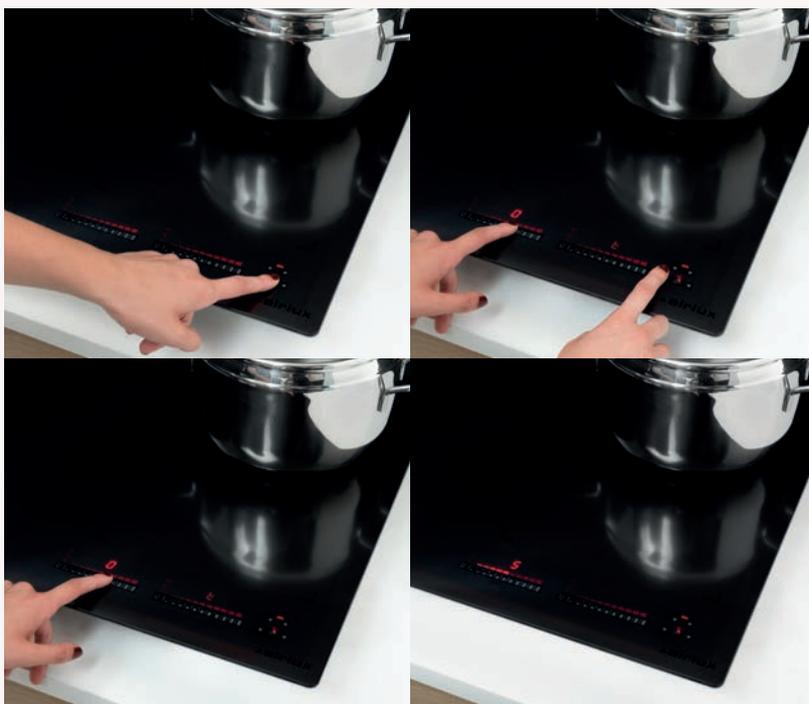

### I-SCANPOT

La qualité des casseroles est essentielle. Elle garantit de bonnes performances de cuisson et en supprimant les contraintes subies par l'électronique, la longévité de l'appareil. i-ScanPot est le fruit de la recherche de nos laboratoires. Cette fonction permet d'analyser la planéité et la qualité des matériaux de la casserole et lui donne une note de 1 à 9. Grâce à cette technologie exclusive, vous aurez le choix entre les meilleures casseroles, cocottes et poêles, pour une cuisson dans le temps pleine de plaisir.

## FLEXIBILITÉ MAXIMUM POUR VOS CUISSONS




### ZONE FLEXI NOMADE

De larges inducteurs octogonaux permettent une couverture optimale de la zone Flexi Nomade qui peut recevoir une grande cocotte ou plusieurs casseroles. Grâce à la détection automatique des casseroles, Flexi Nomade permet de cuire en faisant glisser la casserole en toute liberté. Si un grand récipient est posé à cheval sur les deux zones, elles se bridgent et sont alors contrôlées à partir d'un seul slider. Vous pourrez organiser vos cuissons de la manière la plus adaptée à vos besoins. Cette technologie vous garantit les meilleures performances, aussi bien avec les grands récipients qu'avec les petits.




### BRIDGE

Les foyers ronds de la table ATIB64BK et du domino ATIB32BK peuvent être reliés pour vous permettre de chauffer de grands plats avec une puissance maximale de 2800 W.

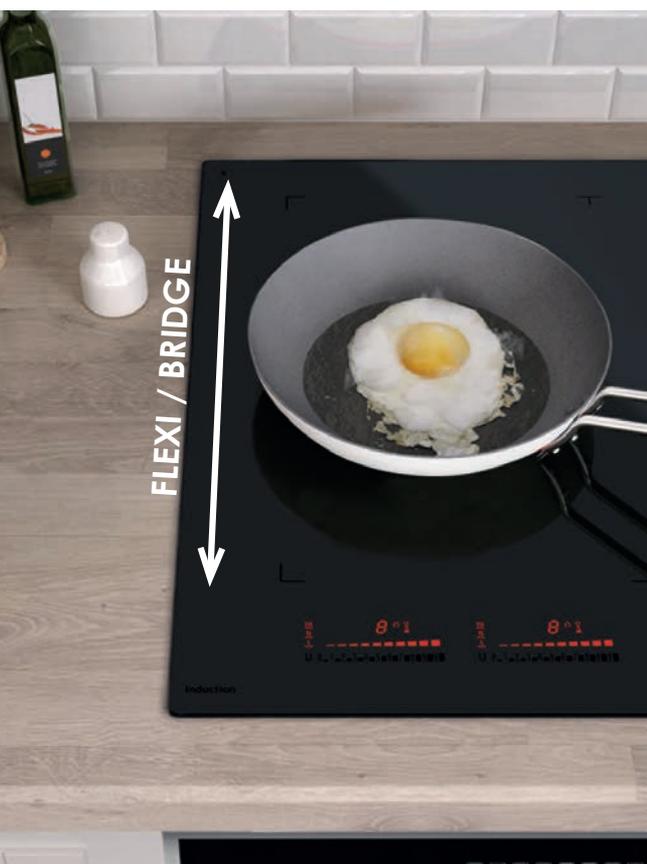

## COMMANDE SLIDER AVEC ACCÈS DIRECTS

Les 9 niveaux de chauffe de la commande slider garantissent un parfait contrôle de la cuisson. Il suffit de glisser un doigt sur la commande jusqu'au niveau souhaité. Un accès direct à chaque niveau de puissance est également possible. Immédiatement chaudes, immédiatement froides, les zones de cuisson réagissent instantanément.



# TABLES

## Induction Plus

### SÉCURITÉ TOTALE INDUCTION



#### SÉCURITÉ ENFANTS

Ce dispositif permet le verrouillage des commandes sensibles. Il empêche toute modification des réglages, notamment de la part des enfants. Il vous permet également d'éviter toute manipulation malencontreuse lors du nettoyage de votre table.



#### SÉCURITÉ ANTI-BRÛLURE

L'induction ne brûle pas. La chaleur est générée par la casserole. En conséquence, seule la surface en contact avec le récipient chauffe par conduction, le reste de la table reste froid.



#### TÉMOINS DE CHALEUR RÉSIDUELLE

Après une longue cuisson, la surface du foyer au contact de la casserole peut rester chaude. Des témoins lumineux restent éclairés tant que sa température n'est pas redescendue en dessous du seuil de brûlure (< 60°C).



#### DÉTECTION DES CASSEROLES ET PETITS USTENSILES

La mise en marche de la table se fait uniquement si un récipient adapté est sur le foyer. Seules les surfaces métalliques d'un diamètre supérieur à 10 cm permettront à une zone de chauffe de fonctionner. Un couvert ou tout autre petit ustensile ne fera pas démarrer la table.



#### ARRÊT AUTOMATIQUE ET SÉCURITÉ ANTI-SURCHAUFFE

Ne vous demandez plus si vous avez bien éteint votre table : cette fonction en assure l'arrêt automatique après un laps de temps lié à sa puissance. D'autre part des sondes coupent les zones de chauffe si leur température devenait anormalement élevée. Tout risque d'inflammation d'un bain de friture sera par exemple évité.



#### SYSTÈME ANTI-DÉBORDEMENT Overflow Safety Device (OSD)

Si de l'eau ou tout autre liquide déborde sur la table, elle s'éteint automatiquement lorsque le liquide atteint le bandeau de commandes.




# Collection Nomade

---

Composée de foyers modulaires, elle permet à chacun de créer son propre espace de cuisson. Sa principale qualité réside dans sa flexibilité. L'écartement des foyers permet de cuisiner sans contrainte, en profitant au maximum de l'espace disponible. Ses foyers peuvent accueillir simultanément des casseroles de tailles conséquentes.

# TABLES

## induction Nomade

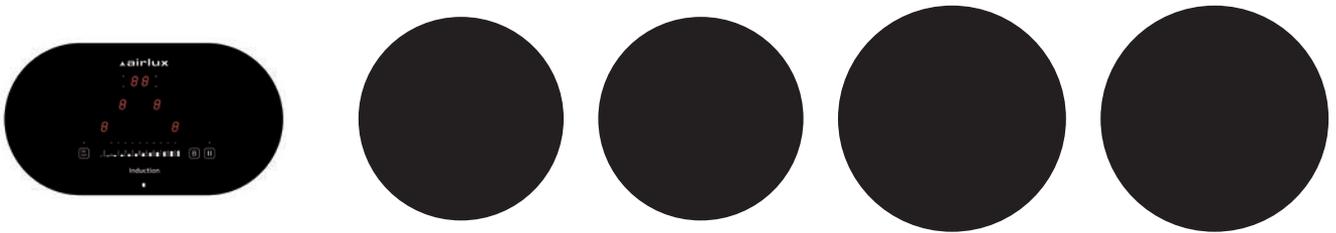

### ATIN4BK

4 foyers induction modulaires :

- Ø 27 cm : 1100 W / 1400 W
- Ø 27 cm : 1100 W / 1400 W
- Ø 30 cm : 2300 W / 3000 W
- Ø 30 cm : 2300 W / 3000 W

Puissance électrique totale : 7,4 kW

Slider centralisé avec accès directs

4 boosters

4 minuteurs


Fonction Stop&Go, ou fonction pause

1 température automatique : maintien au chaud 70 °C


Sécurité totale induction

Agencement libre

### Standard







### À fleur



**ATIN4BK**  
Noire


Prix HT **1417 €**  
Prix TTC **1700 €**

DIAMÈTRE DU VERRE « A »	DÉCOUPE FEUILLEURE « B »	ÉPAISSEUR FEUILLEURE « F »	DÉCOUPE PLAN DE TRAVAIL « C »	ÉPAISSEUR TOTALE
Ø 270 mm	274 mm	4 mm	254 mm	77 mm 4 + 53 + 20 espace d'aération
Ø 300 mm	304 mm	4 mm	284 mm	77 mm 4 + 53 + 20 espace d'aération
BANDEAU : 275 x 150 (R75) mm	279 x 154 (R 77) mm	4 mm	265 x 140 (R70) mm	37 mm

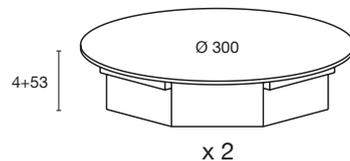

# TABLES

## induction Nomade

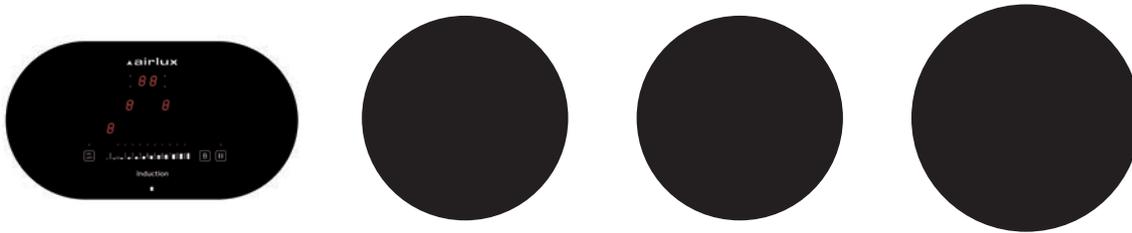

### ATIN3BK

3 foyers induction modulaires :

- Ø 27 cm : 1100 W / 1400 W
- Ø 27 cm : 1100 W / 1400 W
- Ø 30 cm : 2300 W / 3000 W

Puissance électrique totale : 5,8 kW

Slider centralisé avec accès directs

3 boosters

3 minuteurs


Fonction Stop&Go, ou fonction pause

1 température automatique : maintien au chaud 70 °C


Sécurité totale induction

Agencement libre

### Standard







### À fleur



■ ATIN3BK  
Noire

Prix HT **1250 €**  
Prix TTC **1500 €**

DIAMÈTRE DU VERRE « A »	DÉCOUPE FEUILLURE « B »	ÉPAISSEUR FEUILLURE « F »	DÉCOUPE PLAN DE TRAVAIL « C »	ÉPAISSEUR TOTALE
Ø 270 mm	274 mm	4 mm	254 mm	77 mm 4 + 53 + 20 espace d'aération
Ø 300 mm	304 mm	4 mm	284 mm	77 mm 4 + 53 + 20 espace d'aération
BANDEAU : 275 x 150 (R75) mm	279 x 154 (R 77) mm	4 mm	265 x 140 (R70) mm	37 mm



# Tables induction

---





## ATIF930BK

Table induction panoramique 90 x 40,5 cm  
3 foyers induction dont 2 foyers octoflex pouvant être reliés en 1 zone de cuisson libre Flexi Nomade :

- gauche Ø 29 cm - 2600 W / 3300 W / 3700 W
  - centre : H 18 x 122 cm - 2100 W / 2600 W / 3700 W
  - droit : H 18 x 122 cm - 2100 W / 2600 W / 3700 W
- ( Flexi Nomade H 18 x 144 cm )

Puissance électrique totale : 7,4 kW

3 sliders avec accès directs dont 2 pouvant être solidarisés pour utiliser la zone libre

### Détection dynamique des casseroles

#### Fonction i-ScanPot

3 double boosters


3 minuteurs de 0 à 999 minutes

Fonction Stop&Go, ou fonction pause

3 températures automatiques :


cuisson basse température 42 °C / maintien au chaud 70 °C / ébullition 94 °C

Sécurité totale induction




■ ATIF930BK  
Noire

Prix HT 1083 €  
Prix TTC 1300 €

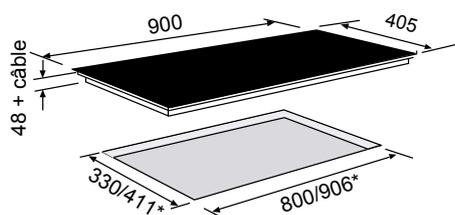

\*Encastrement possible à fleur

# TABLES induction

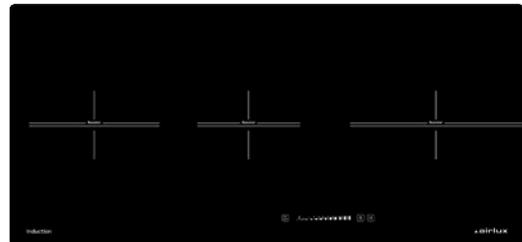

## ATI83SI

Table induction panoramique 80 x 37 cm  
3 foyers induction :

- gauche Ø 19 cm - 2300 W / 3000 W
- centre Ø 15 cm - 1100 W / 1400 W
- droit Ø 25 cm - 2300 W / 3000 W

Puissance électrique totale : 6,7 kW

Slider centralisé avec accès directs

3 boosters

3 minuteurs

Fonction Stop&Go, ou fonction pause

1 température automatique : maintien au chaud 70 °C

Sécurité totale induction

## ATI83BK

Table induction panoramique 80 x 37 cm  
3 foyers induction :

- gauche Ø 19 cm - 2300 W / 3000 W
- centre Ø 15 cm - 1100 W / 1400 W
- droit Ø 25 cm - 2300 W / 3000 W

Puissance électrique totale : 6,7 kW

Slider centralisé avec accès directs

3 boosters

3 minuteurs

Fonction Stop&Go, ou fonction pause

1 température automatique : maintien au chaud 70 °C

Sécurité totale induction




ATI83SI  
Silver


Prix HT 833 €  
Prix TTC 1000 €

ATI83BK  
Noire

Prix HT 750 €  
Prix TTC 900 €

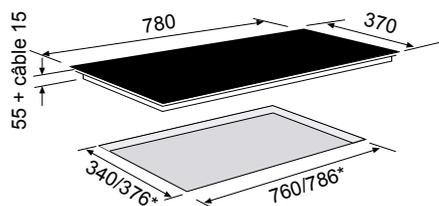


Encastrement possible à fleur

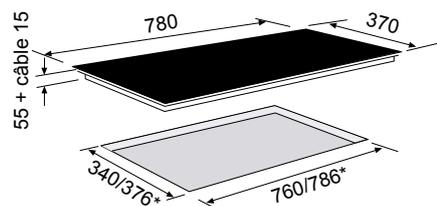

Encastrement possible à fleur

# TABLES induction mates

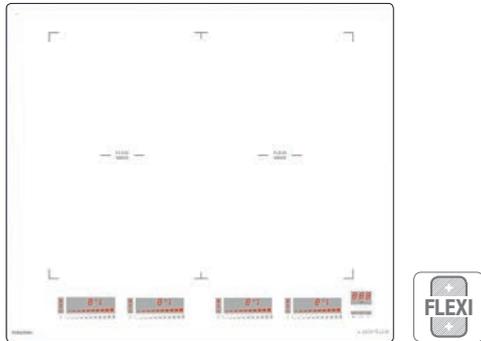

## ATIF64WHM

Table induction 60 cm  
4 foyers induction octoflex pouvant être reliés en 2 zones de cuisson libre Flexi Nomade :

- avant gauche : H 18 x l 22 cm - 2100 W / 2600 W / 3700 W
- arrière gauche : H 18 x l 22 cm - 2100 W / 2600 W / 3700 W
- ( Flexi Nomade H 36 x l 22 cm )
- avant droit : H 18 x l 22 cm - 2100 W / 2600 W / 3700 W
- arrière droit : H 18 x l 22 cm - 2100 W / 2600 W / 3700 W
- ( Flexi Nomade H 36 x l 22 cm )

Puissance électrique totale : 7,4 kW  
4 sliders avec accès directs pouvant être solidarisés par 2 pour utiliser une zone libre

### Détection dynamique des casseroles

#### Fonction i-ScanPot

- 4 double boosters
- 4 minuteurs de 0 à 999 minutes
- Fonction Stop&Go, ou fonction pause
- 3 températures automatiques : cuisson basse température 42 °C / maintien au chaud 70 °C / ébullition 94 °C
- Sécurité totale induction

## ATIF64BKM

Table induction 60 cm  
4 foyers induction octoflex pouvant être reliés en 2 zones de cuisson libre Flexi Nomade :

- avant gauche : H 18 x l 22 cm - 2100 W / 2600 W / 3700 W
- arrière gauche : H 18 x l 22 cm - 2100 W / 2600 W / 3700 W
- ( Flexi Nomade H 36 x l 22 cm )
- avant droit : H 18 x l 22 cm - 2100 W / 2600 W / 3700 W
- arrière droit : H 18 x l 22 cm - 2100 W / 2600 W / 3700 W
- ( Flexi Nomade H 36 x l 22 cm )

Puissance électrique totale : 7,4 kW  
4 sliders avec accès directs pouvant être solidarisés par 2 pour utiliser une zone libre

### Détection dynamique des casseroles



#### Fonction i-ScanPot

- 4 double boosters
- 4 minuteurs de 0 à 999 minutes
- Fonction Stop&Go, ou fonction pause
- 3 températures automatiques : cuisson basse température 42 °C / maintien au chaud 70 °C / ébullition 94 °C
- Sécurité totale induction



ATIF64WHM  
Blanche mate

Prix HT 1099 €  
Prix TTC 1319 €

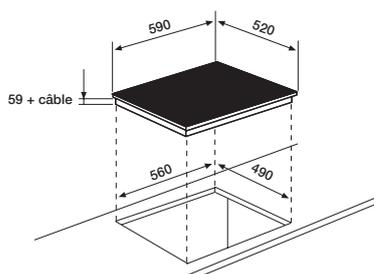



Encastrement possible à fleur



ATIF64BKM  
Noire mate


Prix HT 949 €  
Prix TTC 1139 €

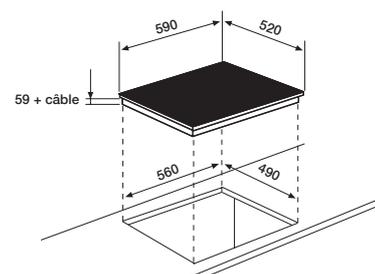

Encastrement possible à fleur

# TABLES

## induction mates

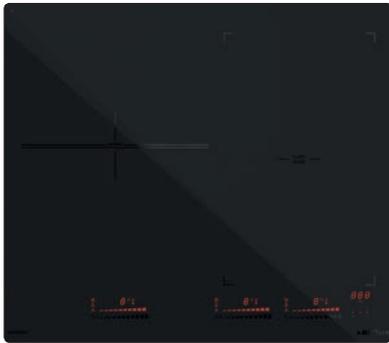

### ATIF63BKM

Table induction 60 cm

3 foyers induction dont 2 foyers octoflex pouvant être reliés en 1 zone de cuisson libre Flexi Nomade :

- avant droit : H 18 x l 22 cm - 2100 W / 2600 W / 3700 W
- arrière droit : H 18 x l 22 cm - 2100 W / 2600 W / 3700 W
- ( Flexi Nomade H 36 x l 22 cm )
- gauche : Ø 28 cm - 2600 W / 3300 W / 3700 W

Puissance électrique totale : 7,4 kW

3 sliders avec accès directs dont 2 pouvant être solidarités pour utiliser la zone libre

#### Détection dynamique des casseroles

#### Fonction i-ScanPot

3 double boosters

3 minuteurs de 0 à 999 minutes

Fonction Stop&Go, ou fonction pause


3 températures automatiques : cuisson basse température 42 °C / maintien au chaud 70 °C / ébullition 94 °C

Sécurité totale induction



**ATIF63BKM**  
Noire mate

Prix HT **899 €**  
Prix TTC **1079 €**


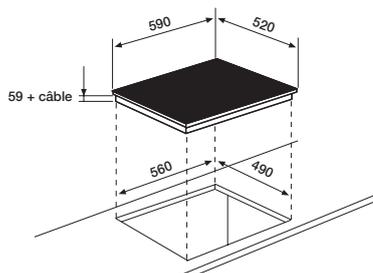


Encastrement possible à fleur





# TABLES induction

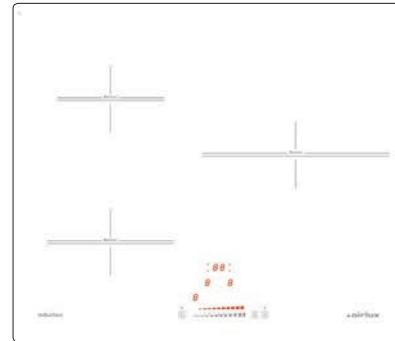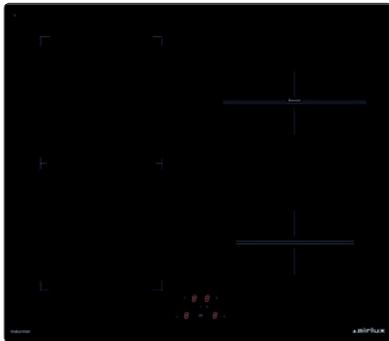

## ATIB64BK

Table induction 60 cm  
4 foyers induction dont 2 pouvant être reliés en 1 zone bridge :

- avant gauche : Ø 18 cm - 1400 W / 2000 W
- arrière gauche : Ø 18 cm - 1400 W
- **Zone bridge : 2800 W**
- avant droit : Ø 18 cm - 1400 W
- arrière droit : Ø 22 cm - 2300 W / 3000 W

Puissance électrique totale : 7,1 kW  
Commandes frontales sensibles  
2 boosters  
4 minuteurs  
Sécurité totale induction

## ATI632WHN

Table induction 60 cm  
3 foyers induction :

- avant gauche : Ø 22 cm - 2300 W / 3000 W
- arrière gauche : Ø 17 cm - 1100 W / 1400 W
- droit : Ø 28 cm - 2300 W / 3000 W

Puissance électrique totale : 6,7 kW  
Slider centralisé avec accès directs  
3 boosters  
3 minuteurs  
Fonction Stop&Go, ou fonction pause  
1 température automatique : maintien au chaud 70 °C  
Sécurité totale induction





**ATIB64BK**  
Noire

Prix HT **499 €**  
Prix TTC **599 €**




**ATI632WHN**  
Blanche


Prix HT **546 €**  
Prix TTC **655 €**

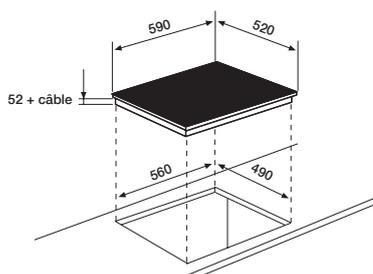

Encastrement possible à fleur

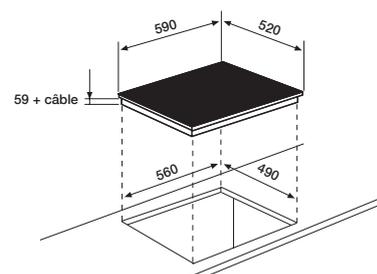

Encastrement possible à fleur

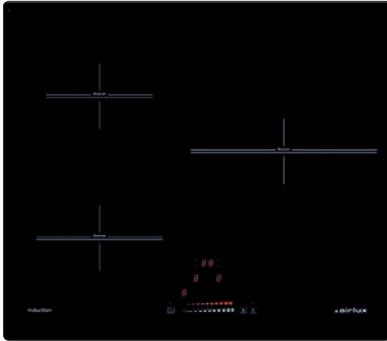

## ATI632BKN

Table induction 60 cm

3 foyers induction :

- avant gauche : Ø 22 cm - 2300 W / 3000 W
- arrière gauche : Ø 17 cm - 1100 W / 1400 W
- droit : Ø 28 cm - 2300 W / 3000 W

Puissance électrique totale : 6,7 kW

Slider centralisé avec accès directs

3 boosters

3 minuteurs

Fonction Stop&Go, ou fonction pause


1 température automatique : maintien au chaud 70 °C

Sécurité totale induction



ATI632BKN  
Noire

Prix HT 500 €  
Prix TTC 600 €

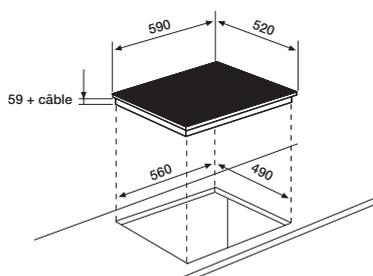

Encastrement possible à fleur



# Tables vitrocéramique



# Qualité et simplicité

Parfait compromis entre l'esthétique et la technologie, les tables vitrocéramique Airlux s'intègrent parfaitement dans toutes les cuisines, en partie grâce à leur sérigraphie épurée et linéaire. Contrairement à l'induction, nécessitant des ustensiles spéciaux, la vitrocéramique permet aux personnes attachées à leurs traditions de conserver leur batterie de casseroles.

## LONGÉVITÉ

La surface plane et lisse de la vitrocéramique permet d'entretenir votre table très rapidement. La matière résiste aux chocs et à la chaleur, lui permettant d'atteindre des températures de 700 °C sans dilatation significative et sans craindre les chocs thermiques.

## FOYER EXTENSIBLE

Le foyer extensible de la table ATH63S vous permet d'adapter la taille et la puissance de votre foyer à la dimension de votre casserole.

# TABLES

## Vitrocéramique Plus

### TECHNOLOGIE HI-LIGHT

Les foyers Hi-Light permettent une montée en température plus rapide que les foyers radiants classiques. Pouvant atteindre une puissance de 2400 W, ils font preuve d'une solide efficacité.

### BOOSTER

Boosters, ou accélérateurs de chauffe. La fonction Booster permet à un foyer d'atteindre en un temps restreint sa puissance maximale puis de se réguler automatiquement à la puissance choisie.

### MINUTEURS

Chaque foyer est doté d'un minuteur permettant de programmer une durée de cuisson. Lorsque ce temps est écoulé, le foyer se coupe automatiquement.

### TÉMOINS DE CHALEUR RÉSIDUELLE

À la fin de votre cuisson, un voyant reste allumé tant que la température de la surface n'est pas redescendue en dessous du seuil de brûlure, soit 60 °C.

### SÉCURITÉ ENFANTS

Cette fonction verrouille les commandes sensibles de la table et empêche toute manipulation intempestive.

### SYSTÈME ANTI-DÉBORDEMENT (OSD)



En cas de débordement d'un liquide, la table se coupe automatiquement s'il atteint le bandeau de commande.

### ARRÊT AUTOMATIQUE

Ce système coupe automatiquement l'alimentation de votre table si vous oubliez de l'éteindre en fin de cuisson.

Puissance	Temps max (h)
1	6
2	6
3	5
4	5
5	4
6	1,5
7	1,5
8	1,5
9	1,5

# TABLES vitrocéramique

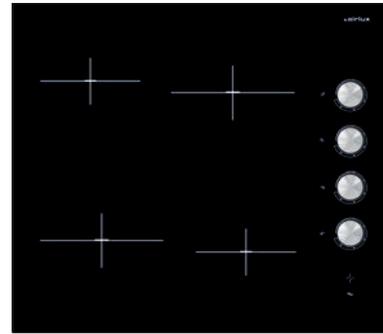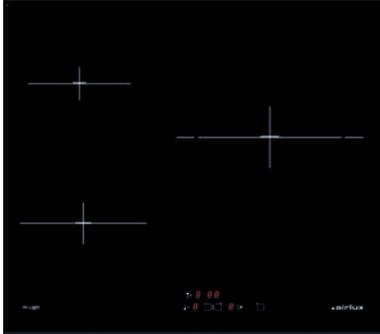

## ATH63S

Table vitrocéramique 60 cm

3 foyers Hi-Light dont 1 extensible :

- avant gauche : Ø 19 cm - 1800 W
- arrière gauche : Ø 15,5 cm - 1200 W
- droit : extensible Ø 21,5 cm / 28 cm - 1500 W / 2400 W

Puissance électrique totale : 5,4 kW

Commandes frontales sensibles

3 boosters

3 minuteurs

Dispositifs de sécurité :

- Témoins de chaleur résiduelle
- Sécurité anti-débordement
- Sécurité enfants
- Arrêt automatique

## ATH64M

Table vitrocéramique 60 cm

4 foyers Hi-Light :

- avant gauche : Ø 18 cm - 1800 W
- arrière gauche : Ø 14,5 cm - 1200 W
- avant droit : Ø 14,5 cm - 1200 W
- arrière droit : Ø 18 cm - 1800 W

Puissance électrique totale : 6 kW

Commandes latérales par manettes

Témoins de chaleur résiduelle




**ATH63S**  
Noire

Prix HT **342 €**  
Prix TTC **410 €**




**ATH64M**  
Noire

Prix HT **342 €**  
Prix TTC **410 €**



Encastrement possible à fleur



Encastrement possible à fleur

# Tables gaz

---





# Pleins feux sur la cuisson

Parfaites alliées de vos cuissons traditionnelles, les tables gaz Airlux vous secondent dans tous vos projets culinaires. La puissance des foyers varie du foyer auxiliaire de 1000 W, idéal pour laisser mijoter ou réserver vos préparations, au foyer dual de 4500 W, parfait pour saisir à la flamme.

## RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT

Les brûleurs équipant nos tables de cuisson ont été conçus pour garantir une faible émission de gaz à effet de serre, respectant des valeurs bien inférieures aux normes actuelles.

## MATÉRIAUX

Élégance du verre, modernité de l'inox, les tables Airlux se déclinent en fonction de vos goûts et de vos exigences, gage d'une intégration réussie dans tous les styles de cuisines. Esthétique, leur design n'en demeure pas moins fonctionnel. Les grilles fonte monofoyer en sont une parfaite illustration. Elles associent raffinement et sécurité, quelle que soit la casserole utilisée. Elles sont amovibles et vous permettent un nettoyage facilité de la table.

## INSTALLATION

Les tables gaz Airlux, équipées pour le gaz naturel, sont systématiquement livrées avec un jeu d'injecteurs gaz butane/propane dont le montage est extrêmement facile.

# TABLES

## Gaz Plus



Le foyer dual à double régulation qui équipe la table inox AT851HIX redonne toute sa souplesse au gaz. Deux manettes permettent d'allumer indépendamment le brûleur central, la double couronne externe ou l'ensemble pour une puissance variant de 0,8 à 4,5 kW. À lui seul ce foyer autorise tout type de cuisson, indépendamment de la taille du récipient.

Idéal pour les cuissons vives, le foyer triple couronne, ou foyer wok, garantit une montée rapide en température et une cuisson homogène. Il accueille sans difficulté vos récipients les plus larges.



### ALLUMAGE UNE MAIN

L'allumage électronique intégré aux manettes permet d'actionner et de régler le brûleur gaz d'une seule main.



### SÉCURITÉ THERMOCOUPLE

La sécurité thermocouple coupe instantanément l'arrivée du gaz en cas d'extinction accidentelle de la flamme.



### GRILLES EN FONTES

La fonte est un matériau résistant à la chaleur et de ce fait durable. Les grilles en fonte confèrent à la table de cuisson un aspect professionnel, tant esthétique que fonctionnel. Une attention particulière a été portée à la sécurité et leur conception a été faite de manière à assurer une parfaite stabilité de vos casseroles.



## TABLE VERRE PANORAMIQUE

L'alignement des foyers de la table AV145HBK vous permettra de manipuler vos casseroles comme un pianiste joue ses gammes. Le design aéré de ses grilles en fonte n'empêche en rien une parfaite stabilité des récipients.



### AV145HBK

Table verre gaz panoramique 100 x 40 cm  
4 foyers gaz alignés :


- gauche : triple couronne 3500 W
- centre gauche : auxiliaire 1000 W
- centre droit : semi-rapide 1650 W
- droit : rapide 3000 W

Puissance gaz totale : 9,15 kW  
Commandes frontales par manettes  
Allumage une main  
Sécurité gaz par thermocouples  
Grilles en fonte monofoyer  
Épaisseur du verre : 6 mm



■ AV145HBK  
Verre noir

Prix HT 584 €  
Prix TTC 700 €



# TABLES

## verre gaz



### AV685HBK

Table verre gaz 60 cm  
4 foyers gaz :

- gauche : triple couronne 3500 W
- avant centre : semi-rapide 1650 W
- arrière centre : auxiliaire 1000 W
- droit : rapide 3000 W

Puissance gaz totale : 9,15 kW  
Commandes frontales par manettes  
Allumage une main  
Sécurité gaz par thermocouples  
Grilles en fonte monofoyer  
Épaisseur du verre : 8 mm



### AV685HWH

Table verre gaz 60 cm  
4 foyers gaz :

- gauche : triple couronne 3500 W
- avant centre : semi-rapide 1650 W
- arrière centre : auxiliaire 1000 W
- droit : rapide 3000 W

Puissance gaz totale : 9,15 kW  
Commandes frontales par manettes  
Allumage une main  
Sécurité gaz par thermocouples  
Grilles en fonte monofoyer  
Épaisseur du verre : 8 mm





**AV685HBK**  
Verre noir


Prix HT **417 €**  
Prix TTC **500 €**



**AV685HWH**  
Verre blanc

Prix HT **417 €**  
Prix TTC **500 €**



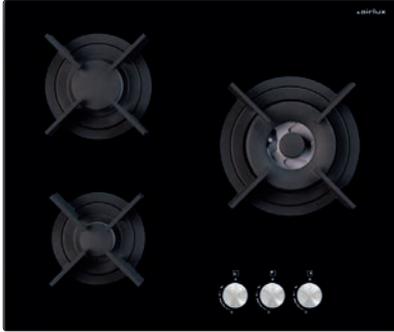

### AV635HBK

Table verre gaz 60 cm  
3 foyers gaz :

- avant gauche : auxiliaire 1000 W
- arrière gauche : semi-rapide 1650 W
- droit : triple couronne 3500 W

Puissance gaz totale : 6,15 kW  
Commandes frontales par manettes  
Allumage une main  
Sécurité gaz par thermocouples  
Grilles en fonte monofoyer  
Épaisseur du verre : 8 mm



### AV635HWH



■ AV635HBK  
Verre noir

□ AV635HWH  
Verre blanc

Prix HT 334 €  
Prix TTC 400 €

Prix HT 358 €  
Prix TTC 430 €

### AV647HBK

Table verre mixte 60 cm  
3 foyers gaz + 1 foyer électrique :



- avant gauche : rapide 3000 W
- arrière gauche : électrique Ø 14,5 cm - 1500 W
- avant droit : auxiliaire 1000 W
- arrière droit : semi-rapide 1650 W

Puissance gaz totale : 5,65 kW  
Puissance électrique totale : 1,5 kW  
Commandes frontales par manettes  
Allumage une main  
Sécurité gaz par thermocouples  
Témoin de mise sous tension du foyer électrique  
Grilles en fonte monofoyer  
Épaisseur du verre : 8 mm



■ AV647HBK  
Verre noir

Prix HT 334 €  
Prix TTC 400 €



# TABLES

## inox gaz



### AT955HIX

Table inox gaz 90 cm  
5 foyers gaz :

- avant gauche : auxiliaire 1000 W
- arrière gauche : rapide 3000 W
- centre : triple couronne 3800 W
- avant droit : semi-rapide 1750 W
- arrière droit : semi-rapide 1750 W

Puissance gaz totale : 11,3 kW  
Commandes frontales par manettes  
Allumage une main  
Sécurité gaz par thermocouples  
3 grilles en fonte

En option :

- Support wok traditionnel à fond rond en fonte CR570
- Plancha en fonte CR520



### AT851HIX

Table inox gaz 75 cm  
5 foyers gaz :

- gauche : dual 800 - 4500 W (actionné par 2 manettes)
- avant centre : auxiliaire 1000 W
- arrière centre : semi-rapide 1750 W
- avant droit : semi-rapide 1750 W
- arrière droit : rapide 3000 W

Puissance gaz totale : 12 kW  
Commandes frontales par manettes  
Allumage une main  
Sécurité gaz par thermocouples  
3 grilles en fonte

En option :

- Support wok traditionnel à fond rond en fonte CR570
- Plancha en fonte CR520





■ AT955HIX  
Inox

Prix HT 500 €  
Prix TTC 600 €



■ AT851HIX  
Inox

Prix HT 500 €  
Prix TTC 600 €

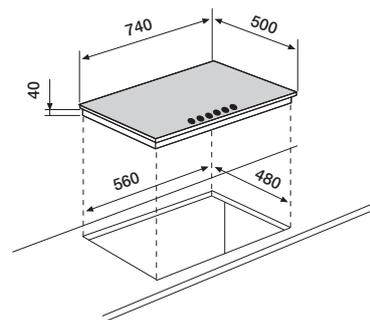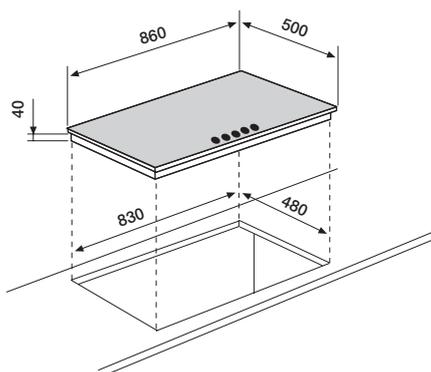

Encastrement standard



## AT635HIX

Table inox gaz 60 cm  
3 foyers gaz :


- gauche : triple couronne 3800 W
- avant droit : auxiliaire 1000 W
- arrière droit : semi-rapide 1750 W

Puissance totale gaz : 6,55 kW  
Commandes frontales par manettes  
Allumage une main  
Sécurité gaz par thermocouples  
2 grilles en fonte



AT635HIX  
Inox

Prix HT 320 €  
Prix TTC 384 €

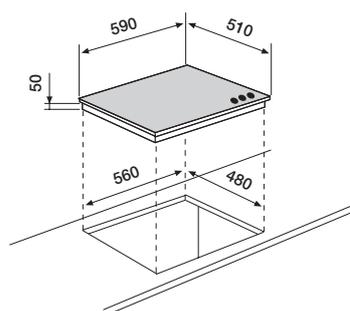

## Accessoires



**CR520**  
Planche à griller en fonte

### Planche à griller

La planche à griller en fonte est idéale pour la préparation des viandes, des poissons et des légumes.

Tables compatibles :  
AT955HIX - AT851HIX

Prix HT 58 €  
Prix TTC 70 €



**CR570**  
Support wok à fond rond en fonte

### Wok

Pour les amateurs de cuisine ethnique, une grille spéciale permet à votre plan de cuisson d'accueillir une poêle wok traditionnelle à fond rond.

Tables compatibles :  
AT955HIX - AT851HIX

Prix HT 33 €  
Prix TTC 40 €




# Dominos

---

# TABLES

## dominos induction 38 cm



### ATPN42BK

Domino teppanyaki induction 38 cm  
2 zones indépendantes pouvant être reliées en 1 zone Flexi Nomade :

- avant : 1400 W
- arrière : 1400 W
- ( Flexi Nomade 2800 W )

Puissance électrique totale : 2,8 kW  
2 sliders avec accès directs pouvant être solidarisés pour utiliser la zone de cuisson libre  
Prêt en 2 minutes après l'allumage  
2 minuteurs de 0 à 999 minutes  
Fonction Stop&Go, ou fonction pause  
Touche easyClean : température idéale au nettoyage  
2 températures automatiques : cuisson de la viande / cuisson du poisson  
Empreinte latérale pour la récupération des jus de cuisson  
Sécurité totale induction  
Excellente répartition de la chaleur, assemblage colaminé de 3 matières :  
- inox alimentaire (surface visible)  
- aluminium  
- inox ferromagnétique

### ATI42BBK

Domino induction 38 cm  
2 foyers octoflex pouvant être reliés en 1 zone de cuisson libre  
Flexi Nomade :

- avant : H 18 x l 22 cm - 2100 W / 2600 W / 3700 W
- arrière : H 18 x l 22 cm - 2100 W / 2600 W / 3700 W
- ( Flexi Nomade H 36 x l 22 cm )

Puissance électrique totale : 3,7 kW  
2 sliders avec accès directs pouvant être solidarisés pour utiliser la zone Flexi Nomade  
2 double boosters  
2 minuteurs de 0 à 999 minutes  
Fonction Stop&Go, ou fonction pause  
3 températures automatiques : cuisson basse température 42 °C / maintien au chaud 70 °C / ébullition 94 °C  
Sécurité totale induction




**ATPN42BK**  
Noir / Inox

Prix HT **1333 €**  
Prix TTC **1600 €**





**ATI42BBK**  
Noir

Prix HT **750 €**  
Prix TTC **900 €**




Encastrement possible à fleur



Encastrement possible à fleur

# TABLES

## dominos induction



### ATIB32BK

Domino induction bridge

2 foyers induction pouvant être reliés en 1 zone bridge :

- avant : Ø 18 cm - 1400 W
- arrière : Ø 18 cm - 1400 W / 2000 W
- ( Zone bridge : 2800 W )

Puissance électrique totale : 3,4 kW

Commandes frontales sensibles

1 booster

2 minuteurs

Sécurité totale induction

### ATI322SI

Domino induction

2 foyers induction :

- avant : Ø 17 cm - 1400 W
- arrière : Ø 22 cm - 2300 W / 3000 W

Puissance électrique totale : 3,7 kW

Commandes frontales sensibles

1 booster

2 minuteurs

Sécurité totale induction





**ATIB32BK**  
Noir

Prix HT **399 €**  
Prix TTC **479 €**




**ATI322SI**  
Silver

Prix HT **399 €**  
Prix TTC **479 €**





Encastrement possible à fleur



Encastrement possible à fleur

# TABLES

## dominos induction



### ATI322WH

Domino induction  
 2 foyers induction :  
 - avant : Ø 17 cm - 1400 W  
 - arrière : Ø 22 cm - 2300 W / 3000 W

Puissance électrique totale : 3,7 kW  
 Commandes frontales sensibles  
 1 booster  
 2 minuteurs  
 Sécurité totale induction

### ATI322BK

Domino induction  
 2 foyers induction :  
 - avant : Ø 17 cm - 1400 W  
 - arrière : Ø 22 cm - 2300 W / 3000 W

Puissance électrique totale : 3,7 kW  
 Commandes frontales sensibles  
 1 booster  
 2 minuteurs  
 Sécurité totale induction




ATI322WH  
 Blanc

Prix HT 399 €  
 Prix TTC 479 €




ATI322BK  
 Noir

Prix HT 349 €  
 Prix TTC 419 €




Encastrement possible à fleur



Encastrement possible à fleur

# TABLES

## dominos induction



### ATI32M


Domino induction  
2 foyers induction :

- avant : Ø 16 cm - 1400 W
- arrière : Ø 20 cm - 1400 W / 2000 W

- Puissance électrique totale : 3,4 kW
- Commandes frontales par manettes
- Affichage digital de la vitesse
- 1 booster
- Dispositifs de sécurité :
  - Sécurité enfants
  - Témoins de chaleur résiduelle
  - Détection des casseroles
  - Détection des petits ustensiles
  - Sécurité anti-surchauffe
  - Détection mauvaise connexion
  - Sécurité arrêt automatique

# TABLES

## dominos vitrocéramique



### ATH320S

Domino vitrocéramique  
2 foyers Hi-Light :

- avant : Ø 15,5 cm - 1200 W
- arrière : Ø 19 cm - 1800 W

- Puissance électrique totale : 3 kW
- Commandes frontales sensibles
- 2 boosters
- 2 minuteurs
- Dispositifs de sécurité :
  - Témoins de chaleur résiduelle
  - Sécurité anti-débordement
  - Sécurité enfants
  - Arrêt automatique




■ ATi32M  
Noir

Prix HT 369 €  
Prix TTC 443 €




■ ATH320S  
Noir

Prix HT 317 €  
Prix TTC 380 €





Encastrement possible à fleur



# TABLES

## dominos vitroc ramique



### ATH32MC

Domino vitroc ramique  
2 foyers Hi-Light :

- avant :  $\varnothing$  14,5 cm - 1200 W
- arri re :  $\varnothing$  18 cm - 1800 W

Puissance  lectrique totale : 3 kW  
Commandes frontales par manettes  
Minuteur coupe-courant 120 minutes  
T moins de chaleur r siduelle

### ATH320M

Domino vitroc ramique  
2 foyers Hi-Light :

- avant :  $\varnothing$  14,5 cm - 1200 W
- arri re :  $\varnothing$  18 cm - 1800 W

Puissance  lectrique totale : 3 kW  
Commandes frontales par manettes  
T moins de chaleur r siduelle





**ATH32MC**  
Noir

Prix HT **320  **  
Prix TTC **360  **



**ATH320M**  
Noir

Prix HT **300  **  
Prix TTC **360  **

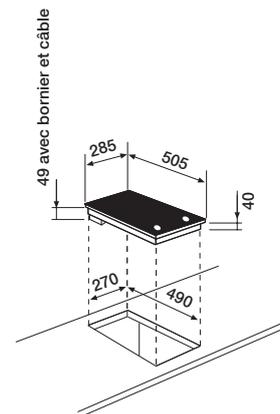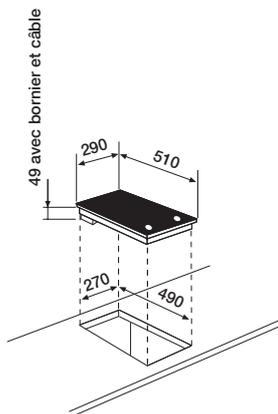

# TABLES

## dominos verre gaz



### AV32HBK

Domino verre gaz  
2 foyers gaz :


- avant : auxiliaire 1000 W
- arrière : rapide 3000 W

Puissance gaz totale : 4 kW  
Commandes frontales par manettes  
Allumage une main  
Sécurité gaz par thermocouples  
Grilles en fonte monofoyer  
Épaisseur du verre : 8 mm



■ AV32HBK  
Verre noir

Prix HT 275 €  
Prix TTC 330 €



# TABLES

## dominos électriques



### AT320WH

Domino électrique  
2 foyers électriques rapides :  
- avant : Ø 14,5 cm - 1500 W  
- arrière : Ø 18 cm - 2000 W

Puissance électrique totale : 3,5 kW  
Commandes frontales par manettes  
Témoin de mise sous tension

### AT320IX

Domino électrique  
2 foyers électriques rapides :  
- avant : Ø 14,5 cm - 1500 W  
- arrière : Ø 18 cm - 2000 W



Puissance électrique totale : 3,5 kW  
Commandes frontales par manettes  
Témoin de mise sous tension

AT320WH  
Blanc

Prix HT 158 €  
Prix TTC 190 €

AT320IX  
Inox

Prix HT 167 €  
Prix TTC 200 €





# HOTTES

---

# Choisir sa hotte

## LAISSEZ-VOUS GUIDER, CONCRÉTISEZ !

Chaque cuisine possède ses propres contraintes d'aménagement. Pour vous aider à choisir votre hotte, Airlux vous informe sur les principaux aspects à prendre en compte. La première étape consiste à déterminer le juste débit d'air, exprimé en mètres cube par heure (m<sup>3</sup>/h). Pour être efficace, une hotte doit pouvoir renouveler le volume d'air total de la cuisine 10 fois par heure.

Le débit requis se calcule grâce à la formule suivante :

*Surface (m<sup>2</sup>) x hauteur (m) de la cuisine x 10 = débit de la hotte en m<sup>3</sup>/h*

Les facteurs ci-dessous peuvent toutefois justifier le choix d'une hotte plus puissante :

- Vos habitudes alimentaires : si vous cuisinez régulièrement des aliments générant des fumées grasses ou odorantes (fritures, poissons, grillades).
- Le manque d'espace : si vous êtes contraint d'installer une hotte dont la largeur est inférieure à celle de votre table de cuisson.
- Une installation en version évacuation (p. 18) : la surpuissance de la hotte compense les déperditions inhérentes au parcours de l'air à travers les tuyaux.
- Votre confort : une hotte plus puissante fournit l'aspiration nécessaire à une vitesse inférieure, plus silencieuse et garante d'une longévité accrue.



Pour d'avantage **d'économies d'énergie** et pour le **renouvellement correct de l'air**, le débit de la hotte doit être choisi avec soin, en tenant compte de vos contraintes d'installation et de vos besoins.

Votre hotte s'adapte à votre environnement et à vos **habitudes**.


Plus forte, **plus calme**, plus longtemps.

**Airlux**

vous recommande d'allumer la hotte au moins une minute avant de cuisiner pour créer un flux d'air qui convoiera les vapeurs et les fumées vers la surface d'aspiration. Les premières vitesses sont en général suffisantes pour les cuissons à faibles émanations : pâtes, sauces... Les vitesses supérieures servent pour les cuissons à fortes émanations: fritures, grillades, cuissons simultanées. Si besoin est, la hotte peut rester allumée après la cuisson jusqu'à la disparition totale des vapeurs et des fumées.

# HOTTES

## Typologies




### HOTTES ÎLOT

Prévues pour rejoindre un espace cuisson aménagé en îlot, elles se doivent d'offrir un système d'**aspiration efficace** et une **solution d'éclairage idéale** au centre des cuisines contemporaines.

### HOTTE LAMPE


Lustre design ou hotte aspirante ? La hotte lampe AHL550IX joue avec les codes esthétiques et crée la surprise. Activée, la partie aspirante de la hotte descend au niveau nécessaire à la bonne absorption des vapeurs. Éteinte, elle se rétracte et laisse place à un éclairage subtil et original, permis par le choix des matériaux et leur graphisme.





## HOTTES PLAN DE TRAVAIL

Comme leur nom l'indique, ces hottes s'installent directement dans le plan de travail, à l'arrière de la table de cuisson. Lorsqu'elle fonctionne, la hotte s'élève délicatement et se positionne à la hauteur idéale pour capturer les graisses, les odeurs et les vapeurs de cuisson. L'aspiration périmétrique assure efficacité maximale et performance. Éteinte, elle est dissimulée dans le meuble, ne laissant apparaître que son élégant bandeau en verre. Les commandes sensibles contribuent au **design épuré** de l'appareil.




## HOTTE D'ANGLE

Parfaite pour superposer une table de cuisson configurée en angle, la hotte AHK128IX étoffe les espaces les plus soignés comme les plus fonctionnels. Large et puissante, elle donne un **aspect professionnel** à votre cuisine.




# HOTTES

## Typologies



### HOTTES MURALES INCLINÉES


En supprimant tout risque de heurt, les hottes inclinées Airlux séduiront les personnes attentives à leur liberté de mouvement à proximité de l'espace cuisson. Leur forme oblique libère également le champ de vision des cuisiniers de grande taille. Leur verticalité les rend actrices de votre décoration. Airlux a misé sur la noblesse du verre qui confère élégance et luminosité à votre cuisine.



### HOTTES MURALES


Les hottes décoratives murales sont la typologie type et sont les modèles qui remportent le plus de succès. Elles sont conçues pour se suffire à elles-mêmes, avec une fixation murale aisée. Reflet du savoir-faire d'Airlux en matière d'aspiration, elles sont toutes équipées d'un moteur double turbine et ont une capacité d'extraction élevée. Airlux vous propose une large gamme, de 60 à 120 cm de large. Inox de qualité, mariage parfait de l'inox et du verre, les hottes murales Airlux se distinguent par leur design et personnalisent l'espace avec caractère.





## GROUPES FILTRANTS

Discrets et efficaces, ils servent à optimiser l'espace et se dissimulent dans un meuble haut ou une hotte existante en maçonnerie. Airlux a mis l'accent sur leur puissance d'aspiration pour leur permettre de traiter l'intégralité des vapeurs de cuisson, dès 52 cm de large.



## HOTTES TIROIR

Les hottes tiroirs, aussi appelées hottes télescopiques, se fondent parfaitement dans le décor d'une cuisine. Grâce à un contact mécanique, la hotte se met en route automatiquement à l'ouverture du tiroir.

## HOTTES CASQUETTES

Les hottes à visière Airlux offrent de nombreuses possibilités d'installation: entre deux éléments hauts, sous un meuble ou contre un mur. Sur les modèles à 2 moteurs, en version évacuation, la sortie d'air peut se faire par le dessus ou l'arrière de la hotte. Elles sont simples d'installation et peu volumineuses.

# HOTTES

## Systemes de filtration

### VERSION ÉVACUATION

Une installation en version évacuation garantit la meilleure performance d'aspiration de la hotte. Les vapeurs de cuisson sont acheminées vers l'extérieur de la maison. Un clapet anti-retour contrôle le sens de circulation de l'air et empêche l'air extérieur, froid en hiver et chaud en été, de rentrer dans la cuisine.

**Clapet anti-retour inclus de série**



## VERSION **RECYCLAGE**

Une installation en version recyclage ne nécessite aucun conduit de raccordement vers l'extérieur. Les vapeurs de cuisson sont débarrassées des particules grasses par les filtres métalliques et des odeurs par les filtres à charbon actif. Une fois purifié, l'air est rejeté dans la cuisine au niveau des ouïes d'évacuation de la hotte ou de sa cheminée. L'absence d'échange d'air avec l'extérieur fait de ce type d'installation le plus écologique et économe.

**Filtre(s) à charbon actif inclus de série**



# AIR PUR

En filtrant les vapeurs de cuisson, une hotte aspirante contribue à votre confort en cuisine mais améliore surtout la qualité de votre air ambiant.




# Économies d'énergie

## Près de 70 % des hottes Airlux sont classées A

Airlux a toujours mis sur le marché des hottes répondant à des critères stricts de performance, aujourd'hui clairement affichés.

Le règlement européen 65/2014 impose la présence d'une étiquette énergétique sur les hottes, notamment du fait de leur potentiel élevé en matière d'économies d'énergie. En informant le consommateur sur les performances et la consommation annuelle de la hotte, cet étiquetage met en valeur les produits les plus vertueux, qu'Airlux a à cœur de vous proposer dans sa gamme.

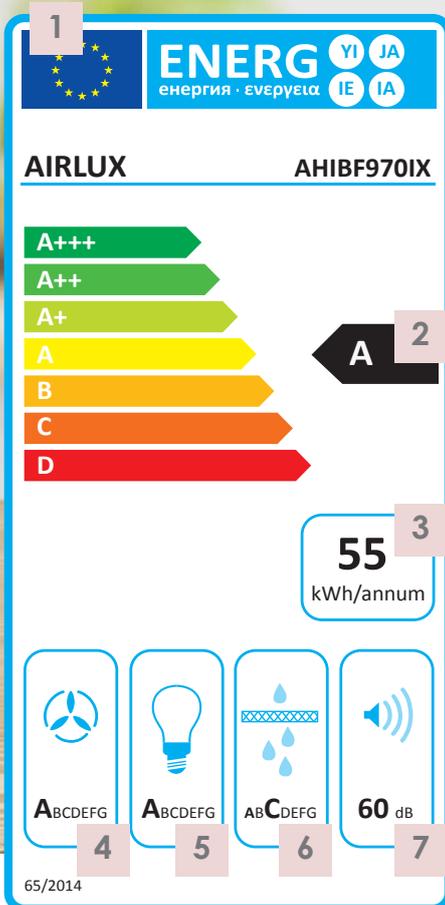

01. Marque et référence commerciale du produit.

02. Classe d'efficacité énergétique.

03. AEC: Consommation annuelle d'énergie. Sur la base d'une heure de fonctionnement et de 2 heures d'activation de l'éclairage par jour.

04. FDEC : Efficacité fluidodynamique. Efficacité de la hotte à aspirer les vapeurs de cuisson.

05. LEC: Efficacité lumineuse. Rapport entre l'éclairage moyen de la surface de cuisson et la puissance du système d'éclairage.

06. GFEC : Efficacité de filtration des graisses. Part relative des graisses retenues dans les filtres à graisses de la hotte.

07. SPE max : Niveau de bruit. Puissance sonore de la hotte à sa vitesse maximale dans des conditions normales d'utilisation.

# HOTTES

## Plus



### ASPIRATION PÉRIMÉTRIQUE

Certains modèles sont dotés d'un système d'aspiration périmétrique performant. Celui-ci permet de capturer les vapeurs et les fumées issues de la cuisson en formant un rideau dépressionnaire sur la périphérie de la hotte. Outre son efficacité, l'aspiration périmétrique offre une finition impeccable en dissimulant les filtres derrière une plaque esthétique et facile d'entretien.



### TIMER

La fonction Timer diffère l'arrêt de la hotte de quelques minutes après la fin de la cuisson pour permettre une évacuation totale des fumées et des odeurs. L'air ambiant continue à être filtré, même si vous avez quitté votre cuisine. Certains modèles disposent d'un Timer modulable vous permettant de différer l'arrêt de 1 à 15 minutes.



### BOOSTER OU VITESSE INTENSIVE

Les nouvelles règles d'éco-conception limitent la puissance de la vitesse maximale à 650 m³/h. Très utile lors d'émanations abondantes de fumées, la fonction Booster permet d'accroître le débit d'aspiration de la hotte à une puissance supérieure sur une période maximale de 7 minutes. Elle revient ensuite automatiquement à son niveau de réglage précédent.



### CLEAN'AIR

Cette fonction allume automatiquement la hotte quelques minutes par heure, à un niveau de puissance présélectionné. Elle vous permet de renouveler l'air de votre cuisine, même en votre absence. Elle se révèle particulièrement utile lors de cuissons longues, tel le mijotage d'un pot-au-feu.




### FILTRE(S) À CHARBON ACTIF FOURNI(S)

Airlux fournit systématiquement le(s) filtre(s) à charbon actif de votre hotte. Installez-le(s) en version recyclage ou conservez-le(s) pour une possible utilisation future.



### INDICATEUR DE SATURATION

L'indicateur de saturation des filtres vous avertit lorsqu'il est nécessaire de changer les filtres charbon ou de laver les filtres métalliques. Ces derniers, qui purifient l'air en arrêtant les particules grasses, se démontent en un clin d'œil et se nettoient au lave-vaisselle.

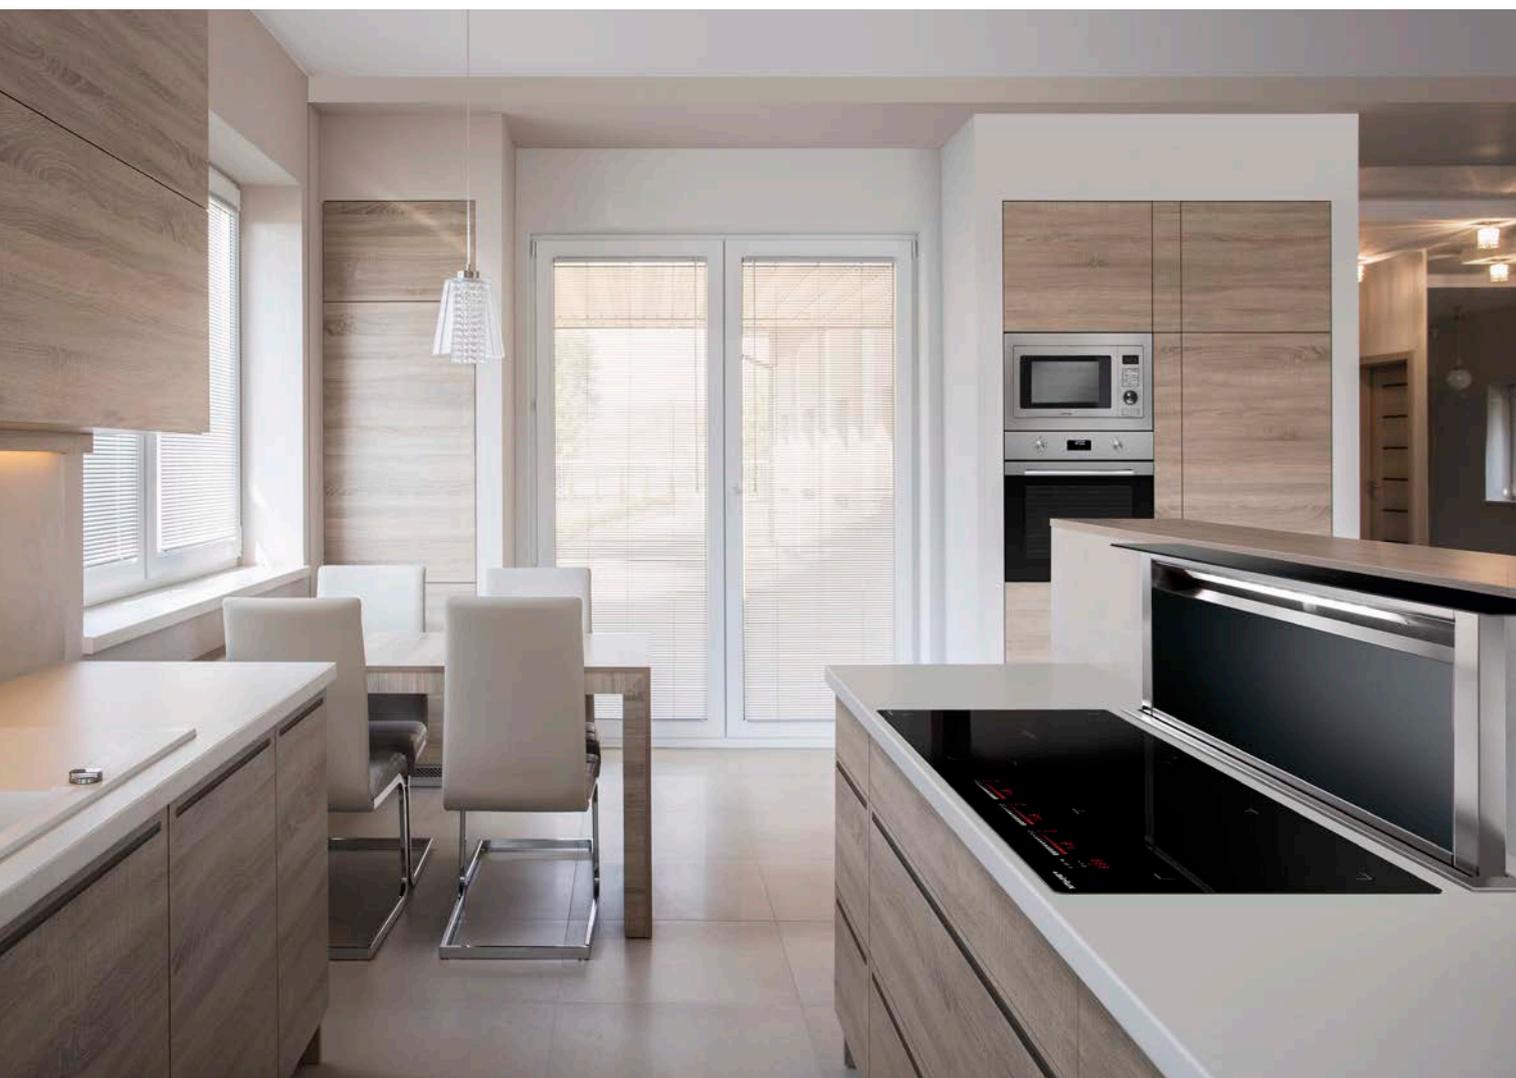

## LED ÉCLAIRAGE LED

Les lampes à diodes électroluminescentes associent une parfaite distribution de la lumière à une intensité plaisante et relaxante. Écologiques et économiques elles consomment jusqu'à 80 % de moins que les anciennes halogènes et ont une durée de vie très importante.

# HOTTES

## Collection

### HOTTE LAMPE



AHL550IX □  
ø 51 cm  
p.94

### HOTTES ÎLOT



AHIBF970IX □  
90 cm  
p.96



AHI981IX □  
90 cm  
p.96

### HOTTES MURALES



AHB1280IX □  
120 cm  
p.101



AHWE87BK ■  
ø 80 cm  
p.102



AHW87BK ■  
80 cm  
p.102



AHW981WH □ - BK ■  
90 cm  
p.103



AHBF970IX □  
90 cm  
p.105



AHBS97IX □  
90 cm  
p.104



AHB980IX □  
90 cm  
p.107



AHP975BK ■ - IX □  
90 cm  
p.108



AHP775IX □  
70 cm  
p.109



AHBF670IX □  
60 cm  
p.105



AHB681IX □  
60 cm  
p.107



AHP675BK ■ - IX □  
60 cm  
p.110

## HOTTES PLAN DE TRAVAIL



AHV972BK ■  
90 cm  
p.98



AHV659BK ■  
60 cm  
p.98

## HOTTE D'ANGLE



AHK128IX □  
127 cm  
p.100

## GROUPES FILTRANTS



AHG770IX □  
70 cm  
p.113



AHG570IX □  
52 cm  
p.113



AHF771IX □  
70 cm  
p.114



AHF571WH □ - BK ■ - IX □  
52 cm  
p.114-115



AHF545SI □  
52 cm  
p.115

## HOTTES TIROIR



AHT930IX □  
90 cm  
p.111



AHT630IX □  
60 cm  
p.111

## HOTTES CASQUETTES



AHC940IX □  
90 cm  
p.116



AHC840IX □  
80 cm  
p.116



AHC640WH □ - BK ■ - IX □  
60 cm  
p.117-118



AHC625WH □ - BK ■ - IX □  
60 cm  
p.118-119

# HOTTES

## hotte lampe



Hotte éteinte



### AHL550IX

Hotte lampe télescopique Ø 51,5 cm  
 Évacuation (kit en option) ou recyclage  
 Aspiration périmétrique  
 Débit maximum : 540 m<sup>3</sup>/h  
 1 moteur double turbine  
 Télécommande magnétique fournie  
 Commandes électroniques  
 3 vitesses d'aspiration + 1 intensive  
 Fonctions : Timer - Booster - Clean'air  
 1 filtre à graisse métallique, lavable au lave-vaisselle  
 2 filtres anti-odeurs à charbon actif CR480 fournis  
 Indicateur de saturation des filtres  
 Spots LED 4 x 1 W (partie mobile)/ fluos 6 x 9 W (partie fixe)  
 Niveau sonore (min./max./int.) : 49/65/68 dB(A)

#### En option :

- Kit pour installation en évacuation extérieure AHACE
- Filtres charbon haute performance AHACFH
- Filtres charbon longue durée (3 ans) AHACFL




**AHL550IX**  
 Inox / Polycarbonate blanc

Prix HT **1917 €**  
 Prix TTC **2300 €**

Prévoir deux câbles électriques séparés : un pour la hotte et un pour le lustre



Télécommande  
 fournie

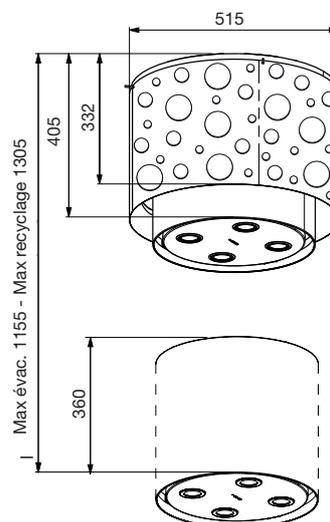

## ACCESSOIRES



**Kit pour installation**  
 en évacuation extérieure  
 AHACE

Prix HT **83 €**  
 Prix TTC **100 €**



**Filtres charbon**  
 haute performance  
 AHACFH

Prix HT **83 €**  
 Prix TTC **99 €**



**Filtres charbon**  
 longue durée (3 ans)  
 AHACFL

Prix HT **117 €**  
 Prix TTC **139 €**



# HOTTES

## îlot



### AHIBF970IX

Hotte décorative îlot 90 cm  
 Évacuation ou recyclage  
 Débit maximum : 765 m<sup>3</sup>/h  
 1 moteur double turbine  
 Commandes électroniques sensibles  
 3 vitesses d'aspiration + 1 intensive  
 Fonctions : Timer - Booster  
 3 filtres à graisse métalliques, lavables au lave-vaisselle  
 1 filtre anti-odeurs à charbon actif CR400 fourni  
 Spots LED 4 x 1,3 W  
 Niveau sonore (min./max./int.) : 39/60/70 dB(A)

### AHI981IX

Hotte décorative îlot 90 cm  
 Évacuation ou recyclage  
 Débit maximum : 755 m<sup>3</sup>/h  
 1 moteur double turbine  
 Commandes électroniques  
 3 vitesses d'aspiration + 1 intensive  
 Fonctions : Timer - Booster - Clean'air  
 2 filtres à graisse métalliques, lavables au lave-vaisselle  
 1 filtre anti-odeurs à charbon actif CR400 fourni  
 Indicateur de saturation des filtres  
 Spots LED 4 x 1,3 W  
 Niveau sonore (min./max./int.) : 40/52/60 dB(A)





 AHIBF970IX  
 Inox

Prix HT **799 €**  
 Prix TTC **959 €**



 AHI981IX  
 Verre / Inox

Prix HT **699 €**  
 Prix TTC **839 €**

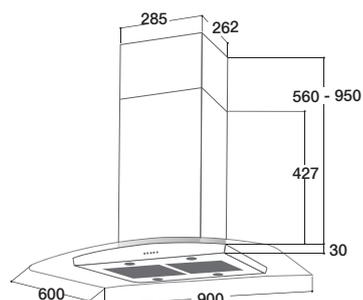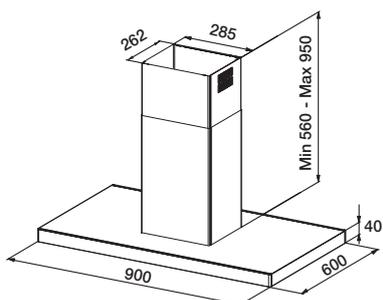



HOTTES

# HOTTES

## plan de travail



### AHV972BK

Hotte plan de travail télescopique 90 cm  
 Évacuation ou recyclage  
 Aspiration périmétrique  
 Débit maximum : 725 m<sup>3</sup>/h  
 1 moteur double turbine  
 Commandes électroniques sensibles  
 4 vitesses d'aspiration + 1 intensive  
 Fonctions : Timer - Booster - Sécurité enfants  
 2 filtres à graisse métalliques, lavables au lave-vaisselle  
 2 filtres anti-odeurs à charbon actif CR820 fournis,  
 lavables jusqu'à 5 fois au lave-vaisselle  
 Indicateur de saturation des filtres  
 Barre LED 1 x 7 W  
 Fonction éclairage d'ambiance  
 Niveau sonore (min./max./int.) : 40/60/70 dB(A)  
 Compatible avec l'utilisation d'une table gaz

**En option :**

- Kit de dissociation du moteur jusqu'à 7 mètres AHAKDM

### AHV659BK

Hotte plan de travail télescopique 60 cm  
 Évacuation ou recyclage  
 Aspiration périmétrique  
 Débit maximum : 660 m<sup>3</sup>/h  
 1 moteur double turbine  
 Commandes électroniques sensibles  
 4 vitesses d'aspiration + 1 intensive  
 Fonctions : Timer - Booster - Sécurité enfants  
 2 filtres à graisse métalliques, lavables au lave-vaisselle  
 2 filtres anti-odeurs à charbon actif CR830 fournis,  
 lavables jusqu'à 5 fois au lave-vaisselle  
 Indicateur de saturation des filtres  
 Barre LED 1 x 3 W  
 Fonction éclairage d'ambiance  
 Niveau sonore (min./max./int.) : 43/65/72 dB(A)  
 Compatible avec l'utilisation d'une table gaz

**En option :**

- Kit de dissociation du moteur jusqu'à 7 mètres AHAKDM



**AHV972BK**  
 Verre noir / Inox



Prix HT **1699 €**  
 Prix TTC **2039 €**



**AHV659BK**  
 Verre noir / Inox

Prix HT **1599 €**  
 Prix TTC **1919 €**

- Moteur orientable et pouvant être positionné à l'avant ou à l'arrière de l'appareil
- Installation à l'intérieur du meuble de cuisine

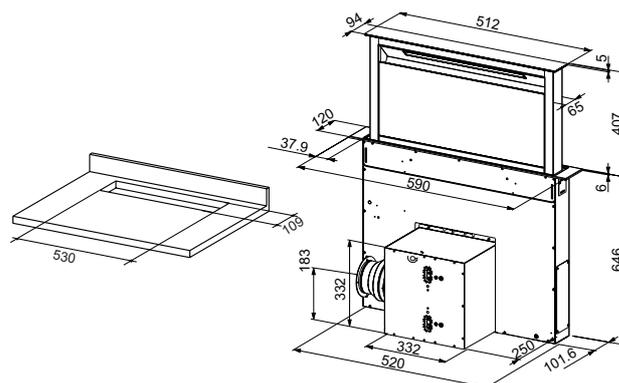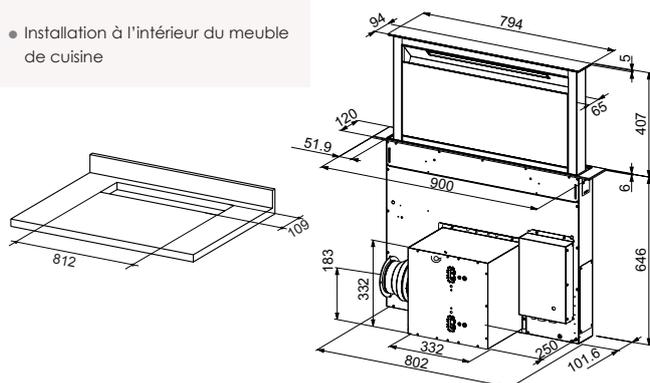





# Kit de dissociation du moteur

## AHAKDM

Jusqu'à 7 mètres

Airlux vous recommande de ne pas trop éloigner le moteur et d'éviter au maximum les coudes pour un fonctionnement optimal de la hotte.

Prix HT 199 €  
Prix TTC 239 €

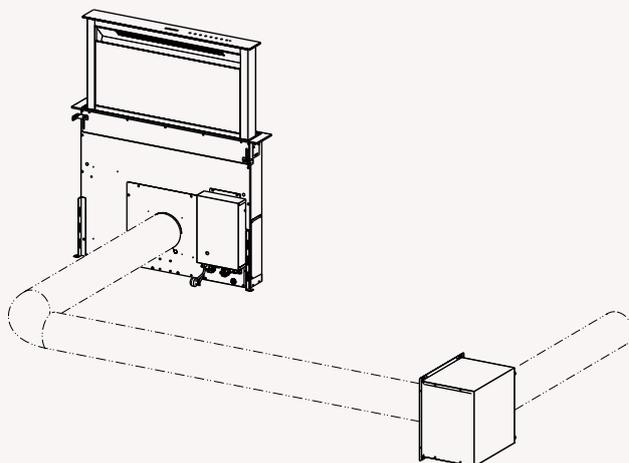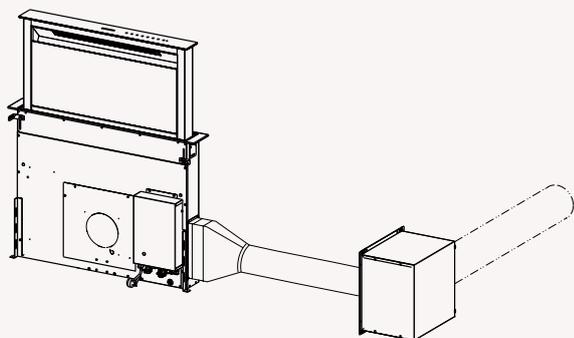

Conduit non fourni

# HOTTES

## hotte d'angle







### AHK128IX

Hotte décorative d'angle 127,2 cm  
 Évacuation ou recyclage  
 Débit maximum : 670 m<sup>3</sup>/h  
 1 moteur double turbine  
 Commandes électroniques  
 3 vitesses d'aspiration + 1 intensive  
 Fonctions : Timer - Booster  
 3 filtres à graisse métalliques, lavables au lave-vaisselle  
 1 filtre anti-odeurs à charbon actif CR730 fourni  
 Spots LED 4 x 1 W  
 Niveau sonore (min./max./int.) : 50/60/67 dB(A)



**AHK128IX**  
 Inox

Prix HT **899 €**  
 Prix TTC **1079 €**

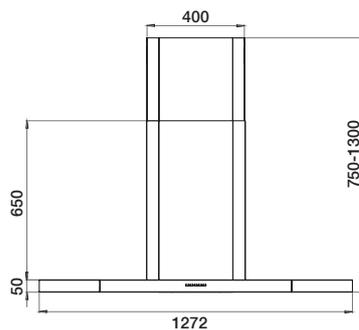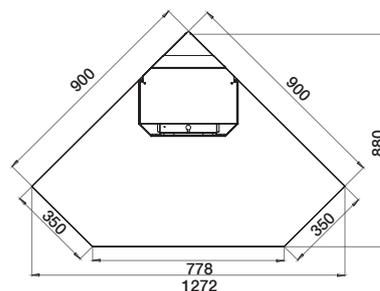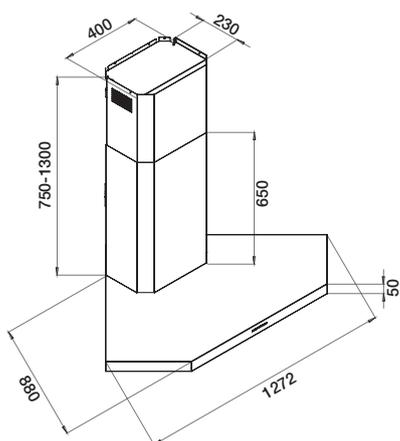



### AHB1280IX

Hotte décorative murale 120 cm  
 Évacuation ou recyclage  
 Débit maximum : 710 m<sup>3</sup>/h  
 1 moteur double turbine  
 Commandes électroniques  
 Affichage digital de la vitesse  
 3 vitesses d'aspiration + 1 intensive  
 Fonctions : Timer - Booster - Clean'air  
 4 filtres à graisse métalliques, lavables au lave-vaisselle  
 1 filtre anti-odeurs à charbon actif CR470 fourni  
 Indicateur de saturation des filtres  
 Spots LED 3 x 1 W  
 Fonction éclairage d'ambiance  
 Niveau sonore (min./max./int.) : 52/67/70 dB(A)

#### En option :


- Rallonge de cheminée hauteur 98 cm AHACC2
- Filtre charbon longue durée (3 ans) AHACFL2
- Télécommande AHACT2

Prix HT **117 €** / TTC **140 €**  
 Prix HT **83 €** / TTC **100 €**  
 Prix HT **49 €** / TTC **59 €**



AHB1280IX  
 Inox

Prix HT **749 €**  
 Prix TTC **899 €**

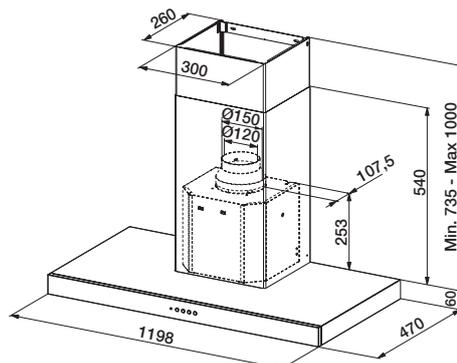

# HOTTES

## inclinées



### AHWE87BK

Hotte décorative murale inclinée 80 cm  
 Évacuation (cheminée en option) ou recyclage  
 Aspiration périmétrique  
 Débit maximum : 737 m<sup>3</sup>/h  
 1 moteur double turbine  
 Commandes électroniques sensibles  
 3 vitesses d'aspiration + 1 intensive  
 Fonction Booster  
 1 filtre à graisse métallique, lavable au lave-vaisselle  
 2 filtres anti-odeurs à charbon actif CR430 fournis  
 Spots LED 2 x 3,5 W  
 Niveau sonore (min./max./int.) : 42/55/57 dB(A)

#### En option :

- Cheminée inox pour installation en version évacuation  
 AHWAC87IX Prix HT **83 €** / TTC **100 €**

### AHW87BK

Hotte décorative murale inclinée 80 cm  
 Évacuation (cheminée en option) ou recyclage  
 Aspiration périmétrique  
 Débit maximum : 725 m<sup>3</sup>/h  
 1 moteur double turbine  
 Commandes électroniques sensibles  
 3 vitesses d'aspiration + 1 intensive  
 Fonction Booster  
 1 filtre à graisse métallique, lavable au lave-vaisselle  
 2 filtres anti-odeurs à charbon actif CR430 fournis  
 Spots LED 2 x 3,5 W  
 Niveau sonore (min./max./int.) : 42/55/58 dB(A)

#### En option :

- Cheminée inox pour installation en version évacuation  
 AHWAC87IX Prix HT **83 €** / TTC **100 €**




**AHWE87BK**  
 Verre noir / Inox

Prix HT **832 €**  
 Prix TTC **999 €**




**AHW87BK**  
 Verre noir / Inox

Prix HT **790 €**  
 Prix TTC **949 €**

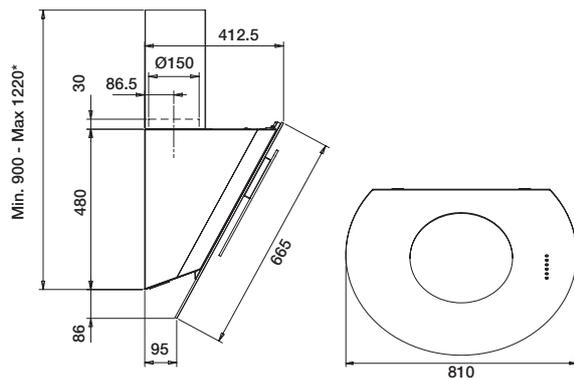

\*Avec cheminée en option

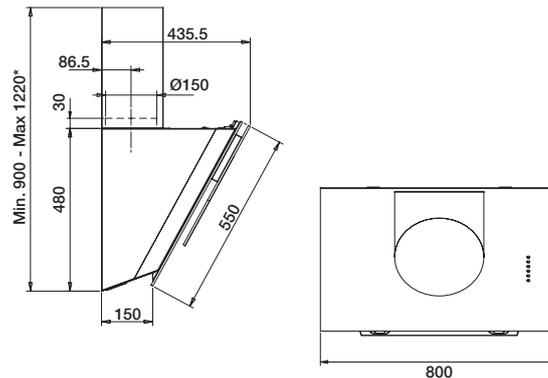

\*Avec cheminée en option



### AHW981WH

Hotte décorative murale inclinée 90 cm  
 Évacuation (cheminée en option) ou recyclage  
 Aspiration périmétrique  
 Débit maximum : 800 m<sup>3</sup>/h  
 1 moteur double turbine  
 Commandes électroniques sensibles  
 3 vitesses d'aspiration + 1 intensive  
 Fonctions : Timer - Booster - Clean'air  
 1 filtre à graisse métallique, lavable au lave-vaisselle  
 2 filtres anti-odeurs à charbon actif CR770 fournis  
 Indicateur de saturation des filtres  
 Spots LED 2 x 2 W  
 Niveau sonore (min./max./int.) : 39/60/70 dB(A)

**En option :**

- Cheminée en métal blanc pour installation en version évacuation  
 AHWACWH Prix HT **49 €** / TTC **59 €**

### AHW981BK

Hotte décorative murale inclinée 90 cm  
 Évacuation (cheminée en option) ou recyclage  
 Aspiration périmétrique  
 Débit maximum : 800 m<sup>3</sup>/h  
 1 moteur double turbine  
 Commandes électroniques sensibles  
 3 vitesses d'aspiration + 1 intensive  
 Fonctions : Timer - Booster - Clean'air  
 1 filtre à graisse métallique, lavable au lave-vaisselle  
 2 filtres anti-odeurs à charbon actif CR770 fournis  
 Indicateur de saturation des filtres  
 Spots LED 2 x 2 W  
 Niveau sonore (min./max./int.) : 39/60/70 dB(A)


**En option :**

- Cheminée en métal noir pour installation en version évacuation  
 AHWACBK Prix HT **49 €** / TTC **59 €**




AHW981WH  
Verre blanc

Prix HT **549 €**  
 Prix TTC **659 €**

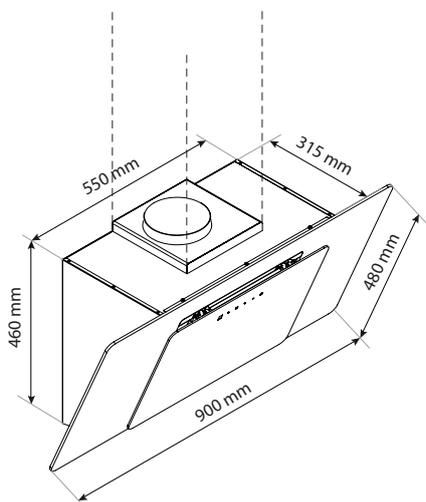

AHW981BK  
Verre noir

Prix HT **549 €**  
 Prix TTC **659 €**

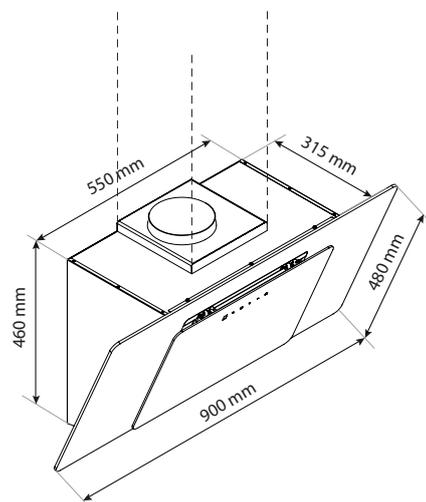

# HOTTES

## murales




### AHBS97IX

Hotte décorative murale 90 cm  
Évacuation ou recyclage  
Aspiration périmétrique  
Débit maximum : 714 m<sup>3</sup>/h  
1 moteur double turbine  
Commandes électroniques sensibles  
3 vitesses d'aspiration + 1 intensive  
Fonction Booster  
1 filtre à graisse métallique, lavable au lave-vaisselle  
1 filtre anti-odeurs à charbon actif CR740 fourni  
Rampe LED 14 W  
Niveau sonore (min./max./int.) : 49/52/55 dB(A)



 AHBS97IX  
Verre noir / Verre blanc / Inox

Prix HT 750 €  
Prix TTC 900 €

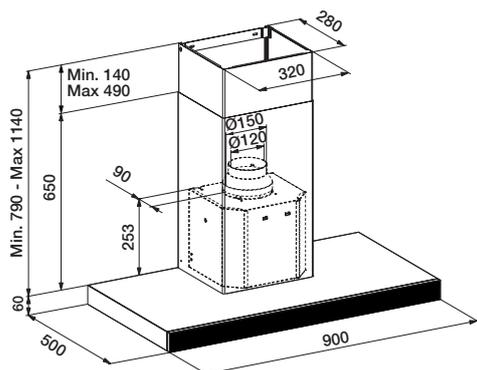



## DÉTAILS LUMINEUX



# HOTTES

## murales



### AHBF970IX

Hotte décorative murale 90 cm  
 Évacuation ou recyclage  
 Débit maximum : 765 m<sup>3</sup>/h  
 1 moteur double turbine  
 Commandes électroniques sensibles  
 3 vitesses d'aspiration + 1 intensive  
 Fonctions : Timer - Booster  
 3 filtres à graisse métalliques, lavables au lave-vaisselle  
 1 filtre anti-odeurs à charbon actif CR400 fourni  
 Spots LED 2 x 1,3 W  
 Niveau sonore (min./max./int.) : 39/60/70 dB(A)

### AHBF670IX

Hotte décorative murale 60 cm  
 Évacuation ou recyclage  
 Débit maximum : 765 m<sup>3</sup>/h  
 1 moteur double turbine  
 Commandes électroniques sensibles  
 3 vitesses d'aspiration + 1 intensive  
 Fonctions : Timer - Booster  
 2 filtres à graisse métalliques, lavables au lave-vaisselle  
 1 filtre anti-odeurs à charbon actif CR400 fourni  
 Spots LED 2 x 1,3 W  
 Niveau sonore (min./max./int.) : 39/60/70 dB(A)





 AHBF970IX  
 Inox

Prix HT **499 €**  
 Prix TTC **599 €**



 AHBF670IX  
 Inox

Prix HT **469 €**  
 Prix TTC **563 €**

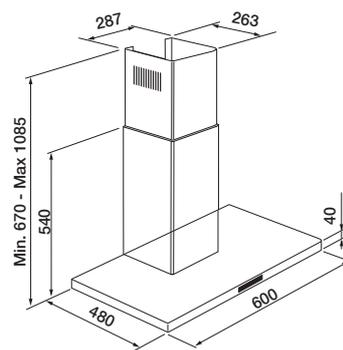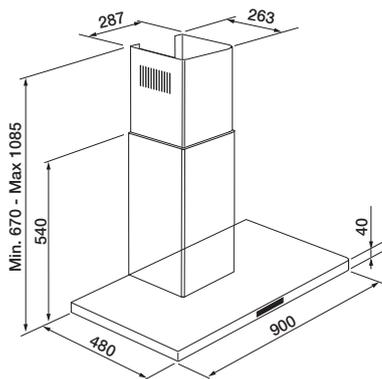



### AHB980IX

Hotte décorative murale 90 cm  
 Évacuation ou recyclage  
 Débit maximum : 795 m<sup>3</sup>/h  
 1 moteur double turbine  
 Commandes électroniques  
 Affichage digital de la vitesse  
 3 vitesses d'aspiration + 1 intensive  
 Fonctions : Timer - Booster - Clean'air  
 3 filtres à graisses métalliques, lavables au lave-vaisselle  
 1 filtre anti-odeurs à charbon actif CR470 fourni  
 Indicateur de saturation des filtres  
 Spots LED 2 x 1 W  
 Fonction éclairage d'ambiance  
 Niveau sonore (min./max./int.) : 55/68/72 dB(A)

#### En option :

- Rallonge de cheminée hauteur 98 cm AHACC2  
 Prix HT **117 €** / TTC **140 €**
- Filtre charbon longue durée (3 ans) AHACFL2  
 Prix HT **83 €** / TTC **100 €**
- Télécommande AHACT2 Prix HT **49 €** / TTC **59 €**



### AHB681IX

Hotte décorative murale 60 cm  
 Évacuation ou recyclage  
 Débit maximum : 650 m<sup>3</sup>/h  
 1 moteur double turbine  
 Commandes électroniques  
 3 vitesses d'aspiration  
 2 filtres à graisse métalliques, lavables au lave-vaisselle  
 2 filtres anti-odeurs à charbon actif CR390 fournis  
 Spots LED 2 x 2 W  
 Niveau sonore (min./max.) : 59/69 dB(A)





**AHB980IX**  
 Inox

Prix HT **457 €**  
 Prix TTC **549 €**



**AHB681IX**  
 Inox

Prix HT **334 €**  
 Prix TTC **400 €**

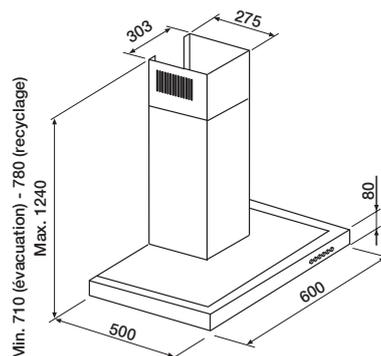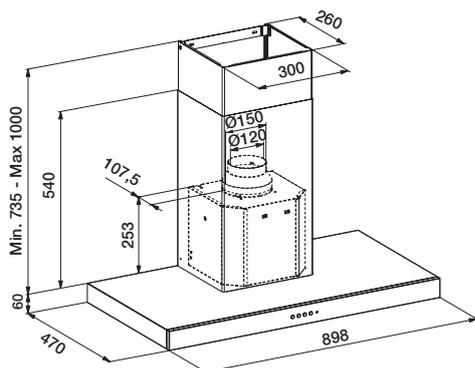

# HOTTES

## murales



### AHP975BK

Hotte décorative murale 90 cm  
 Évacuation ou recyclage  
 Débit maximum : 760 m<sup>3</sup>/h  
 1 moteur double turbine  
 Commandes électroniques  
 Affichage digital de la vitesse  
 3 vitesses d'aspiration + 1 intensive  
 Fonctions : Timer modulable - Booster  
 3 filtres à graisse métalliques, lavables au lave-vaisselle  
 2 filtres anti-odeurs à charbon actif CR750 fournis  
 Spots LED 2 x 4 W  
 Niveau sonore (min./max./int.) : 56/68/72 dB(A)

### AHP975IX

Hotte décorative murale 90 cm  
 Évacuation ou recyclage  
 Débit maximum : 760 m<sup>3</sup>/h  
 1 moteur double turbine  
 Commandes électroniques  
 Affichage digital de la vitesse  
 3 vitesses d'aspiration + 1 intensive  
 Fonctions : Timer modulable - Booster  
 3 filtres à graisse métalliques, lavables au lave-vaisselle  
 2 filtres anti-odeurs à charbon actif CR750 fournis  
 Spots LED 2 x 4 W  
 Niveau sonore (min./max./int.) : 56/68/72 dB(A)





**AHP975BK**  
 Noire

Prix HT **260 €**  
 Prix TTC **312 €**



**AHP975IX**  
 Inox

Prix HT **299 €**  
 Prix TTC **359 €**

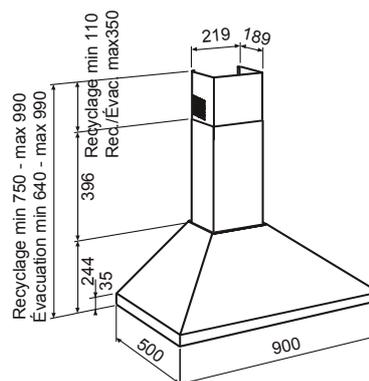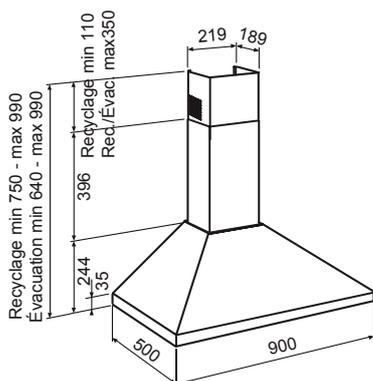

# HOTTES

## murales



### AHP775IX


Hotte décorative murale 70 cm  
 Évacuation ou recyclage  
 Débit maximum : 760 m<sup>3</sup>/h  
 1 moteur double turbine  
 Commandes électroniques  
 Affichage digital de la vitesse  
 3 vitesses d'aspiration + 1 intensive  
 Fonctions : Timer modulable - Booster  
 2 filtres à graisse métalliques, lavables au lave-vaisselle  
 2 filtres anti-odeurs à charbon actif CR750 fournis  
 Spots LED 2 x 4 W  
 Niveau sonore (min./max./int.) : 56/68/72 dB(A)

HOTTES



 AHP775IX  
Inox

Prix HT **260 €**  
 Prix TTC **312 €**

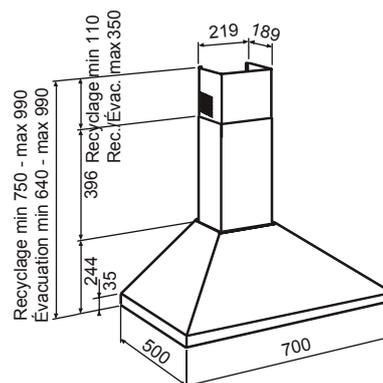

# HOTTES

## murales



### AHP675BK

Hotte décorative murale 60 cm  
 Évacuation ou recyclage  
 Débit maximum : 760 m³/h  
 1 moteur double turbine  
 Commandes électroniques  
 Affichage digital de la vitesse  
 3 vitesses d'aspiration + 1 intensive  
 Fonctions : Timer modulable - Booster  
 2 filtres à graisse métalliques, lavables au lave-vaisselle  
 2 filtres anti-odeurs à charbon actif CR750 fournis  
 Spots LED 2 x 4 W  
 Niveau sonore (min./max./int.) : 56/68/72 dB(A)

### AHP675IX

Hotte décorative murale 60 cm  
 Évacuation ou recyclage  
 Débit maximum : 760 m³/h  
 1 moteur double turbine  
 Commandes électroniques  
 Affichage digital de la vitesse  
 3 vitesses d'aspiration + 1 intensive  
 Fonctions : Timer modulable - Booster  
 2 filtres à graisse métalliques, lavables au lave-vaisselle  
 2 filtres anti-odeurs à charbon actif CR750 fournis  
 Spots LED 2 x 4 W  
 Niveau sonore (min./max./int.) : 56/68/72 dB(A)





**AHP675BK**  
 Noire

Prix HT **215 €**  
 Prix TTC **258 €**



**AHP675IX**  
 Inox

Prix HT **220 €**  
 Prix TTC **264 €**

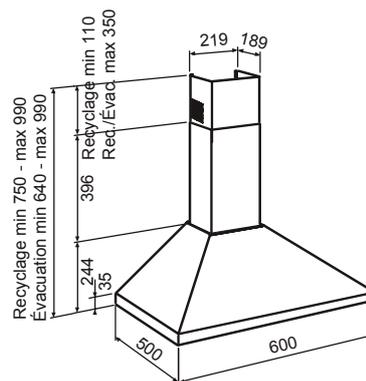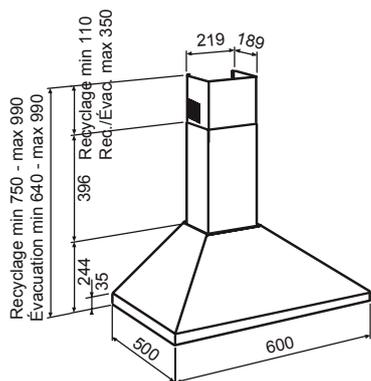



### AHT930IX

Hotte tiroir télescopique 90 cm  
 Évacuation ou recyclage  
 Débit maximum : 315 m<sup>3</sup>/h  
 1 moteur double turbine  
 Commandes par curseur  
 3 vitesses d'aspiration  
 4 filtres à graisse métalliques, lavables au lave-vaisselle  
 2 filtres anti-odeurs à charbon actif CR790 fournis  
 Spots LED 2 x 2,2 W  
 Niveau sonore (min./max.) : 51/64 dB(A)

### AHT630IX

Hotte tiroir télescopique 60 cm  
 Évacuation ou recyclage  
 Débit maximum : 315 m<sup>3</sup>/h  
 1 moteur double turbine  
 Commandes par curseur  
 3 vitesses d'aspiration  
 2 filtres à graisse métalliques, lavables au lave-vaisselle  
 2 filtres anti-odeurs à charbon actif CR800 fournis  
 Ampoules LED 2 x 4 W  
 Niveau sonore (min./max.) : 57/67 dB(A)





**AHT930IX**  
 Bandeau inox / Corps silver

Prix HT **334 €**  
 Prix TTC **400 €**



**AHT630IX**  
 Bandeau inox / Corps silver

Prix HT **250 €**  
 Prix TTC **300 €**

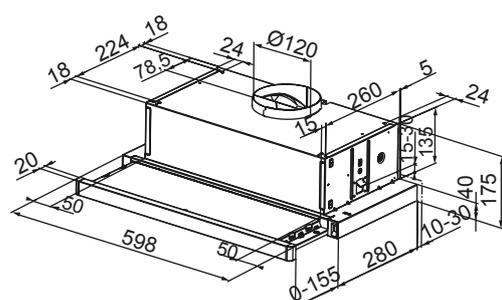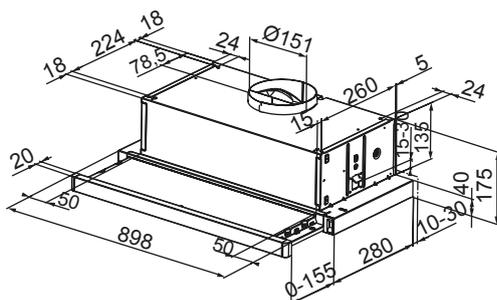





### AHG770IX

Groupe filtrant 70 cm  
 Évacuation ou recyclage  
 Aspiration périmétrique  
 Débit maximum : 720 m³/h  
 1 moteur double turbine  
 Télécommande magnétique fournie  
 Commandes électroniques  
 3 vitesses d'aspiration + 1 intensive  
 Fonction Booster  
 2 filtres à graisse métalliques, lavables au lave-vaisselle  
 2 filtres anti-odeurs à charbon actif CR480 fournis  
 Indicateur de saturation des filtres  
 Spots LED 2 x 1 W  
 Niveau sonore (min./max./int.) : 56/69/72 dB(A)

#### En option :

- Filtres charbon haute performance AHACFH Prix HT 83 € / TTC 100 €
- Filtres charbon longue durée AHACFL Prix HT 117 € / TTC 140 €

### AHG570IX

Groupe filtrant 52 cm  
 Évacuation ou recyclage  
 Aspiration périmétrique  
 Débit maximum : 720 m³/h  
 1 moteur double turbine  
 Télécommande magnétique fournie  
 Commandes électroniques  
 3 vitesses d'aspiration + 1 intensive  
 Fonction Booster  
 1 filtre à graisse métallique, lavable au lave-vaisselle  
 2 filtres anti-odeurs à charbon actif CR480 fournis  
 Indicateur de saturation des filtres  
 Spots LED 2 x 1 W  
 Niveau sonore (min./max./int.) : 57/71/73 dB(A)

#### En option :

- Filtres charbon haute performance AHACFH Prix HT 83 € / TTC 100 €
- Filtres charbon longue durée AHACFL Prix HT 117 € / TTC 140 €




AHG770IX  
Inox

Prix HT 500 €  
Prix TTC 600 €



Télécommande  
fournie

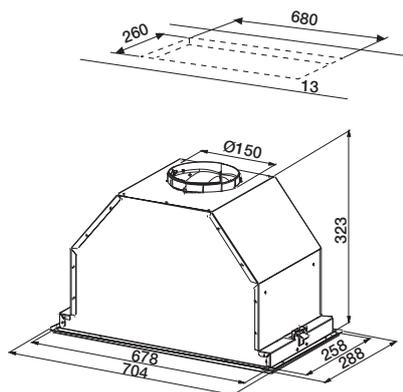


AHG570IX  
Inox

Prix HT 458 €  
Prix TTC 550 €



Télécommande  
fournie

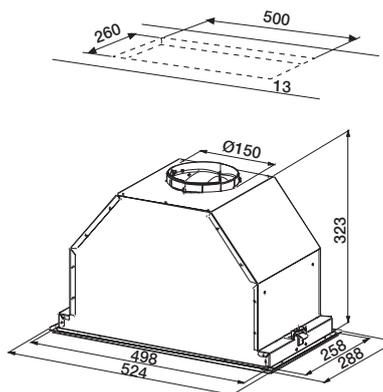

# HOTTES

## groupes filtrants



### AHF771IX

Groupe filtrant 70 cm  
Évacuation ou recyclage  
Débit maximum : 770 m<sup>3</sup>/h  
1 moteur double turbine  
Commandes électroniques  
Affichage digital de la vitesse  
3 vitesse d'aspiration + 1 intensive  
Fonctions : Timer modulable - Booster  
1 filtre à graisse métallique  
2 filtres anti-odeurs à charbon actif CR750 fournis  
Spots LED 2 x 4 W  
Niveau sonore (min./max./int.) : 56/68/71 dB(A)

### AHF571BK

Groupe filtrant 52 cm  
Évacuation ou recyclage  
Débit maximum : 770 m<sup>3</sup>/h  
1 moteur double turbine  
Commandes électroniques  
Affichage digital de la vitesse  
3 vitesse d'aspiration + 1 intensive  
Fonctions : Timer modulable - Booster  
1 filtre à graisse métallique, lavable au lave-vaisselle  
2 filtres anti-odeurs à charbon actif CR750 fournis  
Spots LED 2 x 4 W  
Niveau sonore (min./max./int.) : 56/68/71 dB(A)

### AHF571WH



 AHF771IX  
Inox

Prix HT **299 €**  
Prix TTC **359 €**





 AHF571BK  
Noir

Prix HT **249 €**  
Prix TTC **299 €**

 AHF571WH  
Blanc

Prix HT **249 €**  
Prix TTC **299 €**

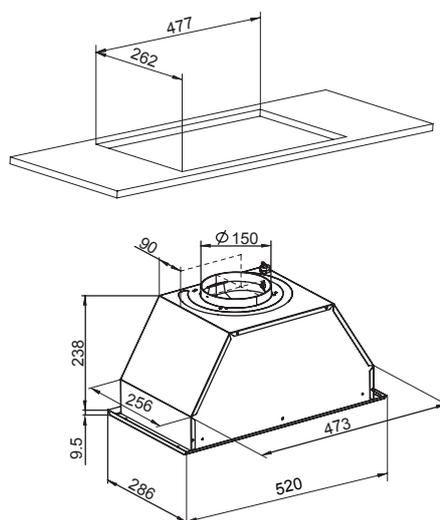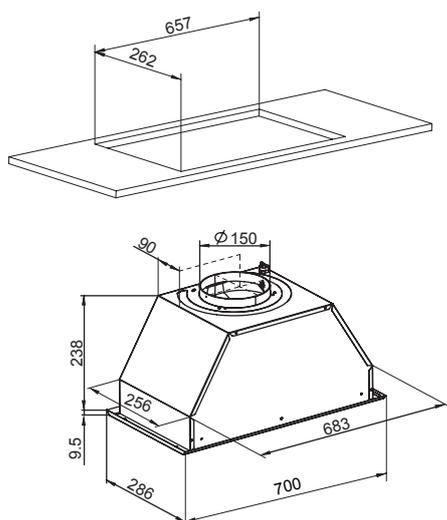

# HOTTES

## groupes filtrants



### AHF571IX

Groupe filtrant 52 cm  
 Évacuation ou recyclage  
 Débit maximum : 770 m<sup>3</sup>/h  
 1 moteur double turbine  
 Commandes électroniques  
 Affichage digital de la vitesse  
 3 vitesse d'aspiration + 1 intensive  
 Fonctions : Timer modulable - Booster  
 1 filtre à graisse métallique, lavable au lave-vaisselle  
 2 filtres anti-odeurs à charbon actif CR750 fournis  
 Spots LED 2 x 4 W  
 Niveau sonore (min./max./int.) : 56/68/71 dB(A)

### AHF545SI

Groupe filtrant 52 cm  
 Évacuation ou recyclage  
 Débit maximum : 500 m<sup>3</sup>/h  
 1 moteur double turbine  
 Commandes par curseur  
 3 vitesse d'aspiration  
 1 filtre à graisse métallique, lavable au lave-vaisselle  
 2 filtres anti-odeurs à charbon actif CR750 fournis  
 Spots LED 2 x 4 W  
 Niveau sonore (min./max.) : 45/68 dB(A)







**AHF571IX**  
 Inox

Prix HT **275 €**  
 Prix TTC **330 €**



**AHF545SI**  
 Silver

Prix HT **164 €**  
 Prix TTC **197 €**

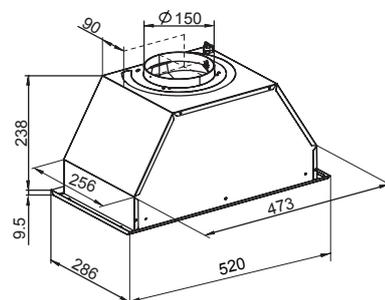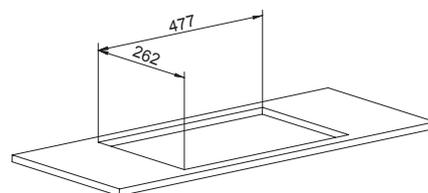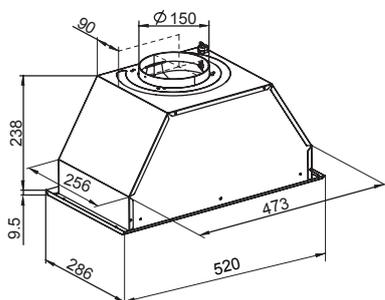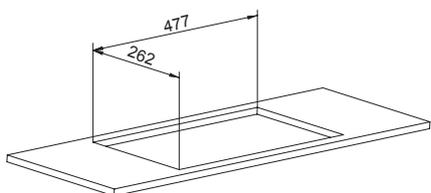

# HOTTES

## casquettes



### AHC940IX

Hotte casquette 90 cm  
 Évacuation ou recyclage  
 Débit maximum : 359 m³/h  
 2 moteurs  
 Commandes par boutons poussoirs  
 3 vitesses d'aspiration  
 3 filtres à graisse métalliques, lavables au lave-vaisselle  
 2 filtres anti-odeurs à charbon actif CR720 fournis  
 Spots LED 2 x 4 W  
 Niveau sonore (min./max.) : 52/68 dB(A)  
 Visière en verre

### AHC840IX

Hotte casquette 80 cm  
 Évacuation ou recyclage  
 Débit maximum : 359 m³/h  
 2 moteurs  
 Commandes par boutons poussoirs  
 3 vitesses d'aspiration  
 3 filtres à graisse métalliques, lavables au lave-vaisselle  
 2 filtres anti-odeurs à charbon actif CR720 fournis  
 Spots LED 2 x 4 W  
 Niveau sonore (min./max.) : 52/68 dB(A)  
 Visière en verre




AHC940IX  
 Inox

Prix HT 235 €  
 Prix TTC 282 €




AHC840IX  
 Inox

Prix HT 209 €  
 Prix TTC 251 €

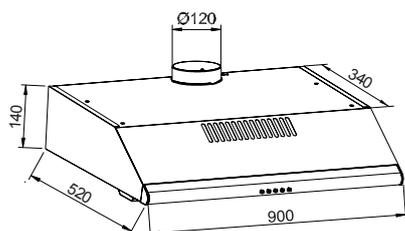

Sortie d'air sur le dessus ou l'arrière de la hotte

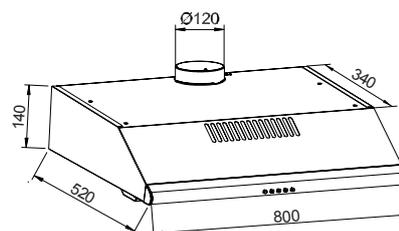

Sortie d'air sur le dessus ou l'arrière de la hotte



### AHC640WH

Hotte casquette 60 cm  
 Évacuation ou recyclage  
 Débit maximum : 359 m<sup>3</sup>/h  
 2 moteurs  
 Commandes par boutons poussoirs  
 3 vitesses d'aspiration  
 2 filtres à graisse métalliques, lavables au lave-vaisselle  
 2 filtres anti-odeurs à charbon actif CR720 fournis  
 Spots LED 2 x 4 W  
 Niveau sonore (min./max.) : 52/68 dB(A)  
 Visière en verre

### AHC640BK

Hotte casquette 60 cm  
 Évacuation ou recyclage  
 Débit maximum : 359 m<sup>3</sup>/h  
 2 moteurs  
 Commandes par boutons poussoirs  
 3 vitesses d'aspiration  
 2 filtres à graisse métalliques, lavables au lave-vaisselle  
 2 filtres anti-odeurs à charbon actif CR720 fournis  
 Spots LED 2 x 4 W  
 Niveau sonore (min./max.) : 52/68 dB(A)  
 Visière en verre




AHC640WH  
Blanche

Prix HT **150 €**  
 Prix TTC **180 €**




AHC640BK  
Noire

Prix HT **150 €**  
 Prix TTC **180 €**

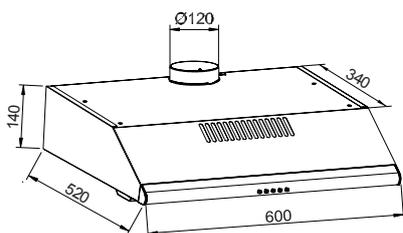

Sortie d'air sur le dessus ou l'arrière de la hotte

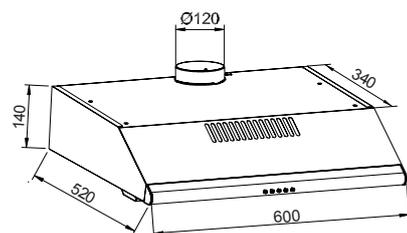

Sortie d'air sur le dessus ou l'arrière de la hotte

# HOTTES

## casquettes



### AHC640IX

Hotte casquette 60 cm  
 Évacuation ou recyclage  
 Débit maximum : 359 m³/h  
 2 moteurs  
 Commandes par boutons poussoirs  
 3 vitesses d'aspiration  
 2 filtres à graisse métalliques, lavables au lave-vaisselle  
 2 filtres anti-odeurs à charbon actif CR720 fournis  
 Spots LED 2 x 4 W  
 Niveau sonore (min./max.) : 52/68 dB(A)  
 Visière en verre

### AHC625WH

Hotte casquette 60 cm  
 Évacuation ou recyclage  
 Débit maximum : 255 m³/h  
 1 moteur  
 Commandes par boutons poussoirs  
 3 vitesses d'aspiration  
 2 filtres à graisse métalliques, lavables au lave-vaisselle  
 1 filtre anti-odeurs à charbon actif CR720 fourni  
 Ampoule LED 1 x 4 W  
 Niveau sonore (min./max.) : 45/65 dB(A)  
 Visière en verre





AHC640IX  
Inox

Prix HT 175 €  
Prix TTC 210 €



AHC625WH  
Blanche

Prix HT 115 €  
Prix TTC 138 €

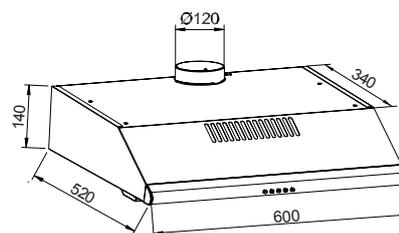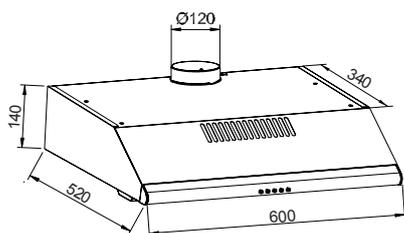

Sortie d'air sur le dessus ou l'arrière de la hotte



### AHC625BK

Hotte casquette 60 cm  
 Évacuation ou recyclage  
 Débit maximum : 255 m<sup>3</sup>/h  
 1 moteur  
 Commandes par boutons poussoirs  
 3 vitesses d'aspiration  
 2 filtres à graisse métalliques, lavables au lave-vaisselle  
 1 filtre anti-odeurs à charbon actif CR720 fourni  
 Ampoule LED 1 x 4 W  
 Niveau sonore (min./max.) : 45/65 dB(A)  
 Visière en verre

### AHC625IX

Hotte casquette 60 cm  
 Évacuation ou recyclage  
 Débit maximum : 255 m<sup>3</sup>/h  
 1 moteur  
 Commandes par boutons poussoirs  
 3 vitesses d'aspiration  
 2 filtres à graisse métalliques, lavables au lave-vaisselle  
 1 filtre anti-odeurs à charbon actif CR720 fourni  
 Ampoule LED 1 x 4 W  
 Niveau sonore (min./max.) : 45/65 dB(A)  
 Visière en verre





**AHC625BK**  
 Noire

Prix HT **115 €**  
 Prix TTC **138 €**



**AHC625IX**  
 Inox

Prix HT **140 €**  
 Prix TTC **168 €**

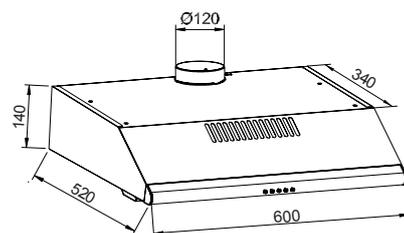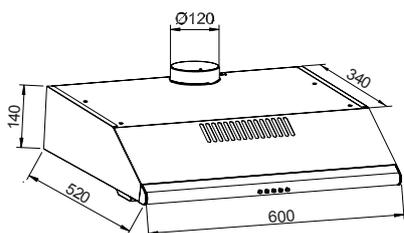

# Filtres à charbon

Airlux fournit de série le(s) filtre(s) à charbon actif. Le présent tarif est utile pour leur renouvellement.

	Prix HT	Prix TTC	Hottes compatibles
<b>CR390</b> x 2 pièces	21,90 €	26,28 €	AHB681IX
<b>CR400</b>	19,90 €	23,88 €	AHIBF970IX - AHI981IX - AHBF970IX - AHBF670IX
<b>CR430</b> x 2 pièces	19,90 €	23,88 €	AHWE87BK - AHW87BK
<b>CR470</b>	29,90 €	35,88 €	AHB1280IX - AHB980IX
<b>CR480</b> x 2 pièces	29,90 €	35,88 €	AHL550IX - AHG770IX - AHG570IX
<b>CR720</b> x 2 pièces	19,90 €	23,88 €	AHC940IX - AHC840IX - AHC640WH - AHC640BK - AHC640IX - AHC625WH - AHC625BK - AHC625IX
<b>CR730</b>	22,90 €	27,48 €	AHK128IX
<b>CR740</b>	21,90 €	26,28 €	AHBS97IX
<b>CR750</b> x 2 pièces	19,90 €	23,88 €	AHP975BK - AHP975IX - AHP775IX - AHP675BK - AHP675IX - AHF771IX - AHF571BK - AHF571WH - AHF571IX - AHF545SI
<b>CR770</b> x 2 pièces	22,90 €	27,48 €	AHW981WH - AHW981BK
<b>CR790</b> x 2 pièces	29,90 €	35,88 €	AHT930IX
<b>CR800</b> x 2 pièces	29,90 €	35,88 €	AHT630IX
<b>CR820</b> x 2 pièces	107,90 €	129,48 €	AHV972BK
<b>CR830</b> x 2 pièces	99,90 €	119,88 €	AHV659BK

# Entretien des filtres

## FILTRES MÉTALLIQUES

Airlux recommande de laver les filtres métalliques tous les mois, à la main ou, pour un confort maximum, au lave-vaisselle.



## FILTRES À CHARBON

Il est recommandé de changer les filtres à charbon traditionnels tous les 3 mois. Certaines hottes Airlux peuvent être équipées de filtres optionnels. Les filtres haute performance sont fortement concentrés en granules de charbon et peuvent être changés tous les 6 mois. La technologie multicouche des filtres longue durée en améliore le filtrage. Ces derniers peuvent être lavés au lave-vaisselle tous les 3 à 4 mois sur une durée de 3 ans. Ils sècheront en position verticale, à température ambiante ou au four à 50 °C.



# Filtres à charbon spéciaux

## HAUTE PERFORMANCE

Ces filtres sont hautement concentrés en granules de charbon. Ils garantissent l'absorption de plus de 80% des fumées de cuisson et peuvent être changés tous les 6 mois, contre 3 pour des filtres classiques.

## LONGUE DURÉE

La technologie multicouche de ces filtres en améliore le filtrage. Une première couche retient les particules les plus larges, et une seconde, plus concentrée, garantie un filtrage optimal. Ces filtres sont lavables au lave-vaisselle tous les 3 ou 4 mois (pendant une durée de 3 ans). Ils sèchent à température ambiante, en position verticale pour favoriser l'évacuation de l'eau, ou éventuellement au four à 50°C.



### HAUTE PERFORMANCE

**AHACFH**  
x 2 pièces

Prix HT **83 €**  
Prix TTC **100 €**

*Hottes compatibles :*  
AHL550IX - AHG770IX - AHG570IX




### LONGUE DURÉE

**AHACFL**  
x 2 pièces

Prix HT **117 €**  
Prix TTC **140 €**

*Hottes compatibles :*  
AHL550IX - AHG770IX - AHG570IX



### LONGUE DURÉE

**AHACFL2**  
x 1 pièce

Prix HT **83 €**  
Prix TTC **100 €**

*Hottes compatibles :*  
AHB980IX - AHB1280IX

# CAVE À VIN ET RÉFRIGÉRATEURS

---





# L'expression de l'art de vivre

Le vin ne développe pleinement son arôme et son goût qu'à la bonne température de service. Destinée aux fins dégustateurs, la cave à vin Airlux vous permet d'amener progressivement vos vins à leur température idéale de consommation.

## SILENCE ET ABSENCE DE VIBRATIONS

L'appareil dispose d'un condenseur ventilé, technologie de refroidissement à la pointe, et d'un compresseur d'une grande efficacité faisant de ce produit l'un des plus silencieux du marché à ce jour. Le soin apporté à ces éléments garantira également la durabilité de votre appareil.

## CONFORT ET FLEXIBILITÉ

Les clayettes réglables en bois de hêtre permettent un maximum de flexibilité en s'adaptant aux différentes tailles de bouteilles. Elles sont amovibles pour accroître la capacité d'accueil de la cave.

# Cave à vin

---




RÉFRIGÉRATEURS

# Températures variées

## AJUSTABLES EN 1 OU 2 ZONES

La cave à vin de service Airlux permet un réglage précis des températures de 5°C à 22°C . Elle est dotée de deux compartiments indépendants permettant d'y ranger des vins de nature différente.

- 5°C à 8°C pour le champagne et les autres vins pétillants
- 9°C à 14°C pour le vin blanc
- 15°C à 22°C pour le vin rouge

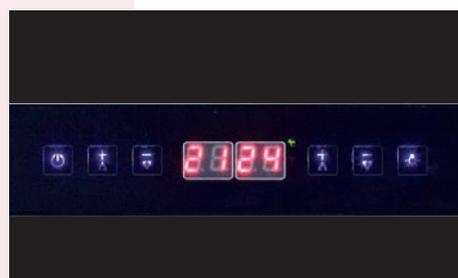

## FONCTION MÉMOIRE

En cas de coupure de courant, les températures programmées seront automatiquement reconduites à la mise sous tension de l'appareil.

# Cave à vin Plus



### ÉCLAIRAGE LED

Par défaut, l'éclairage s'allume lors de l'ouverture de la porte pour faciliter la lecture des étiquettes. Une fonction permet aux LED de rester allumées en continu pour faire de votre cave à vin un véritable élément de décoration.



### NO FROST

Un ventilateur assure une répartition homogène de la température et de l'humidité dans l'enceinte de la cave à vin. Les clayettes en bois n'entravent pas la circulation de l'air. Les caves de service étant destinées à être fréquemment ouvertes, le brassage d'air garantit le retour rapide à la température voulue après ouverture prolongée de la porte.



### SYSTÈME DE CONTRÔLE DE L'HYGROMÉTRIE (HCS)

La cave à vin Airlux est équipée d'un système qui recycle l'eau de condensation. Une partie de l'eau évacuée dans le bac de récupération est réchauffée par le compresseur avant d'être réintroduite dans l'enceinte sous forme d'humidité. Ce système garantit un taux d'humidité idéal à la conservation du vin (entre 50% et 80%), en assurant l'étanchéité des bouchons en liège naturel. Si l'environnement est très sec, de l'eau peut être directement versée dans le bac de maintien présent dans l'appareil.

# CAVE À VIN




## ARCAV54

Cave de service double compartiment 60 cm  
 Pose libre ou encastrable sous plan  
 Capacité : 53 bouteilles (hors clayettes\*)  
 No Frost  
 2 zones de températures  
 Amplitude de fonctionnement : 5°C à 20°C  
 Régulation électronique  
 Affichage digital de la température  
 Fonction mémoire  
 Système de contrôle de l'hygrométrie (HCS)  
 Revêtement intérieur PVC noir  
 Porte réversible triple vitrage en verre trempé traité anti-UV  
 4 clayettes en bois de hêtre semi-coulissantes  
 Éclairage LED blanc avec interrupteur  
 Alarme porte ouverte  
 Consommation d'énergie annuelle : 180 kWh  
 Classe climatique : ST (+18°C à +38°C)  
 Niveau sonore : 42 dB(A)



**ARCAV54**  
 Porte inox / carrosserie en tôle noire

Prix HT **1080 €**  
 Prix TTC **1296 €**

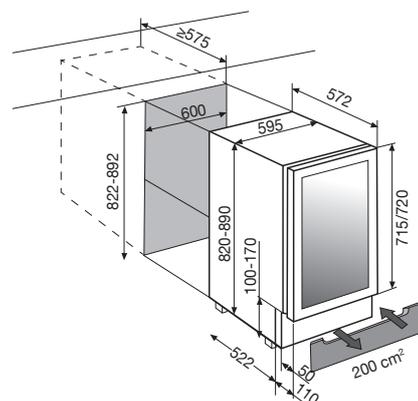

\* Bouteilles 75 cl de type Bordeaux.  
 Capacité donnée à titre indicatif, l'ajout de clayettes  
 réduit largement la capacité de stockage.

# Quand le froid réchauffe l'ambiance

Les réfrigérateurs intégrables Airlux assurent une conservation optimale des aliments. Différentes hauteurs d'encastrement, une ou deux portes, leurs possibilités d'installation sont très larges et vous trouverez assurément le modèle qui vous convient. La modularité de leurs aménagements intérieurs facilite le rangement des aliments et allège votre quotidien.

# Réfrigérateurs

---



RÉFRIGÉRATEURS

# RÉFRIGÉRATEURS

## Plus

### **A+** CLASSE A+

L'utilisation de compresseurs plus efficaces et l'amélioration du système d'isolation thermique permettent aux réfrigérateurs Airlux d'être classés A+. Ces performances sont la source d'importantes économies d'énergie et contribuent au respect de l'environnement.

### AIR BRASSÉ

Un ventilateur implanté sur la paroi arrière diffuse le froid de manière homogène. Les plages de températures étant uniformisées, la conservation des aliments est optimale dans toutes les zones de stockage. Vous bénéficiez d'une totale liberté de rangement. Enfin, ce système permet un refroidissement plus rapide de l'enceinte après ouverture de la porte.

## CLASSE CLIMATIQUE

Elle correspond à une fourchette de températures ambiantes entre lesquelles votre réfrigérateur fonctionne de façon optimale. Elle est témoin de la qualité de l'isolation et du circuit frigorifique. Le fonctionnement de nos appareils de classe climatique SN-T est par exemple garanti jusqu'à + 43°C. C'est donc un critère à prendre en compte dans le choix de votre appareil.

Classe Climatique	Température ambiante de la pièce
SN-T	+ 10°C à + 43°C
SN	+ 10°C à + 32°C
N-ST	+ 16°C à + 38°C
N	+ 16°C à + 32°C

# RÉFRIGÉRATEURS

## Collection

### RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ INTÉGRABLE



ARI301CA □  
niche 177 cm  
p.132

### RÉFRIGÉRATEUR 1 PORTE INTÉGRABLE



ARITU177 □  
niche 177 cm  
p.133

### RÉFRIGÉRATEUR 2 PORTES INTÉGRABLES



GRI290DA □  
niche 158 cm  
p.134



ARI145 □  
niche 145 cm  
p.135

### RÉFRIGÉRATEURS 1 PORTE INTÉGRABLES



ARI122 □  
niche 122,5 cm  
p.136



ARITU122 □  
niche 122,5 cm  
p.137



ARI88 □  
niche 88 cm  
p.138



ART82 □  
niche 82 cm  
p.139

### RÉFRIGÉRATEUR INTÉGRABLE SOUS PLAN

# RÉFRIGÉRATEURS

## niche 177 cm



### ARI301CA

Combiné niche 177 cm  
Volume utile total : 251 L

#### Réfrigérateur

Volume utile : 181 L  
Dégivrage automatique  
4 clayettes en verre de sécurité  
1 bac à légumes  
Contre-porte modulable :  
- 4 balconnets dont 1 porte-bouteilles  
- support à œufs

#### Congélateur ❄️❄️❄️❄️


2 tiroirs 4\*\*\*\* + 1 compartiment à volet 2\*\*  
Volume utile : 70 L  
Pouvoir de congélation : 4 kg / 24 h  
Autonomie en cas de coupure de courant : 18 h  
1 bac à glaçons

Fixation de portes par glissières  
Portes réversibles  
Consommation d'énergie annuelle : 269 kWh  
Classe climatique : N-ST (+16°C à +38°C)

A+

ARI301CA  
Intégrable

Prix HT 649 €  
Prix TTC 779 €

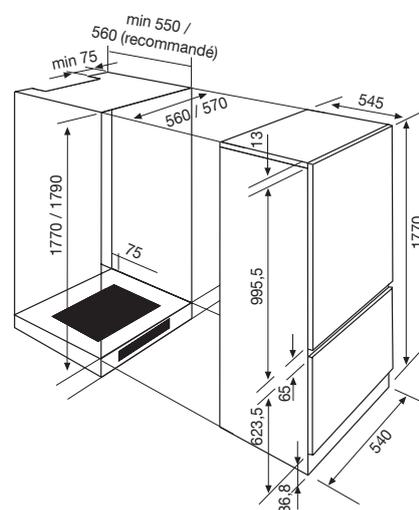

# RÉFRIGÉRATEURS

## niche 177 cm



### ARITU177

Réfrigérateur 1 porte tout utile niche 177 cm  
 Volume utile total : 300 L  
 Air brassé

#### Réfrigérateur


Dégivrage automatique  
 5 clayettes en verre de sécurité, finition chromée  
 2 bacs à légumes grande largeur, dont 1 sur glissières  
 Curseur de contrôle de l'humidité du bac supérieur : garantit la fraîcheur des fruits et des légumes  
 Contre-porte modulables :  
 - 5 balconnets dont 1 porte-bouteilles et 1 réglable en hauteur  
 - 1 support à œufs

Fixation de porte par glissières  
 Porte réversible  
 Consommation d'énergie annuelle : 144 kWh  
 Classe climatique : SN-T (+10°C à +43°C)



ARITU177  
 Intégrable

Prix HT 699 €  
 Prix TTC 839 €

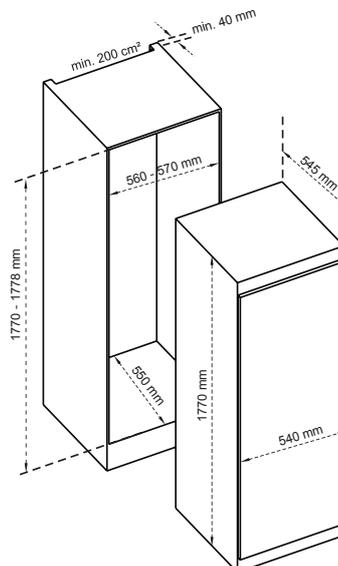

# RÉFRIGÉRATEURS

## niche 158 cm



### GRI290DA

Réfrigérateur 2 portes niche 158 cm  
Volume utile total : 261 L  
Air brassé

#### Réfrigérateur

Volume utile : 213 L  
Fonction « super réfrigération »  
Dégivrage automatique  
5 clayettes en verre  
2 bacs à légumes  
Contre-porte modulable

#### Congélateur **\*\*\*\***


Volume utile : 48 L  
Pouvoir de congélation : 2,5 kg/24 h  
Autonomie en cas de coupure de courant : 16 h  
1 clayette fil

Fixation de portes par glissières  
Portes réversibles  
Consommation d'énergie annuelle : 263 kWh  
Classe climatique : N-ST (+16°C à +38°C)



GRI290DA  
Intégrable

Prix HT **660 €**  
Prix TTC **792 €**

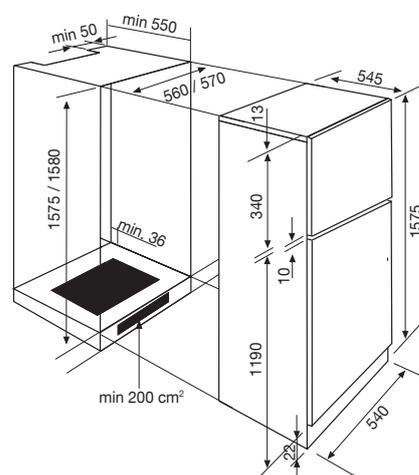

# RÉFRIGÉRATEURS

## niche 145 cm



### ARI145

Réfrigérateur 2 portes niche 145 cm  
Volume utile total : 214 L

#### Réfrigérateur

Volume utile : 176 L  
Dégivrage automatique  
4 clayettes en verre de sécurité  
1 bac à légumes  
Contre-porte modulable :  
- 4 balconnets dont 1 porte-bouteilles  
- support à œufs

#### Congélateur **\*\*\*\***


Volume utile : 38 L  
Pouvoir de congélation : 2 kg/24 h  
Autonomie en cas de coupure de courant : 11 h  
1 clayette fil  
1 bac à glaçons

Fixation de portes par glissières  
Portes réversibles  
Consommation d'énergie annuelle : 227 kWh  
Classe climatique : N (+16°C à +32°C)

**A+**

ARI145  
Intégrable

Prix HT **529 €**  
Prix TTC **635 €**

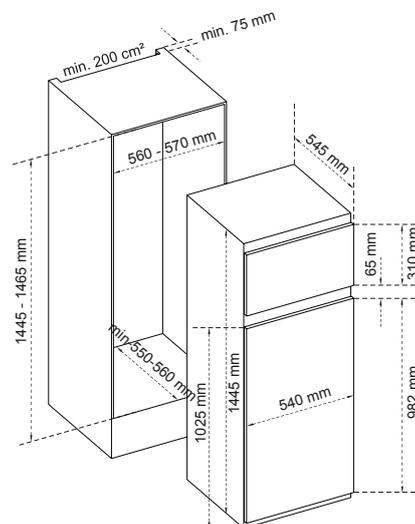

# RÉFRIGÉRATEURS

niche 122,5 cm



## ARI122

Réfrigérateur 1 porte niche 122,5 cm  
Volume utile total : 192 L

### Réfrigérateur

Volume utile : 175 L  
Dégivrage automatique  
4 clayettes en verre de sécurité  
1 bac à légumes  
Contre-porte modulable :  
- 4 balconnets dont 1 porte-bouteilles  
- 1 support à œufs

### Congélateur ❄️❄️❄️❄️


Volume utile : 17 L  
Pouvoir de congélation : 2 kg/24 h  
Autonomie en cas de coupure de courant : 11 h  
1 bac à glaçons

Fixation de porte par glissières  
Porte réversible  
Consommation d'énergie annuelle : 209 kWh  
Classe climatique : N (+16°C à +32°C)

A+

ARI122  
Intégrable

Prix HT 499 €  
Prix TTC 599 €

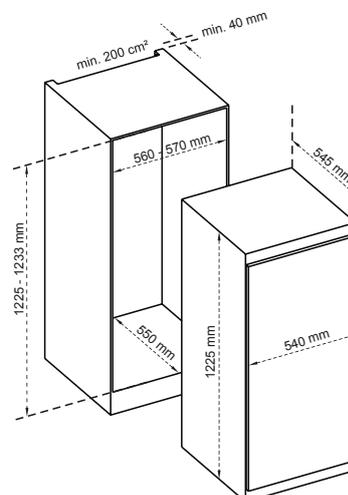

# RÉFRIGÉRATEURS

## niche 122,5 cm



### ARITU122

Réfrigérateur 1 porte tout utile niche 122,5 cm  
Volume utile : 204 L

#### Réfrigérateur


Dégivrage automatique  
5 clayettes en verre de sécurité  
1 bac à légumes  
Contre-porte modulable :  
- 4 balconnets dont 1 porte-bouteilles  
- 1 support à œufs

Fixation de porte par glissières  
Porte réversible  
Consommation d'énergie annuelle : 126 kWh  
Classe climatique : N (+16°C à +32°C)

A+

ARITU122  
Intégrable

Prix HT 499 €  
Prix TTC 599 €

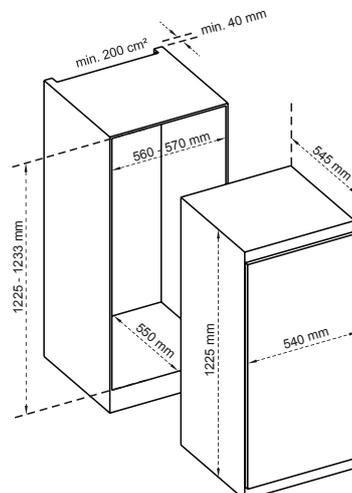

# RÉFRIGÉRATEURS

## niche 88 cm



### ARI88

Réfrigérateur 1 porte niche 88 cm  
Volume utile total : 123 L

#### Réfrigérateur

Volume utile : 106 L  
Dégivrage automatique  
3 clayettes en verre de sécurité  
1 bacs à légumes  
2 balconnets dont 1 porte-bouteilles  
1 support à œufs

#### Congélateur ❄️❄️❄️


Volume utile : 17 L  
Pouvoir de congélation : 2 kg/24 h  
Autonomie en cas de coupure de courant : 10 h  
1 bac à glaçons

Fixation de porte par glissières  
Porte réversible  
Consommation d'énergie annuelle : 182 kWh  
Classe climatique : N (+16°C à +32°C)

A+

ARI88  
Intégrable

Prix HT 449 €  
Prix TTC 539 €

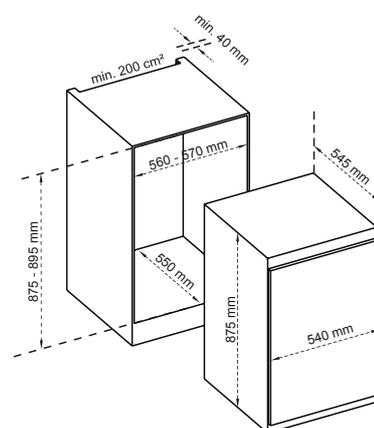

# RÉFRIGÉRATEURS

## sous plan niche 82 cm



### ART82

Réfrigérateur sous plan niche 82 cm  
Volume utile : 115 L

#### Réfrigérateur

Volume utile : 98 L  
Dégivrage automatique  
2 clayettes en verre de sécurité  
1 bac à légumes encastré  
2 balconnets dont 1 porte-bouteilles  
1 support à œufs

#### Congélateur **\*\*\*\***


Volume utile : 17 L  
Pouvoir de congélation : 2 kg/24 h  
Autonomie en cas de coupure de courant : 10 h  
1 bac à glaçons

Fixation de porte à pantographe  
Porte réversible  
Consommation d'énergie annuelle : 171 kWh  
Classe climatique : SN (+10°C à +32°C)

**A+**

ART82  
Intégrable

Prix HT **529 €**  
Prix TTC **635 €**

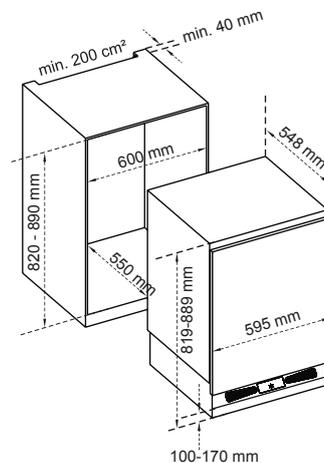



xairlux

# LAVE- VAISSELLE

---

# Lave-vaisselle





# Discrétion et performance

Qu'ils disparaissent dans vos meubles ou affichent un bandeau sobre et moderne, les lave-vaisselle intégrables Airlux s'intégreront discrètement dans votre cuisine. Le modèle AD1955T accueille jusqu'à 15 couverts pour les grandes familles ou les repas d'exception.

## EFFICACITÉ PROUVÉE



Les lave-vaisselle Airlux remportent un triple A pour leur efficacité énergétique, leur efficacité de lavage et leur efficacité de séchage. Labels de confiance, ces notes garantissent un résultat impeccable à moindre coût. Nos lave-vaisselle s'inscrivent pleinement dans l'utilisation responsable des ressources en eau et en énergie.


## ÉCONOMIES SUBSTANTIELLES



De manière générale, un lave-vaisselle permet de réduire de 70 % les consommations d'eau et d'électricité par rapport à une vaisselle à la main. Le processus de lavage et le circuit hydraulique de la plupart des modèles ont été optimisés pour réduire au maximum la consommation d'eau. Seulement 9 litres d'eau sont utilisés pour laver jusqu'à 15 couverts !


# LAVE-VAISSELLE

## Typologies



### TOUT INTÉGRABLE

Les lave-vaisselle tout intégrables Airlux disparaissent dans vos meubles et conviennent de fait à toutes les ambiances de cuisines. Leur bandeau de commande se situe sur la tranche de la porte et n'apparaît que lorsque le lave-vaisselle est ouvert. Grâce à leur discrétion, ce sont les modèles les plus plébiscités.



### SEMI-INTÉGRABLE

Le lave-vaisselle semi-intégrable ADS9250IX se différencie des modèles intégrables par la position de ses commandes. Le bandeau, à l'extérieur de l'appareil, demeure visible même lorsque ce dernier est fermé. Sa hauteur est réglable de 12,25 cm à 15,9 cm pour facilement s'adapter à la hauteur de façade.





# Confort d'utilisation



## MODULARITÉ DE RANGEMENT

Même chargé, le panier supérieur peut être réglé en hauteur en fonction de vos besoins. Plats, plateaux et autres grands ustensiles pourront ainsi être logés sans contrainte. Couchés, les picots rabattables vous permettent de poser en toute stabilité les récipients encombrants. Ils équipent nos modèles de série. Un kit multifonction enrichit les modèles haut de gamme d'accessoires de rangement tels qu'un support à carafe ou biberon, utile pour éviter aux récipients hauts de basculer.



Picots rabattables

## TIROIR À COUVERTS

Le tiroir à couverts du lave-vaisselle ADI955T garantit un parfait lavage de ces derniers. Les couverts sont correctement rangés, séparés les uns des autres, sans risque qu'ils ne s'emboîtent. En se substituant au panier à couverts, il permet de libérer de la place dans le panier inférieur du lave-vaisselle. Pour un maximum de flexibilité, ce tiroir se divise en différents modules. Vous pouvez ainsi choisir de l'utiliser dans sa totalité ou d'en rabattre une partie pour libérer le panier supérieur. L'aménagement de votre lave-vaisselle est entièrement personnalisable



# LAVE-VAISSELLE

## Plus

### PROGRAMMES AUTOMATIQUES

Grâce à l'AquaSensor, une cellule optique analyse précisément le degré de salissure de l'eau. L'appareil optimise ensuite la température, la quantité d'eau et la durée du cycle. Pour un maximum d'efficacité, les lave-vaisselle Airlux 60 cm vous offrent le choix entre 3 programmes automatiques. Auto-délicat pour vos verres, auto-normal pour une vaisselle habituelle et auto-intensif pour les casseroles et faitouts.

### HYGIÈNE PLUS

Lors d'un programme « Hygiène Plus », la température de l'eau atteint 70°C. Il garantit l'élimination d'un maximum de germes et de bactéries et est recommandé pour le lavage des ustensiles nécessitant une hygiène rigoureuse, tels que la planche à découper ou les biberons.

### FONCTION 3 EN 1

Cette fonction doit être sélectionnée lorsque le produit lessiviel utilisé est une tablette 3 en 1 ou plus, incluant le sel et l'agent de rinçage.

### DÉPART DIFFÉRÉ

Grâce à cette option vous programmez l'heure à laquelle vous souhaitez que votre lave-vaisselle se mette en marche. Dans une pièce ouverte par exemple, la mise en route de l'appareil pourra être différée pour que vous ne soyez pas dérangé pendant votre programme télé du soir.

### SÉCURITÉ AQUASTOP

Installé au niveau du robinet, ce système prévient des éventuels fuites et débordements en coupant automatiquement l'arrivée d'eau, même en votre absence ou en cas de coupure de courant.

### SÉCHAGE TURBO


Ce dispositif, composé d'un système à condensation intégré et d'un ventilateur, améliore les performances de séchage et supprime le dégagement de vapeur à l'ouverture. La vaisselle, refroidie, peut être rangée dès la fin du cycle sans risque de casse.

### 1/2 CHARGE 3D


Une nouvelle dimension pour les petites charges. Cette fonction permet de laver le contenu du panier supérieur, du panier inférieur, ou maintient le fonctionnement des deux bras de lavage pour placer la vaisselle n'importe où dans l'appareil.



entre les 2 paniers



dans le panier supérieur



dans le panier inférieur

# LAVE-VAISSELLE

## Collection

### LAVE-VAISSELLE **TOUT INTÉGRABLES**



ADI955T ■  
60 cm  
p.148



ADI925 ■  
60 cm  
p.148



ADI422 □  
60 cm  
p.149



ADI405 ■  
45 cm  
p.149

### LAVE-VAISSELLE **SEMI-INTÉGRABLE**



ADS9250IX □  
60 cm  
p.150

# LAVE-VAISSELLE

## tout intégrables



### ADI955T

Lave-vaisselle tout intégrable 60 cm  
 Capacité : 15 couverts  
 Tiroir à couverts  
 Douchette supérieure  
 AquaSensor  
 9 programmes dont 3 automatiques :  
 Auto-délicat 30-50°C - Auto-normal 50-60°C - Auto-intensif 60-70°C  
 Prélavage - Éco 50°C - Rapide 30' 40°C - Quotidien 55' 60°C  
 Hygiène 60°C - Hygiène Plus 70°C  
 Fonction 3 en 1  
 Programmateur électronique - Affichage LCD  
 Départ différé 19 h  
 Affichage du temps restant  
 Touche ½ charge 3D  
 Panier supérieur réglable en hauteur, même chargé  
 Picots rabattables  
 Panier à couverts modulable - Support pour flacons/biberons  
 Sécurité Aquastop  
 Séchage Turbo  
 Niveau sonore : 45 dB(A)  
 Consommations Éco 50 °C : 9 L / 0,94 kWh / 162 min

### ADI925

Lave-vaisselle tout intégrable 60 cm  
 Capacité : 12 couverts  
 AquaSensor  
 9 programmes dont 3 automatiques :  
 Auto-délicat 30-50°C - Auto-normal 50-60°C - Auto-intensif 60-70°C  
 Prélavage - Éco 50°C - Rapide 30' 40°C - Quotidien 55' 60°C  
 Hygiène 60°C - Hygiène Plus 70°C  
 Fonction 3 en 1  
 Programmateur électronique - Affichage LCD  
 Départ différé 19 h  
 Affichage du temps restant  
 Touche ½ charge 3D  
 Panier supérieur réglable en hauteur, même chargé  
 Picots rabattables  
 Sécurité Aquastop  
 Séchage par condensation active  
 Niveau sonore : 47 dB(A)  
 Consommations Éco 50 °C : 9 L / 0,90 kWh / 168 min





ADI955T  
 Tranche silver

Prix HT 700 €  
 Prix TTC 840 €



ADI925  
 Tranche noire

Prix HT 608 €  
 Prix TTC 730 €

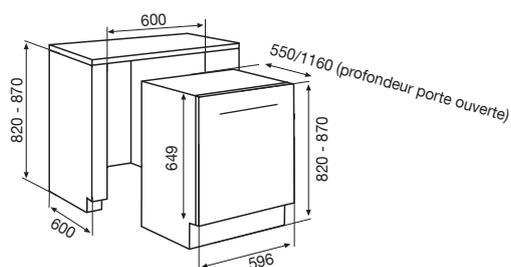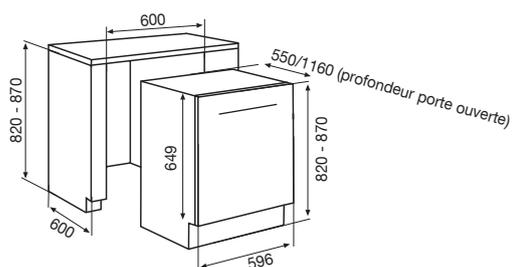

# LAVE-VAISSELLE

## tout intégrables



### ADI422

Lave-vaisselle tout intégrable 60 cm  
 Capacité : 12 couverts  
 4 programmes :  
 Prélavage - Éco 50°C - Quotidien 50' 65°C - Hygiène 65°C  
 Programmeur électronique - Affichage LED  
 Sécurité Aquastop  
 Séchage par condensation active  
 Niveau sonore : 47 dB(A)  
 Consommations Éco 50°C : 12 L / 1 kWh / 160 min



### ADI405

Lave-vaisselle tout intégrable 45 cm  
 Capacité : 10 couverts  
 6 programmes :  
 Éco 45°C - Normal 55°C - 90 minutes 65°C - Verres 40°C  
 Rapide 30' 45°C - Hygiène Plus 70°C  
 Programmeur électronique - Affichage LED  
 Départ différé 24 h  
 Affichage du temps restant  
 Touche 1/2 charge  
 Panier supérieur réglable en hauteur, même chargé  
 Picots rabattables  
 Sécurité Aquastop  
 Séchage par condensation active  
 Niveau sonore : 47 dB(A)  
 Consommations Éco 45°C : 9 L / 0,74 kWh / 190 min

A+ A A



ADI422  
 Tranche blanche



Prix HT 550 €  
 Prix TTC 660 €

A+ A A



ADI405  
 Tranche noire

Prix HT 583 €  
 Prix TTC 700 €

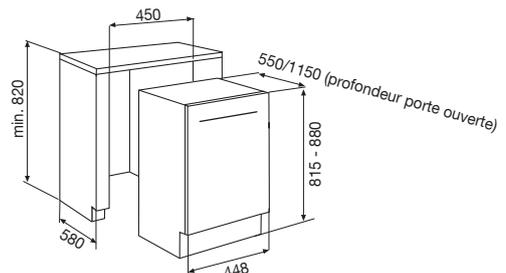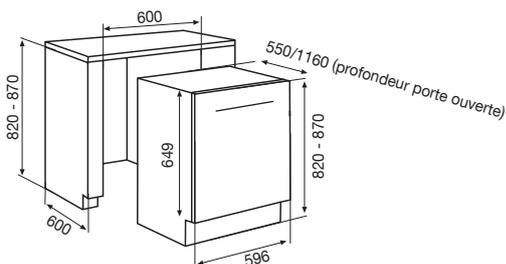

# LAVE-VAISSELLE

## semi-intégrable



### ADS9250IX

Lave-vaisselle semi-intégrable 60 cm  
 Capacité : 12 couverts  
 Douchette supérieure  
 AquaSensor  
 9 programmes dont 3 automatiques :  
 Auto-délicat 30-50°C - Auto-normal 50-60°C - Auto-intensif 60-70°C  
 Prélavage - Éco 50°C - Rapide 30' 40°C - Quotidien 55' 60°C - Hygiène 60°C  
 Hygiène Plus 70°C  
 Fonction 3 en 1  
 Programmateur électronique - Affichage LCD  
 Départ différé 19 h  
 Affichage du temps restant  
 Touche ½ charge 3D  
 Panier supérieur réglable en hauteur, même chargé  
 Picots rabattables  
 Panier à couverts modulable - Support pour flacons/biberons  
 Sécurité enfants, verrouillage des commandes  
 Sécurité Aquastop  
 Séchage Turbo  
 Niveau sonore : 45 dB(A)  
 Consommations Éco 50°C : 9 L / 0,90kWh / 162 min




A++ A A

A 3+1 1/2 3D 9L

ADS9250IX  
 Bandeau inox

Prix HT 650 €  
 Prix TTC 780 €

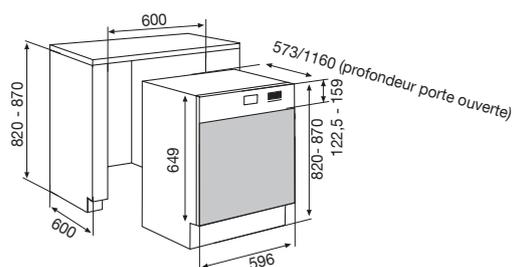





# Caractéristiques techniques

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

## fours



RÉFÉRENCE		AFP211--	AFP110IX	AFC106--	AFE106IX	AFSCW21--N
Série		200	100	100	100	-
Type de cuisson		multifonction	multifonction	multifonction	multifonction	gaz ventilé
Mode de nettoyage		pyrolyse	pyrolyse	catalyse	émail lisse	catalyse
Couleur		inox (IX) - blanc (WH) - noir (BK)	inox (IX)	inox (IX) - blanc (WH) - noir (BK)	inox (IX)	inox (IXN) - blanc (WHN) - noir (BKN)
<b>Alimentation</b>						
Électrique		•	•	•	•	-
Gaz		-	-	-	-	•
<b>Fonctions du four</b>						
		<b>12</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>5</b>
Éclairage		-	-	-	-	•
Sole		•	•	•	•	-
Gril + sole		•	•	-	-	-
Convection naturelle		•	•	•	•	-
Chaleur brassée		•	•	•	•	-
Chaleur tournante		•	-	-	-	-
Gril économique		•	•	•	•	-
Maxi gril		•	•	-	-	-
Maxi gril ventilé		-	•	-	-	-
Turbo Gril		-	•	•	•	-
Décongélation		•	•	•	•	-
Pizza		•	-	-	-	-
Cuisson basse température		•	-	-	-	-
Pyrolyse		•	•	-	-	-
Gaz ventilé		-	-	-	-	•
Gaz ventilé + tournebroche		-	-	-	-	•
Gril gaz		-	-	-	-	•
Gril gaz + tournebroche		-	-	-	-	•
Eco		•	-	-	-	-
<b>Programmation</b>						
Programmateurs sensible avec écran TFT		•	-	-	-	-
Programmateurs sensible		-	•	•	•	-
Minuteur 60 min		-	-	-	-	•
<b>Programmation +</b>						
Préconisation de la température		•	-	-	-	-
Gestion électronique de la température		•	•	-	-	-
Préchauffage rapide		•	-	-	-	-
<b>Porte</b>						
Porte assistée fermeture / ouverture		F / O	-	-	-	-
Porte intérieure plein verre		•	•	•	•	•
Vitres amovibles		sans outil	sans outil	sans outil	sans outil	avec outil
<b>Équipement</b>						
Éclairage intérieur		1 x halogène	1 x halogène	1 x halogène	1 x halogène	1 x incandescent
Gradins fils		•	•	•	•	•
Tournebroche		-	-	-	-	•
Nombre de grilles		2	1	1	1	1
Nombre de lèchefrites		1	1	1	1	1
Catalyseur de fumées		•	•	-	-	-
Allumage une main		-	-	-	-	•
<b>Sécurité</b>						
Nombre de vitres		4	4	2	2	2
Verrouillage des commandes		•	•	-	-	-
Verrouillage de la porte pendant un cycle de pyrolyse		•	•	-	-	-
Sécurité gaz par thermocouples		-	-	-	-	•
Ventilateur de refroidissement		•	•	•	•	•
<b>Consommations</b>						
Classe d'efficacité énergétique <sup>(1)</sup>		A	A	A	A	A
Volume utile	L	70	70	70	70	60
Consommations convection naturelle <sup>(2)</sup>	kWh	0,92	0,95	0,80	0,78	1,59
Consommations convection forcée <sup>(2)</sup>	kWh	0,80	0,81	0,71	0,71	1,77
<b>Installation</b>						
Puissance maximale absorbée	W	3552	3552	2615	2615	50
Branchements	V-Hz	220/240 - 50/60	220/240 - 50/60	220/240 - 50/60	220/240 - 50/60	220/240 - 50/60
Longueur du cordon	cm	110 (sans prise)	110 (sans prise)	110 (sans prise)	110 (sans prise)	110 (sans prise)
Produit H x L x P	mm	595 x 595 x 559	595 x 595 x 559	595 x 595 x 559	595 x 595 x 559	592 x 598 x 570
Encastrement H x L x P	mm	590/600 x 560-568 x min.580	590/600 x 560-568 x min.580	590/600 x 560-568 x min.580	590/600 x 560-568 x min.580	583-585 x 554-564 x 550
Code EAN	Inox	8052745128909	8052745128916	8052745128947	8052745128954	8052745120002
	Blanc	8052745128886	-	8052745128923	-	8054187279997
	Noir	8052745128893	-	8052745128930	-	8054187279980

## Accessoires

RÉFÉRENCE	AFARAIL	AFAPIERRE
Code EAN	8054383964307	8054383964314

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

## micro-ondes



RÉFÉRENCE		AMI253IX
Niche	cm	38
Volume de la cavité	L	25
Couleur		inox (IX)
Cavité		inox
Type d'ouverture		latérale
<b>Fonctions du four</b>		
Micro-ondes		•
Micro-ondes + gril		•
Gril		•
Décongélation		poids/temps
<b>Programmation</b>		
Minuteur électronique		95 minutes
Signal sonore fin de cuisson		•
Recettes automatiques		8
Légumes		•
Poisson		•
Viande		•
Pâtes		•
Pommes de terre		•
Pizza		•
Soupes		•
Réchauffage		•
Puissance du gril	W	1000
Puissance micro-ondes	W	900
Niveaux de puissance micro-ondes		5
Niveaux de puissance micro-ondes + gril		3
Éclairage intérieur		•
<b>Accessoires</b>		
Sécurité enfants : verrouillage des commandes		•
Plateau tournant en verre	Ø cm	31,5
Grille à rôtir		•
Horloge digitale		•
<b>Installation</b>		
Cadre d'encastrement monté		•
Puissance maximale absorbée	W	2450
Branchements	V-Hz	230 - 50
Avec prise		•
<b>Dimensions</b>		
Produit H x L x P	mm	388 x 594 x 410
Cavité H x L x P	mm	208 x 330 x 369
Encastrement H x L x P	mm	380 x 560 x 500
Code EAN	Inox	8033945389796

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

## tables



RÉFÉRENCE		ATIN4BK	ATIN3BK
TYPOLOGIE		INDUCTION	INDUCTION
Largeur	cm	Nomade	Nomade
Couleur		noire (BK)	noire (BK)
<b>Caractéristiques</b>			
Nombre de foyers		4	3
Puissance électrique totale	W	7400	5800
Avant gauche	mm/W	Ø 270 - 1100 / 1400	Ø 270 - 1100 / 1400
Arrière gauche	mm/W	Ø 270 - 1100 / 1400	Ø 270 - 1100 / 1400
Arrière droit	mm/W	Ø 300 - 2300 / 3000	Ø 300 - 2300 / 3000
Avant droit	mm/W	Ø 300 - 2300 / 3000	-
Commandes		slider centralisé	slider centralisé
Allures de chauffe par foyer		9	9
Boosters		4	3
Minuteurs		4	3
Stop&Go		•	•
Températures automatiques	°C	70	70
<b>Sécurités</b>			
Sécurité enfants		•	•
Témoins de chaleur résiduelle		•	•
Arrêt automatique		•	•
Détection des casseroles		•	•
Détection des petits ustensiles		•	•
Système anti-débordement		•	•
Sécurité anti-surchauffe		•	•
Détection mauvaise connexion		•	•
<b>Dimensions</b>			
Produit H x l x P	mm	-	-
Encastrement H x l x P	mm	-	-
Code EAN	Noir	8033945389161	8033945389154



RÉFÉRENCE		ATIF930BK	ATIB3--	ATIF64--M	ATIF63BKM	ATIB64BK	ATI632--N
TYPOLOGIE		INDUCTION	INDUCTION	INDUCTION	INDUCTION	INDUCTION	INDUCTION
Largeur	cm	90	80	60	60	60	60
Couleur		noire (BK)	noire (BK) - silver (SI)	blanche mate (WHM) - noire mate (BKM)	noire mate (BKM)	noire (BK)	blanche (WH) - noire (BK)
<b>Caractéristiques</b>							
Nombre de foyers induction		3	3	4	3	4	3
dont nombre de foyers octoflex		2	-	4	2	-	-
Puissance électrique totale	W	7400	6700	7400	7400	7100	6700
Avant gauche	mm/W	Ø 290 - 2600 / 3300 / 3700	Ø 190 - 2300 / 3000	180 x 220 - 2100 / 2600 / 3700	Ø 280 - 2600 / 3300 / 3700	Ø 180 - 1400 / 2000	Ø 220 - 2300 / 3000
Arrière gauche	mm/W	180 x 220 - 2100 / 2600 / 3700	Ø 150 - 1100 / 1400	180 x 220 - 2100 / 2600 / 3700	-	Ø 180 - 1400	Ø 170 - 1100 / 1400
Avant droit	mm/W	-	-	180 x 220 - 2100 / 2600 / 3700	180 x 220 - 2100 / 2600 / 3700	Ø 180 - 1400	-
Arrière droit	mm/W	180 x 220 - 2100 / 2600 / 3700	Ø 250 - 2300 / 3000	180 x 220 - 2100 / 2600 / 3700	180 x 220 - 2100 / 2600 / 3700	Ø 220 - 2300 / 3000	Ø 280 - 2300 / 3000
Commandes		3 sliders	slider centralisé	4 sliders	3 sliders	frontales sensibles	slider centralisé
Allures de chauffe par foyer		11	9	11	11	9	9
Boosters		3 double	3	4 double	3 double	2	3
Minuteurs		3	3	4	3	4	3
Stop&Go		•	•	•	•	-	•
Détection dynamique des casseroles		•	-	•	•	-	-
i-ScanPot		•	-	•	•	-	-
Températures automatiques	°C	42 - 70 - 94	70	42 - 70 - 94	42 - 70 - 94	-	70
<b>Sécurités</b>							
Sécurité enfants		•	•	•	•	•	•
Témoins de chaleur résiduelle		•	•	•	•	•	•
Arrêt automatique		•	•	•	•	•	•
Détection des casseroles		•	•	•	•	•	•
Détection des petits ustensiles		•	•	•	•	•	•
Système anti-débordement		•	•	•	•	•	•
Sécurité anti-surchauffe		•	•	•	•	•	•
Détection mauvaise connexion		•	•	•	•	•	•
<b>Dimensions</b>							
Produit l x P	mm	900 x 405	780 x 370	590 x 520	590 x 520	590 x 520	590 x 520
Encastrement H x l x P	mm	48 x 800 x 330	55 x 760 x 340	59 x 560 x 490	59 x 560 x 490	52 x 560 x 490	59 x 560 x 490
Code EAN	Blanc	-	-	8052745128985	-	-	8052745120293
	Noir	8052745129036	8033945389093	8052745128978	8052745128992	8052745129005	8052745120309
	Silver	-	8052745121054	-	-	-	-

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

tables



RÉFÉRENCE		ATH63S	ATH64M
TYPLOGIE		VITROCÉRAMIQUE	VITROCÉRAMIQUE
Largeur	cm	60	60
Couleur		noire	noire
<b>Caractéristiques</b>			
Nombre de foyers Hi-Light		3	4
Nombre de foyers extensibles		1	-
Puissance électrique totale	W	5400	6000
Avant gauche	mm/W	Ø 190 - 1800	Ø 180 - 1800
Arrière gauche	mm/W	Ø 155 - 1200	Ø 145 - 1200
Arrière droit	mm/W	Ø 215 / 280 - 1500 / 2400	Ø 180 - 1800
Avant droit	mm/W	-	Ø 145 - 1200
Commandes		frontales sensibles	manettes latérales
Allures de chauffe par foyer		9	6
Boosters		3	-
Minuteurs		3	-
<b>Sécurité</b>			
Témoins de chaleur résiduelle		•	•
Sécurité enfants		•	-
Sécurité anti-débordement		•	-
Arrêt automatique		•	-
<b>Dimensions</b>			
Produit l x P	mm	590 x 510	575 x 505
Encastrement H x l x P	mm	57 x 560 x 490	56 x 560 x 490
Code EAN	Noir	8052745129852	8052745129883



RÉFÉRENCE		AV145HBK	AV685H--	AV635H--	AV647HBK	AT955HIX	AT851HIX	AT635HIX
TYPLOGIE		VERRE GAZ	VERRE GAZ	VERRE GAZ	VERRE GAZ	INOX GAZ	INOX GAZ	INOX GAZ
Largeur	cm	100	60	60	60	90	75	60
Couleur		noire (BK)	blanche (WH) - noire (BK)	blanche (WH) - noire (BK)	noire (BK)	inox (IX)	inox (IX)	inox (IX)
<b>Caractéristiques</b>								
Commandes		manettes frontales	manettes frontales	manettes frontales	manettes frontales	manettes frontales	manettes frontales	manettes frontales
Nombre de foyers gaz		4	4	3	3	5	5	3
Nombre de foyers électriques		-	-	-	1	-	-	-
Puissance gaz totale	W	9150	9150	6150	5650	11300	12000	6550
Puissance électrique totale	W	-	-	-	1500	-	-	-
Avant gauche	W	3500	3500	1000	3000	1000	800-4500	3800
Arrière gauche	W	1000	-	1650	Ø 145 mm / 1500	3000	-	-
Avant centre	W	-	1650	-	-	3800	1000	-
Arrière centre	W	-	1000	-	-	-	1750	-
Avant droit	W	1650	-	-	1000	1750	1750	1000
Arrière droit	W	3000	3000	3500	1650	1750	3000	1750
Sécurité thermocouples		•	•	•	•	•	•	•
Allumage une main		•	•	•	•	•	•	•
Injecteurs gaz butane/propane fournis		•	•	•	•	•	•	•
<b>Grilles</b>								
Grilles émaillées		-	-	-	-	-	-	-
Grilles en fonte		•	•	•	•	•	•	•
<b>Dimensions</b>								
Produit l x P	mm	1000 x 400	600 x 510	600 x 510	600 x 510	860 x 500	740 x 500	590 x 510
Encastrement H x l x P	mm	48 x 955 x 365	50 x 550 x 470	50 x 550 x 470	50 x 550 x 470	40 x 830 x 480	40 x 560 x 480	50 x 560 x 480
Code EAN	Noir	8033945389710	8033945389659	8033945389703	8033945389673	8054187270000	8052745121122	8052745128435
	Blanc	-	8033945389666	8052745121115	-	-	-	-

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

## dominos



RÉFÉRENCE		ATPN42BK	ATI42BBK	ATIB32BK	ATI322--	ATI32M
TYPOLOGIE		TEPPANYAKI INDUCTION	INDUCTION	INDUCTION	INDUCTION	INDUCTION
Largeur	cm	38	38	31	30	30
Couleur		noir/inox (BK)	noir (BK)	noir (BK)	silver (SI) - blanc (WH) - noir (BK)	noir (BK)
<b>Caractéristiques</b>						
Commandes		2 sliders	2 sliders	frontales sensibles	frontales sensibles	manettes frontales
Nombre de foyers gaz		-	-	-	-	-
Nombre de foyers électriques		-	-	-	-	-
Nombre de foyers Hi-Light		-	-	-	-	-
Nombre de foyers induction		2	2 octoflex	2	2	2
Puissance gaz totale	W	-	-	-	-	-
Puissance électrique totale	W	2800	3700	3400	3700	3400
Avant centre	mm / W	1400	H 180 x l 220 - 2100 / 2600 / 3700	Ø 180 - 1400	Ø 170 - 1400	Ø 160 - 1400
Arrière centre	mm / W	1400	H 180 x l 220 - 2100 / 2600 / 3700	Ø 180 - 1400 / 2000	Ø 220 - 2300 / 3000	Ø 200 - 1400 / 2000
Allures de chauffe par foyer		9	9	9	9	9
Boosters		-	2 double	1	1	1
Minuteurs		2	2	2	2	-
Stop&Go		•	•	-	-	-
Températures automatiques		viande - poisson	42 - 70 - 94 °C	-	-	-
Allumage une main		-	-	-	-	-
<b>Sécurité</b>						
Sécurité thermocouples		-	-	-	-	-
Sécurité enfants		•	•	•	•	•
Témoins de chaleur résiduelle		•	•	•	•	•
Arrêt automatique		•	•	•	•	•
Détection des casseroles		-	•	•	•	•
Détection des petits ustensiles		-	•	•	•	•
Système anti-débordement		•	•	•	•	-
Sécurité anti-surchauffe		•	•	•	•	•
Détection mauvaise connexion		•	•	•	•	•
<b>Grilles</b>						
Grilles en fonte		-	-	-	-	-
<b>Dimensions</b>						
Produit l x P	mm	380 x 520	380 x 520	310 x 520	290 x 510	300 x 520
Encastrement H x l x P	mm	60 x 360 x 490	48 x 360 x 490	57 x 280 x 490	52 x 270 x 490	51 x 280 x 490
Code EAN	Inox/silver	8054187276996	-	-	8052745121153	-
	Blanc	-	-	-	8054187275739	-
	Noir	-	8033945389185	8052745129012	8054187275722	8054383965946



RÉFÉRENCE		ATH320S	ATH32MC	ATH320M	AV32HBK	AT320--
TYPOLOGIE		VITROCÉRAMIQUE	VITROCÉRAMIQUE	VITROCÉRAMIQUE	GAZ	ÉLECTRIQUE
Largeur	cm	30	30	30	30	30
Couleur		noir	noir	noir	noir (BK)	inox (IX) - blanc (WH)
<b>Caractéristiques</b>						
Commandes		frontales sensibles	manettes frontales	manettes frontales	manettes frontales	manettes frontales
Nombre de foyers gaz		-	-	-	2	-
Nombre de foyers électriques		-	-	-	-	2 rapides
Nombre de foyers Hi-Light		2	2	2	-	-
Nombre de foyers induction		-	-	-	-	-
Puissance gaz totale	W	-	-	-	4000	-
Puissance électrique totale	W	3000	3000	3000	-	3500
Avant centre	mm / W	Ø 155 - 1200	Ø 145 - 1200	Ø 145 - 1200	1000	Ø 145 - 1500
Arrière centre	mm / W	Ø 190 - 1800	Ø 180 - 1800	Ø 180 - 1800	3000	Ø 180 - 2000
Allures de chauffe par foyer		9	9	6	-	6
Boosters		2	-	-	-	-
Minuteurs		2	coupe-courant 120 min	-	-	-
Stop&Go		-	-	-	-	-
Températures automatiques		-	-	-	-	-
Allumage une main		-	-	-	•	-
<b>Sécurité</b>						
Sécurité thermocouples		-	-	-	•	-
Sécurité enfants		•	-	-	-	-
Témoins de chaleur résiduelle		•	•	•	-	-
Arrêt automatique		•	-	-	-	-
Détection des casseroles		-	-	-	-	-
Détection des petits ustensiles		-	-	-	-	-
Système anti-débordement		•	-	-	-	-
Sécurité anti-surchauffe		-	-	-	-	-
Détection mauvaise connexion		-	-	-	-	-
<b>Grilles</b>						
Grilles en fonte		-	-	-	•	-
<b>Dimensions</b>						
Produit l x P	mm	290 x 510	290 x 510	285 x 505	290 x 510	290 x 510
Encastrement H x l x P	mm	61 x 280 x 490	49 x 270 x 490	49 x 270 x 490	48 x 268 x 480	40 x 255 x 480
Code EAN	Inox/silver	-	-	-	-	8054187270130
	Blanc	-	-	-	-	8054187270147
	Noir	8052745129876	8054383965427	8052745129890	8033945389680	-

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

## hottes



RÉFÉRENCE	AHL550IX	AHIBF970IX	AHI981IX
TYPOLOGIE	LAMPE	ÎLOT	ÎLOT
Largeur	cm	Ø 51,5	90
Couleur	inox (IX)	inox (IX)	verre/inox (IX)
<b>Caractéristiques</b>			
Débit maximum d'aspiration en évacuation*	m <sup>3</sup> /h	520	745
Débit maximum d'aspiration en sortie libre*	m <sup>3</sup> /h	540	765
Aspiration périmétrique		•	-
Pression	Pa	500	449
Diamètre de la sortie d'air	mm	120 / 150	150/120
Commandes	électroniques	électroniques sensibles affichage	électroniques
Puissance moteur(s)	W	250	280
Nombre de moteurs / turbines		1 / 2	1 / 2
Nombre de vitesses		3+1	3+1
Type d'éclairage		LED + fluos	spots LED
Puissance éclairage	W	4 x 1 + 6 x 9	4 x 1,3
Nombre de filtres métalliques		1	2
Clapet anti-retour		-	•
Filtre(s) à charbon de série		•	•
Nombre de filtres à charbon		2	1
Télécommande		•	-
<b>Fonctions</b>			
Timer		•	•
Booster		•	•
Clean'air		•	•
Indicateur de saturation des filtres		•	•
<b>Installation</b>			
Évacuation / recyclage		• (en option) / •	• / •
Puissance	W	254	285,2
Branchement		220-240 V / 50 Hz / 10 A	220-240 V / 50-60 Hz / 10 A
<b>Eco-Label</b>			
Classe d'efficacité énergétique		C	A
Indice d'efficacité énergétique		96,3	52
Efficacité fluidodynamique		D - 15,8	A - 31,3
Efficacité lumineuse	lux/W	E - 11,7	A - 65,4
Efficacité de filtration des graisses	%	G - 42,2	C - 78
Consommation annuelle d'énergie	kWh/an	153	55,4
Niveau sonore min./max./int.	dB(A)	49/65/68	39/60/70
<b>Dimensions</b>			
Produit avec cheminée H x L x P	mm	1305 x Ø 515	600-990 x 900 x 600
Code EAN	Inox	8054383962761	8054383960552



RÉFÉRENCE	AHV972BK	AHV659BK	AHK128IX	AHB1280IX
TYPOLOGIE	PLAN DE TRAVAIL	PLAN DE TRAVAIL	ANGLE	MURALE
Largeur	cm	90	127,2	120
Couleur	noire (BK)	noire (BK)	inox (IX)	inox (IX)
<b>Caractéristiques</b>				
Débit maximum d'aspiration en évacuation*	m <sup>3</sup> /h	700	630	638
Débit maximum d'aspiration en sortie libre*	m <sup>3</sup> /h	725	660	670
Aspiration périmétrique		•	•	-
Pression	Pa	560	560	449
Diamètre de la sortie d'air	mm	150/120	150/120	150/120
Commandes	électroniques sensibles	électroniques sensibles	électroniques	électroniques affichage
Puissance moteur(s)	W	270	270	280
Nombre de moteurs / turbines		1 / 2	1 / 2	1 / 2
Nombre de vitesses		4+1	4+1	3+1
Type d'éclairage		Barre LED	Barre LED	spots LED
Puissance éclairage	W	1 x 7	1 x 3	4 x 1
Nombre de filtres métalliques		2	2	3
Clapet anti-retour		-	-	•
Filtre(s) à charbon de série		•	•	•
Nombre de filtres à charbon		2	2	1
<b>Fonctions</b>				
Timer		•	•	•
Booster		•	•	•
Clean'air		-	-	•
Indicateur de saturation des filtres		•	•	•
<b>Installation</b>				
Évacuation / recyclage		• / •	• / •	• / •
Puissance	W	277	273	284
Branchement		220-240 V / 50 Hz / 10 A	220-240 V / 50 Hz / 10 A	220-230 V / 50-60 Hz / 10 A
<b>Eco-Label</b>				
Classe d'efficacité énergétique		A	B	A
Indice d'efficacité énergétique		58,3	64,6	54,8
Efficacité fluidodynamique		A - 30	B - 23,7	A - 28,5
Efficacité lumineuse	lux/W	A - 29	A - 29	A - 91
Efficacité de filtration des graisses	%	D - 65,1	E - 55,1	C - 76
Consommation annuelle d'énergie	kWh/an	58,3	68,9	50
Niveau sonore min./max./int.	dB(A)	40/60/70	43/65/72	50/60/67
<b>Dimensions</b>				
Produit avec cheminée H x L x P	mm	407 x 900 x 120	407 x 590 x 120	750-1300 x 1272 x 880
Encastrement L x P	mm	812 x 109	527 x 109	-
Code EAN	Inox	8054383963683	8054383963690	8054383960422
	Noir	-	-	8052745129302

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

## hottes



RÉFÉRENCE	AHWE87BK	AHW87BK	AHW981--	AHBS971X
TYPOLOGIE	MURALE INCLINÉE	MURALE INCLINÉE	MURALE INCLINÉE	MURALE
Largeur	80	80	90	90
Couleur	noire (BK)	noire (BK)	blanche (WH) - noire (BK)	verre/inox (IX)
<b>Caractéristiques</b>				
Débit maximum d'aspiration en évacuation*	m <sup>3</sup> /h	702	690	724
Débit maximum d'aspiration en sortie libre*	m <sup>3</sup> /h	737	725	800
Aspiration périmétrique		•	•	•
Pression	Pa	559	569	458
Diamètre de la sortie d'air	mm	150/120	150/120	150
Commandes	électroniques sensibles	électroniques sensibles	électroniques sensibles	électroniques sensibles
Puissance moteur(s)	W	265	265	280
Nombre de moteurs / turbines		1 / 2	1 / 2	1 / 2
Nombre de vitesses		3+1	3+1	3+1
Type d'éclairage		spots LED	spots LED	spots LED
Puissance éclairage	W	2 x 3,5	2 x 3,5	2 x 2
Nombre de filtres métalliques		1	1	1
Clapet anti-retour		•	•	•
Filtre(s) à charbon de série		(dans kit cheminée en option)	(dans kit cheminée en option)	(dans kit cheminée en option)
Nombre de filtres à charbon		•	•	•
		2	2	2
		1	1	1
<b>Fonctions</b>				
Timer		-	-	•
Booster		•	•	•
Clean'air		-	-	-
Indicateur de saturation des filtres		-	-	-
<b>Installation</b>				
Évacuation / recyclage		• (en option) / •	• (en option) / •	• (en option) / •
Puissance	W	272	272	284
Branchement		220-240 V / 50-60 Hz / 10 A	220-240 V / 50-60 Hz / 10 A	220-240 V / 50-60 Hz / 10 A
<b>Eco-Label</b>				
Classe d'efficacité énergétique		A	A	A
Indice d'efficacité énergétique		53,5	53,6	55
Efficacité fluidodynamique		A - 31,2	A - 31,7	A - 28,9
Efficacité lumineuse	lux/W	A - 47,2	A - 47,2	A - 41
Efficacité de filtration des graisses	%	D - 63	D - 63	C - 78
Consommation annuelle d'énergie	kW/an	49,6	49,5	55,2
Niveau sonore min./max./int.	dB(A)	42/55/57	42/55/58	39/60/70
<b>Dimensions</b>				
Produit avec cheminée H x L x P	mm	596 (hors cheminée) -1220 x Ø 810 x 413	510 (hors cheminée)-1220 x 800 x 435,5	480 (hors cheminée) x 900 x 315
Code EAN	Inox	-	-	8052745129463
	Blanc	-	-	-
	Noir	8052745129456	8052745129449	8054383964376



RÉFÉRENCE	AHBF9701X	AHBF6701X	AHB9801X	AHB6811X
TYPOLOGIE	MURALE	MURALE	MURALE	MURALE
Largeur	90	60	90	60
Couleur	inox (IX)	inox (IX)	inox (IX)	inox (IX)
<b>Caractéristiques</b>				
Débit maximum d'aspiration en évacuation*	m <sup>3</sup> /h	745	745	740
Débit maximum d'aspiration en sortie libre*	m <sup>3</sup> /h	765	765	795
Aspiration périmétrique		-	-	-
Pression	Pa	449	449	490
Diamètre de la sortie d'air	mm	150/120	150/120	150/120
Commandes	électroniques sensibles	électroniques sensibles	électroniques sensibles	électroniques
Puissance moteur(s)	W	280	280	275
Nombre de moteurs / turbines		1 / 2	1 / 2	1 / 2
Nombre de vitesses		3+1	3+1	3+1
Type d'éclairage		spots LED	spots LED	spots LED
Puissance éclairage	W	2 x 1,3	2 x 1,3	2 x 1
Nombre de filtres métalliques		3	2	3
Clapet anti-retour		•	•	•
Filtre(s) à charbon de série		•	•	•
Nombre de filtres à charbon		1	1	1
<b>Fonctions</b>				
Timer		•	•	•
Booster		•	•	•
Clean'air		-	-	-
Indicateur de saturation des filtres		-	-	-
<b>Installation</b>				
Évacuation / recyclage		• / •	• / •	• / •
Puissance	W	282,6	282,6	277
Branchement		220-240 V / 50-60 Hz / 10 A	220-240 V / 50-60 Hz / 10 A	220-240 V / 50 Hz / 10 A
<b>Eco-Label</b>				
Classe d'efficacité énergétique		A	A	C
Indice d'efficacité énergétique		52	52	82,7
Efficacité fluidodynamique		A - 31,3	A - 31,3	D - 17,8
Efficacité lumineuse	lux/W	A - 65	A - 65	A - 109
Efficacité de filtration des graisses	%	C - 78	C - 78	C - 75,1
Consommation annuelle d'énergie	kW/an	55	55	112
Niveau sonore min./max./int.	dB(A)	39/60/70	39/60/70	55/68/72
<b>Dimensions</b>				
Produit avec cheminée H x L x P	mm	670-1085 x 900 x 480	670-1085 x 600 x 480	795-1060 x 898 x 470
Code EAN	Inox	8054383960569	8054383960576	8052745129524
				8054383962600

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

## hottes



RÉFÉRENCE		AHP975BK	AHP775IX	AHP675BK	AHT930IX	AHT630IX
TYPOLOGIE		MURALE	MURALE	MURALE	TIROIR	TIROIR
Largeur	cm	90	70	60	60	60
Couleur		inox (IX) - noire (BK)	inox (IX)	inox (IX) - noire (BK)	silver/inox (IX)	silver/inox (IX)
<b>Caractéristiques</b>						
Débit maximum d'aspiration en évacuation*	m³/h	729	729	729	305	310
Débit maximum d'aspiration en sortie libre*	m³/h	760	760	760	315	315
Aspiration périmétrique		-	-	-	-	-
Pression	Pa	523,3	523,3	523,3	260	260
Diamètre de la sortie d'air	mm	150/120	150/120	150/120	150/120	120
Commandes		électroniques affichage	électroniques affichage	électroniques affichage	curseur	curseur
Puissance moteur(s)	W	230	230	230	145	125
Nombre de moteurs / turbines		1 / 2	1 / 2	1 / 2	1 / 2	1 / 2
Nombre de vitesses		3+1	3+1	3+1	3	3
Type d'éclairage		spots LED	spots LED	spots LED	spots LED	ampoules LED
Puissance éclairage	W	2 x 4	2 x 4	2 x 4	2 x 2,2	2 x 4
Nombre de filtres métalliques		3	2	2	4	2
Clapet anti-retour		•	•	•	•	•
Filtre(s) à charbon de série		•	•	•	•	•
Nombre de filtres à charbon		2	2	2	2	2
<b>Fonctions</b>						
Timer		•	•	•	-	-
Booster		•	•	•	-	-
Clean'air		-	-	-	-	-
Indicateur de saturation des filtres		-	-	-	-	-
<b>Installation</b>						
Évacuation / recyclage		• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
Puissance	W	238	238	238	149,4	133
Branchement		230 V / 50 Hz / 10 A	230 V / 50 Hz / 10 A	230 V / 50 Hz / 10 A	220-240 V / 50 Hz / 10 A	220-240 V / 50 Hz / 10 A
<b>Eco-Label</b>						
Classe d'efficacité énergétique		A	A	A	D	D
Indice d'efficacité énergétique		47,8	47,8	47,8	98,9	91,4
Efficacité fluidodynamique		A - 33,6	A - 33,6	A - 33,6	F - 5,6	E - 8,1
Efficacité lumineuse	lux/W	A - 62,26	A - 77,54	A - 82,78	A - 52	D - 13
Efficacité de filtration des graisses	%	C - 78	C - 82,8	C - 82,8	C - 75,1	D - 75,1
Consommation annuelle d'énergie	kW/an	42,1	42,1	42,1	86	69,8
Niveau sonore min./max./int.	dB(A)	56/68/72	56/68/72	56/68/72	51/64	57/67
<b>Dimensions</b>						
Produit avec cheminée H x L x P	mm	640/750-990 x 900 x 500	640/750-990 x 700 x 500	640/750-990 x 600 x 500	175 x 898 x 280-435	175 x 598 x 280-435
Code EAN	Inox	8054383963782	8054383963829	8054383963881	8054383964222	8054383964239
	Noir	8054383963775	-	8054383963874	-	-



RÉFÉRENCE		AHG770IX	AHG570IX	AHF771IX	AHF571--	AHF545SI
TYPOLOGIE		GROUPE FILTRANT	GROUPE FILTRANT	GROUPE FILTRANT	GROUPE FILTRANT	GROUPE FILTRANT
Largeur	cm	70	52	70	52	52
Couleur		inox (IX)	inox (IX)	inox (IX)	inox (IX) - blanc (WH) - noir (BK)	silver (SI)
<b>Caractéristiques</b>						
Débit maximum d'aspiration en évacuation*	m³/h	690	680	723,6	732	469
Débit maximum d'aspiration en sortie libre*	m³/h	720	720	770	770	500
Aspiration périmétrique		•	•	-	-	-
Pression	Pa	560	560	545	545	433
Diamètre de la sortie d'air	mm	150/120	150/120	150/120	150/120	150/120
Commandes		électroniques	électroniques	électroniques affichage	électroniques affichage	curseur
Puissance moteur(s)	W	270	270	300	300	150
Nombre de moteurs / turbines		1 / 2	1 / 2	1 / 2	1 / 2	1 / 2
Nombre de vitesses		3+1	3+1	3+1	3+1	3
Type d'éclairage		spots LED	spots LED	spots LED	spots LED	spots LED
Puissance éclairage	W	2 x 1	2 x 1	2 x 4	2 x 4	2 x 4
Nombre de filtres métalliques		2	1	1	1	1
Clapet anti-retour		•	•	•	•	•
Filtre(s) à charbon de série		•	•	•	•	•
Nombre de filtres à charbon		2	2	2	2	2
Télécommande		•	•	-	-	-
<b>Fonctions</b>						
Timer		-	-	•	•	-
Booster		•	•	•	•	-
Clean'air		-	-	-	-	-
Indicateur de saturation des filtres		•	•	-	-	-
<b>Installation</b>						
Évacuation / recyclage		• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
Puissance	W	272	272	308	308	158
Branchement		220-240 V / 50 Hz / 10 A	220-240 V / 50 Hz / 10 A	230 V / 50 Hz / 10 A	230 V / 50 Hz / 10 A	230 V / 50 Hz / 10 A
<b>Eco-Label</b>						
Classe d'efficacité énergétique		A	A	A	A	C
Indice d'efficacité énergétique		51,7	51,7	54,3	54,3	83,7
Efficacité fluidodynamique		A - 29,2	A - 29,2	A - 30,3	A - 29,7	D - 14,8
Efficacité lumineuse	lux/W	A - 91	A - 73	A - 87,58	A - 104,85	A - 104,85
Efficacité de filtration des graisses	%	C - 75,1	C - 75,1	D - 74	D - 74	D - 74
Consommation annuelle d'énergie	kW/an	54	54	60	58,9	72,4
Niveau sonore min./max./int.	dB(A)	56/69/72	57/71/73	56/68/71	56/68/71	45/68
<b>Dimensions</b>						
Produit avec cheminée H x L x P	mm	323 x 704 x 288	323 x 524 x 288	275 x 700 x 286	275 x 520 x 286	275 x 520 x 286
Encastrement L x P	mm	680 x 260	500 x 260	657 x 262	477 x 262	477 x 262
Code EAN	Inox	8052745129470	8052745129487	8054383963935	8054383963966	-
	Blanc	-	-	-	8054383963942	-
	Noir	-	-	-	8054383963959	-
	Silver	-	-	-	-	8054383963980

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

## hottes



RÉFÉRENCE		AHC940IX	AHC840IX	AHC640--	AHC625--
TYPOLOGIE		CASQUETTE	CASQUETTE	CASQUETTE	CASQUETTE
Largeur	cm	90	80	60	60
Couleur		inox (IX)	inox (IX)	inox (IX) - blanche (WH) - noire (BK)	inox (IX) - blanche (WH) - noire (BK)
<b>Caractéristiques</b>					
Débit maximum d'aspiration en évacuation*	m³/h	345	345	345	230
Débit maximum d'aspiration en sortie libre*	m³/h	359	359	359	255
Aspiration périmétrique		-	-	-	-
Pression	Pa	334	334	334	302
Diamètre de la sortie d'air	mm	120	120	120	120
Commandes		boutons poussoirs	boutons poussoirs	boutons poussoirs	boutons poussoirs
Puissance moteur(s)	W	2 x 60	2 x 60	2 x 60	60
Nombre de moteurs / turbines		2 / 1	2 / 1	2 / 1	1 / 1
Nombre de vitesses		3	3	3	3
Type d'éclairage		spots LED	spots LED	spots LED	ampoule LED
Puissance éclairage	W	2 x 4	2 x 4	2 x 4	1 x 4
Nombre de filtres métalliques		3	3	2	2
Clapet anti-retour		•	•	•	•
Filtre(s) à charbon de série		•	•	•	•
Nombre de filtres à charbon		2	2	2	1
<b>Fonctions</b>					
Timer		-	-	-	-
Booster		-	-	-	-
Clean'air		-	-	-	-
Indicateur de saturation des filtres		-	-	-	-
<b>Installation</b>					
Évacuation / recyclage		• / •	• / •	• / •	• / •
Puissance	W	128	128	128	64
Branchement		230 V / 50 Hz / 10 A	230 V / 50 Hz / 10 A	230 V / 50 Hz / 10 A	230 V / 50 Hz / 10 A
<b>Eco-Label</b>					
Classe d'efficacité énergétique		C	C	C	C
Indice d'efficacité énergétique		80,7	80,7	80,7	71
Efficacité fluidodynamique		E - 12,7	E - 12,7	E - 12,6	E - 10,1
Efficacité lumineuse	lux/W	A - 68,68	A - 70,68	A - 88,18	C - 18
Efficacité de filtration des graisses	%	E - 78	E - 78	E - 78	E - 78
Consommation annuelle d'énergie	kW/an	58,9	58,9	58,9	31,6
Niveau sonore min./max./int.	dB(A)	52/68	52/68	52/68	45/65
<b>Dimensions</b>					
Produit H x L x P	mm	140 x 900 x 520	140 x 800 x 520	140 x 600 x 520	140 x 600 x 520
Code EAN		Inox 8054383964031	Inox 8054383964048	Blanc 8054383964079 Noir 8054383964055	Blanc 8054383964178 Noir 8054383964154
				8054383964062	8054383964161

\* Les valeurs sont calculées selon les normes EN61591 /1 (m³/h) et EN60704-3 (dB(A))

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

## cave à vin



RÉFÉRENCE		ARCAV54	
TYPOLOGIE		CAVE À VIN DE SERVICE	
Type d'appareil		double compartiment	
Encastrable / Pose libre		•/•	
Largeur	cm	60	
Niveau sonore	dB(A)	42	
Couleur		Porte inox / Carrosserie en tôle noire	
<b>Capacités</b>			
Nombre de bouteilles*		45/53*	
Volume brut	L	152	
Volume net	L	125	
<b>Caractéristiques</b>			
No Frost		•	
Fonction mémoire		•	
Type d'éclairage		LED blanc avec interrupteur	
Amplitude de fonctionnement	°C	5 à 20	
Régulation électronique		•	
Affichage digital de la température		•	
Système de contrôle de l'hygrométrie		•	
Revêtement intérieur		PVC noir	
<b>Équipement</b>			
Porte réversible		•	
Nombre de vitres		3	
Type de verre		trempé traité anti-UV	
Nombre de clayettes		4	
Type de clayettes		en bois semi-coulissantes	
<b>Sécurité</b>			
Alarme porte ouverte		•	
<b>Consommations</b>			
Consommation d'énergie annuelle		kWh	180
Classe d'efficacité énergétique		B	
Classe climatique*		ST	
<b>Dimensions</b>			
Produit H x L x P		mm	820/890 x 595 x 572
Pieds réglables en hauteur		•	
Encastrement H x L x P		mm	822/892 x 600 x 575
Code EAN		Inx	8052745121214

\* Bouteilles 75 cl de type Bordeaux. Capacité donnée à titre indicatif, l'ajout de clayettes réduit largement la capacité de stockage.

## réfrigérateurs



RÉFÉRENCE	ARI301CA	ARITU177	GRI290DA	ARI145
Type d'appareil	combiné	1 porte tout utile	2 portes intégrable	2 portes intégrable
Niche	cm	177	158	145
Air brassé	-	•	•	-
<b>Capacités</b>				
Volume brut (réfrigérateur + congélateur)	L	256 (182+74)	303	264 (216+48)
Volume utile (réfrigérateur + congélateur)	L	251 (181+70)	300	261 (213+48)
<b>Compartiment réfrigérateur</b>				
Dégivrage	automatique	automatique	automatique	automatique
Type de clayettes	verre	verre	verre	verre
Nombre de clayettes	4	5	5	4
Nombre de bacs à légumes	1	2	2	1
<b>Compartiment congélateur</b>				
Dégivrage du congélateur	manuel	-	manuel	manuel
Nombre d'étoiles	4/2	-	4	4
Pouvoir de congélation	kg/24h	4	-	2,5
Autonomie en cas de coupure de courant	h	18	-	16
Tiroirs	2 + 1 compartiment à volet	-	-	-
Clayette fil	-	-	•	•
<b>Performance</b>				
Classe d'efficacité énergétique	A+	A+	A+	A+
Consommation d'énergie annuelle	kWh	269	144	263
Classe climatique*	N-ST	SN-T	N-ST	N
Niveau sonore	dB(A)	38	40	42
<b>Installation</b>				
Système de fixation	glissières	glissières	glissières	glissières
Porte(s) réversible(s)	•	•	•	•
Puissance	W	164,23	250	120
Branchement	A/V/Hz	0.73/220-240/50	<1/220-240/50	<1/220-230/50
Taille du cordon	mm	150	190	205
Avec prise	•	•	•	•
<b>Dimensions</b>				
Produit H x L x P	mm	1770 x 540 x 545	1770 x 540 x 545	1575 x 540 x 545
Encastrement H x L x P	mm	1775 x 560 x 550	(1770-1778) x (560-570) x 550	(1575-1580) x (560-570) x 550
Code EAN		8054383961818	8054383963553	8054187275517
				8054383966035

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

## réfrigérateurs



RÉFÉRENCE		ARI122	ARITU122	AR188	ART82
Type d'appareil		1 porte	1 porte tout utile	1 porte	intégrable sous plan
Niche	cm	122,5	122,5	88	82
Air brassé		-	-	-	-
<b>Capacités</b>					
Volume brut (réfrigérateur + congélateur)	L	195 (178+17)	206	127 (109+18)	120 (102+18)
Volume utile (réfrigérateur + congélateur)	L	192 (175+17)	204	123 (106+17)	115 (98+17)
<b>Compartment réfrigérateur</b>					
Dégivrage		automatique	automatique	automatique	automatique
Type de clayettes		verre	verre	verre	verre
Nombre de clayettes		4	5	3	2
Nombre de bacs à légumes		1	1	1	1
<b>Compartment congélateur</b>					
Dégivrage du congélateur		manuel	-	manuel	manuel
Nombre d'étoiles		4	-	4	4
Pouvoir de congélation	kg/24h	2	-	2	2
Autonomie en cas de coupure de courant	h	11	-	10	10
Tiroirs		-	-	-	-
Clayette fil		-	-	-	-
<b>Performance</b>					
Classe d'efficacité énergétique		A+	A+	A+	A+
Consommation d'énergie annuelle	kWh	209	126	182	171
Classe climatique*		N	N	N	SN
Niveau sonore	dB(A)	42	39	41	39
<b>Installation</b>					
Système de fixation		glissières	glissières	glissières	pantographe
Porte(s) réversible(s)		•	•	•	•
Puissance	W	153	142	134	123
Branchement	A/V/Hz	0,6/220-240/50	0,6/220-240/50	0,62/220-240/50	0,55/220-240/50
Taille du cordon	mm	130	180	160	180
Avec prise		•	•	•	•
<b>Dimensions</b>					
Produit H x L x P	mm	1225 x 540 x 545	1225 x 540 x 545	875 x 540 x 545	818-888 x 595 x 548
Encastrement H x L x P	mm	(1225-1233) x (560-570) x 550	(1225-1233) x (560-570) x 550	(875-895) x (560-570) x 550	(819-889) x (600) x (min550)
Code EAN	inox	8054383963560	8054383963577	8054383963584	8054383963591

\*Classe climatique:  
 N (+16 °C à +32 °C)  
 SN (+10 °C à +32 °C)  
 N-ST (+16 °C à +38 °C)  
 ST (+18 °C à +38 °C)  
 SN-T (+10 °C à +43°C)

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

## lave-vaisselle



RÉFÉRENCE		ADI955T	ADI925	ADI422	ADI405	ADS9250IX
Type d'appareil		tout intégrable	tout intégrable	tout intégrable	tout intégrable	semi-intégrable
Largeur	cm	60	60	60	45	60
Couleur		tranche silver	tranche noire	tranche blanche	tranche noire	bandeau inox
Nombre de couverts		15	12	12	10	12
Niveau sonore	dB(A)	45	47	47	47	45
Programmation		électronique	électronique	électronique	électronique	électronique
Affichage		LCD	LCD	LED	LED	LCD
Douche supérieure		•	-	-	-	•
Fonction 3 en 1		•	•	-	-	•
Départ différé	h	19	19	-	24	19
Touche ½ charge		3D	3D	-	2D	3D
Type de séchage		turbo	actif	actif	actif	turbo
Signal sonore de fin de cycle		•	•	•	•	•
Adoucisseur d'eau		•	•	•	•	•
Micro-filtre inox autonettoyant		•	•	•	•	•
Résistance sous cuve		•	•	•	•	•
Cuve inox		•	•	•	•	•
<b>Programmes</b>		<b>9</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>9</b>
AquaSensor		•	•	-	-	•
Auto-délicat 30-50°C		•	•	-	-	•
Auto-normal 50-60°C		•	•	-	-	•
Auto-intensif 60-70°C		•	•	-	-	•
Pré lavage		•	•	•	-	bouton séparé
Éco 50°C		•	•	•	• (45 °C)	•
Rapide 30' 40°C		•	•	-	• (45 °C)	•
Quotidien 50' 65°C		-	-	•	-	-
Quotidien 55' 60°C		•	•	-	-	•
Hygiène 60°C		•	•	• (65 °C)	-	•
Hygiène Plus 70°C		•	•	-	•	•
Normal 55°C		-	-	-	•	-
Verres 40°C		-	-	-	•	-
90 minutes 65°C		-	-	-	•	-
<b>Nombre de températures</b>		<b>5</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
Températures	°C	30-40-50-60-70	30-40-50-60-70	50-65	40-45-55-60-70	30-40-50-60-70
<b>Sécurité</b>						
Sécurité enfants		-	-	-	-	•
Sécurité Aquastop		•	•	•	•	•
Sécurité anti-débordement		•	•	•	•	•
Sécurité anti-fuite		•	•	•	•	•
Indicateur manque de sel		•	•	•	•	•
Indicateur manque de produit de rinçage		•	•	•	•	•
<b>Panier</b>						
Tiroir à couverts		•	-	-	-	-
Panier supérieur réglable en hauteur		poignées	poignées	-	poignées	poignées
Picots rabattables		•	•	-	•	•
<b>Consommations</b>						
Classe d'efficacité énergétique		A++	A++	A+	A+	A++
Classe d'efficacité de lavage		A	A	A	A	A
Classe d'efficacité de séchage		A	A	A	A	A
Programme de référence		Éco 50°C	Éco 50°C	Éco 50°C	Éco 45°C	Éco 50 °C
Eau	L	9	9	12	9	9
Énergie	kWh	0,94	0,90	1	0,74	0,90
Durée du programme	min	162	168	160	190	162
<b>Installation</b>						
Puissance	W	2200	2200	2200	2100	2200
Branchement	A/V/Hz	10/220-240/50	10/220-240/50	10/220-240/50	10/220-240/50	10/220-240/50
Taille du cordon	cm	180	180	180	200	180
Avec prise		•	•	•	•	•
<b>Dimensions</b>						
Produit H x l x P	mm	820/870 x 596 x 550	820/870 x 596 x 550	820/870 x 596 x 550	815/865 x 448 x 550	820/870 x 596 x 573
Encastrement H x l x P	mm	820/870 x 600 x 600	820/870 x 600 x 600	820/870 x 600 x 600	820 x 450 x 580	820/870 x 600 x 600
Pieds réglables en hauteur		•	•	•	•	•
Code EAN		-	-	-	-	8052745121269
	Blanc	-	-	8052745121245	-	-
	Noir	-	8033945389581	-	8052745127889	-
	Silver	8052745121238	-	-	-	-

MARKETING : Glem Gas and Airlux

En conformité avec la réglementation en vigueur, il appartient à chaque revendeur de fixer librement ses prix de vente. Les prix indiqués dans ce catalogue (prix TTC maxi) n'ont qu'une valeur informative et indicative à la date d'impression.

Depuis le 15 novembre 2006, ces prix doivent être majorés de l'Eco-participation pour financer la filière de collecte et de recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques( décret n°2005-829 du 20 juillet 2005).

Photographies et descriptions indicatives et non contractuelles.

Airlux se réserve le droit de modifier ou de faire évoluer sans préalable les modèles et caractéristiques (techniques ou esthétiques) des produits présentés dans ce catalogue.

La responsabilité d'Airlux ne pourra être engagée en cas d'indisponibilité / arrêt de fabrication d'un modèle présenté dans le présent document.



